

マルチパネル

イージーオーダーシリーズ
高圧盤・低圧盤


改修作業時間・工事期間の短縮が可能！

電気室に設置（単独据え置き）

従来のフレームパイプに取り付け



自立形

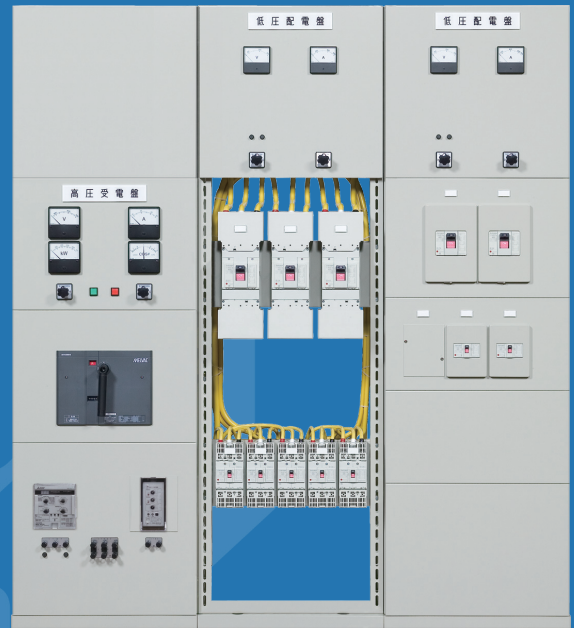

フレームパイプ取付形

◆自立形とフレームパイプ取付形の2種類をラインナップ

- 自立形
アングル枠付で単独据え置きが可能！
- フレームパイプ取付形
従来のフレームパイプと組み合わせての対応が可能！

◆パネルごとのオプション機器を組み合わせることにより 『多種・多様なニーズに対応!』


たとえば…

- 計器類（広角度指示計器・デマンド計器・マルチ計器）
- サーマル・低圧漏電警報器
- 遮断器類（表面／埋込タイプ・隔壁付・AL付・SHT付）
- 機器の組み合わせによる外部信号出力など

電氣的仕様および主要機器仕様

定格電圧	6600V
定格周波数	50/60Hz
断路器	200A, 400A, 600A
真空遮断器(手動ばね操作)	400A 8kA/600A 12.5kA,
変流比	200/5A ※高圧入線サイズ60mm ² 以下

外形図

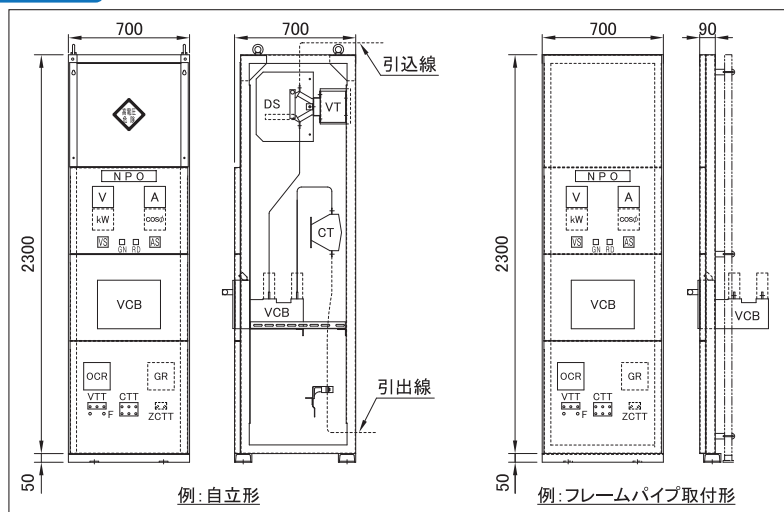

基本設定

用途	取付機器類		
	項目	記号	数量
受電用・饋電用 3φ3W	名称板	NPO	1
	計器	V, A	各1
	切換スイッチ	VS, AS	各1
	表示灯	GN, RD	各1
	過電流継電器	OCR	1
	計器用変成器	VT, CT	各2
	試験用端子	VTT, CTT	各1

※ご注意事項

- ・高圧回路盤内配線は、KIP電線となります。
- ・自立形の場合、高圧引出線は上側、高圧引出線は下側からとなります。
- ・自立形の場合、高圧充電部の露出部は、充電部保護用カバー付となります。

マルチパネル 低圧盤

電氣的仕様および主要機器仕様



定格周波数	50/60Hz
電灯変圧器	300kVA以下 6600/210-105V
動力変圧器	500kVA以下 6600/210V

基本設定

系統数	取付機器類			幅(W) 【mm】
	項目	記号	数量	
1系統	名称板	NPO	1	・ 700 ・ 800 ・ 900 ・ 1000
	計器	V, A	各1	
	切換スイッチ	VS, AS	各1	
	計器用変成器	CT	2	
2系統	名称板	NPO	1	・ 800 ・ 900 ・ 1000
	計器	V, A	各2	
	切換スイッチ	VS, AS	各2	
	計器用変成器	CT	4	

※ 2系統は、幅800mm以上となります。

外形図

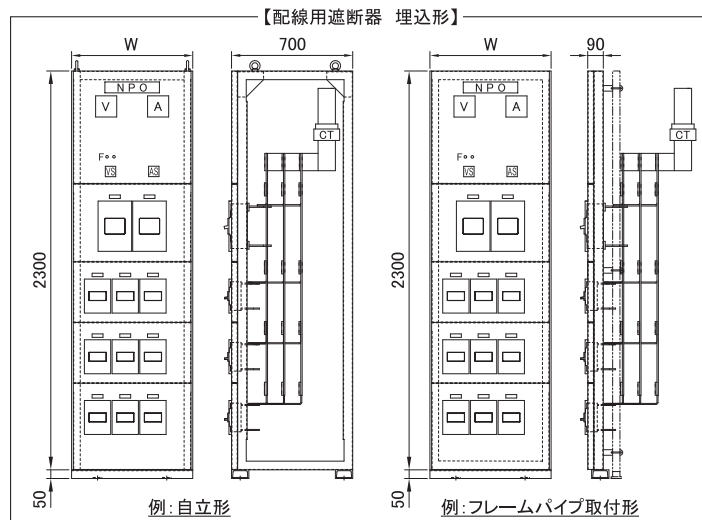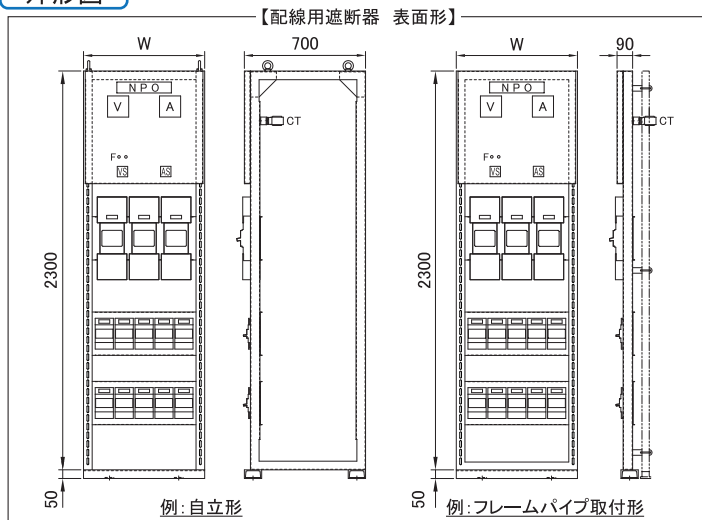

ご 案 内

- 仕様等はお断りなしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- 選定あるいは施工上で不明な点などありましたら、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。



Energy Management Engineering

内外電機株式会社

ホームページ <https://naigai-e.co.jp>

東日本営業部 ☎ 03-5925-4850 関西第一営業部 ☎ 06-6782-0181 中四国営業部 ☎ 082-249-0861
中日本営業部 ☎ 052-671-8430 関西第二営業部 ☎ 06-6782-0222 九州営業部 ☎ 092-552-7060