





電 源	AC100-200V 50/60Hz
消費電力	15 W
警報盤入力	無電圧α接点
プザー音圧	70 dB/m
移報出力	一括警報出力 AC250V0.5A

F	変更履歴	特記事項	品番	SAC08THEN	検図	設計	製図	名称	数量
	△		キャビネット	(屋内露出壁掛)					
	△		ドア	t 1. 2 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
	△		ボデー	t 1. 2 (スチール)	2019/06/27		1:5		
	△		ハンドル	パッチン錠				内外電機株式会社	欠
			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2. 5Y9/1 近似色)				Naigai Engineering Inc.	

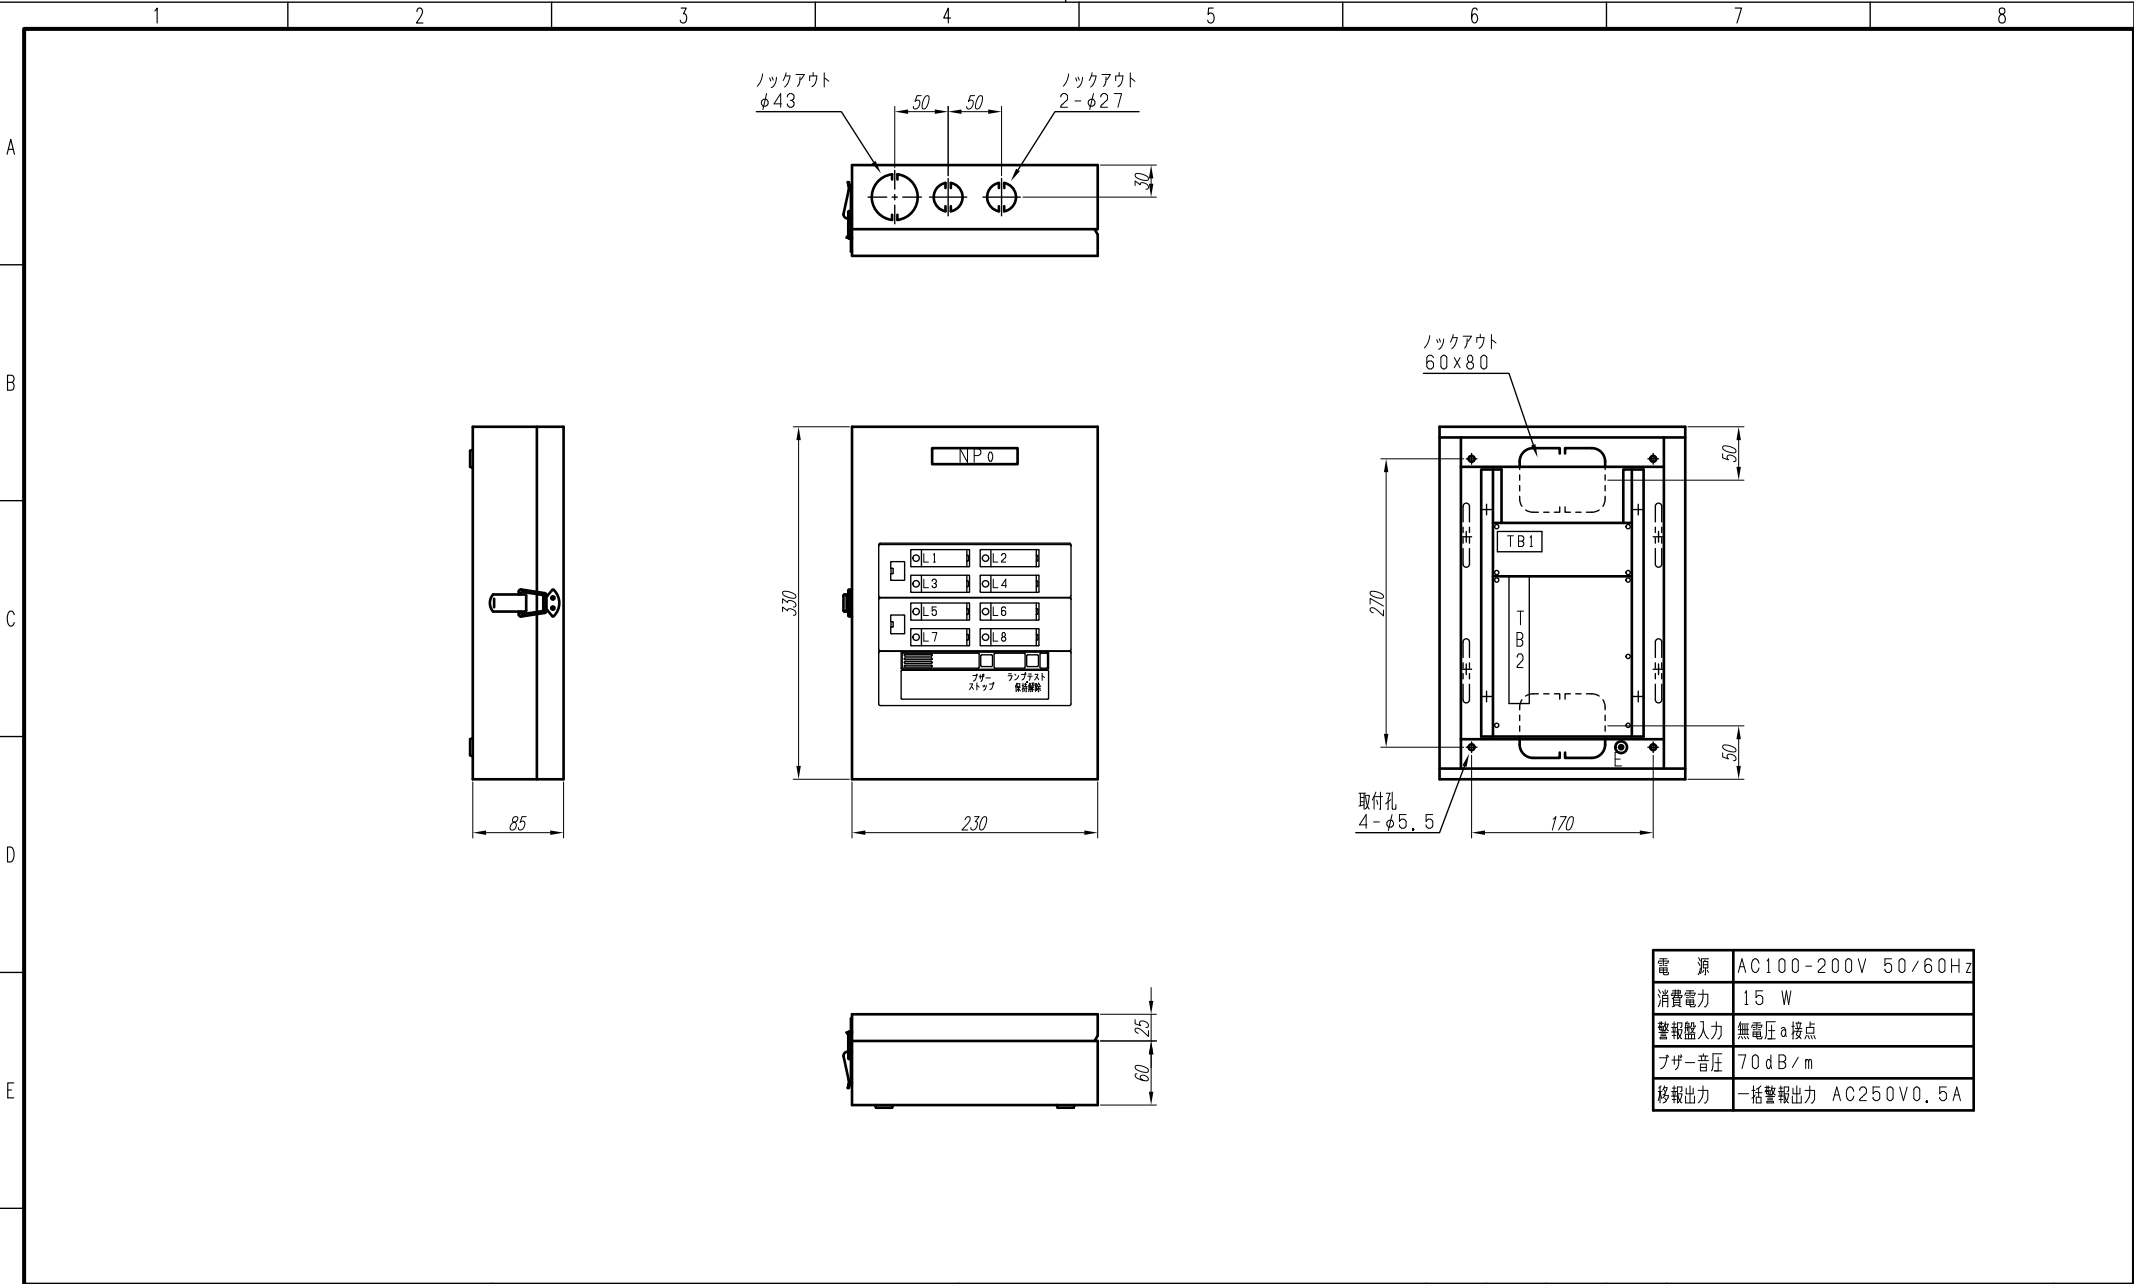


■ 回路図				DS1	DS2
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報 状態 表示	通常 点検 表示
1	1	L1		○	○
	2	L2		○	○
	3	L3		○	○
	4	L4		○	○

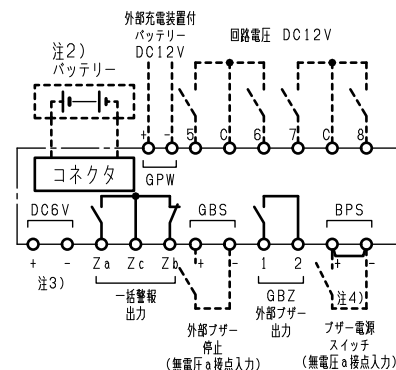

				DS1	DS2
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報 状態表示	通常 自保
2	5	L5		○	○
	6	L6		○	○
	7	L7		○	○
	8	L8		○	○

■動作


故障 (警報モード)

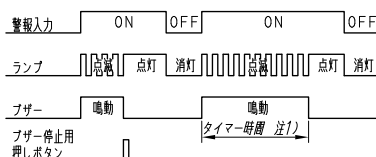

一括警報出力 ☐ ON ☐ OFF ☐ ON ☐ OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。
 ※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

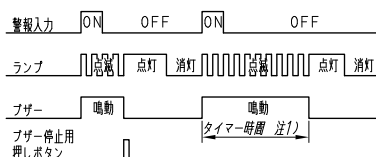

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

■モード設定

表面ディスプレイスイッチで各モードの設定ができます。(表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。)
各モードの動作は、表のようになります。(詳細は「**■動作**」をご確認ください。)

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態		モード	警報発生時 動作
DS 1	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態		モード	信号入力状態による警報動作		
DS 2	ON	通常	警報入力: ON →	警報解除: OFF	保持解除: -
	OFF	自己保持	警報入力: ON →	警報解除: ON →	保持解除: OFF

注1) プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。

停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL8に表示され、端子8は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4) SS (スナップスイッチ) 取付はオプションです

変更履歴			特記事項	品番	SAC08THEN		検国	設計	製国	名称		
△				シーケンス記号								
△						作成日				整理番号	ページ	
△						2019/06/27						
△										内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	国番	欠