


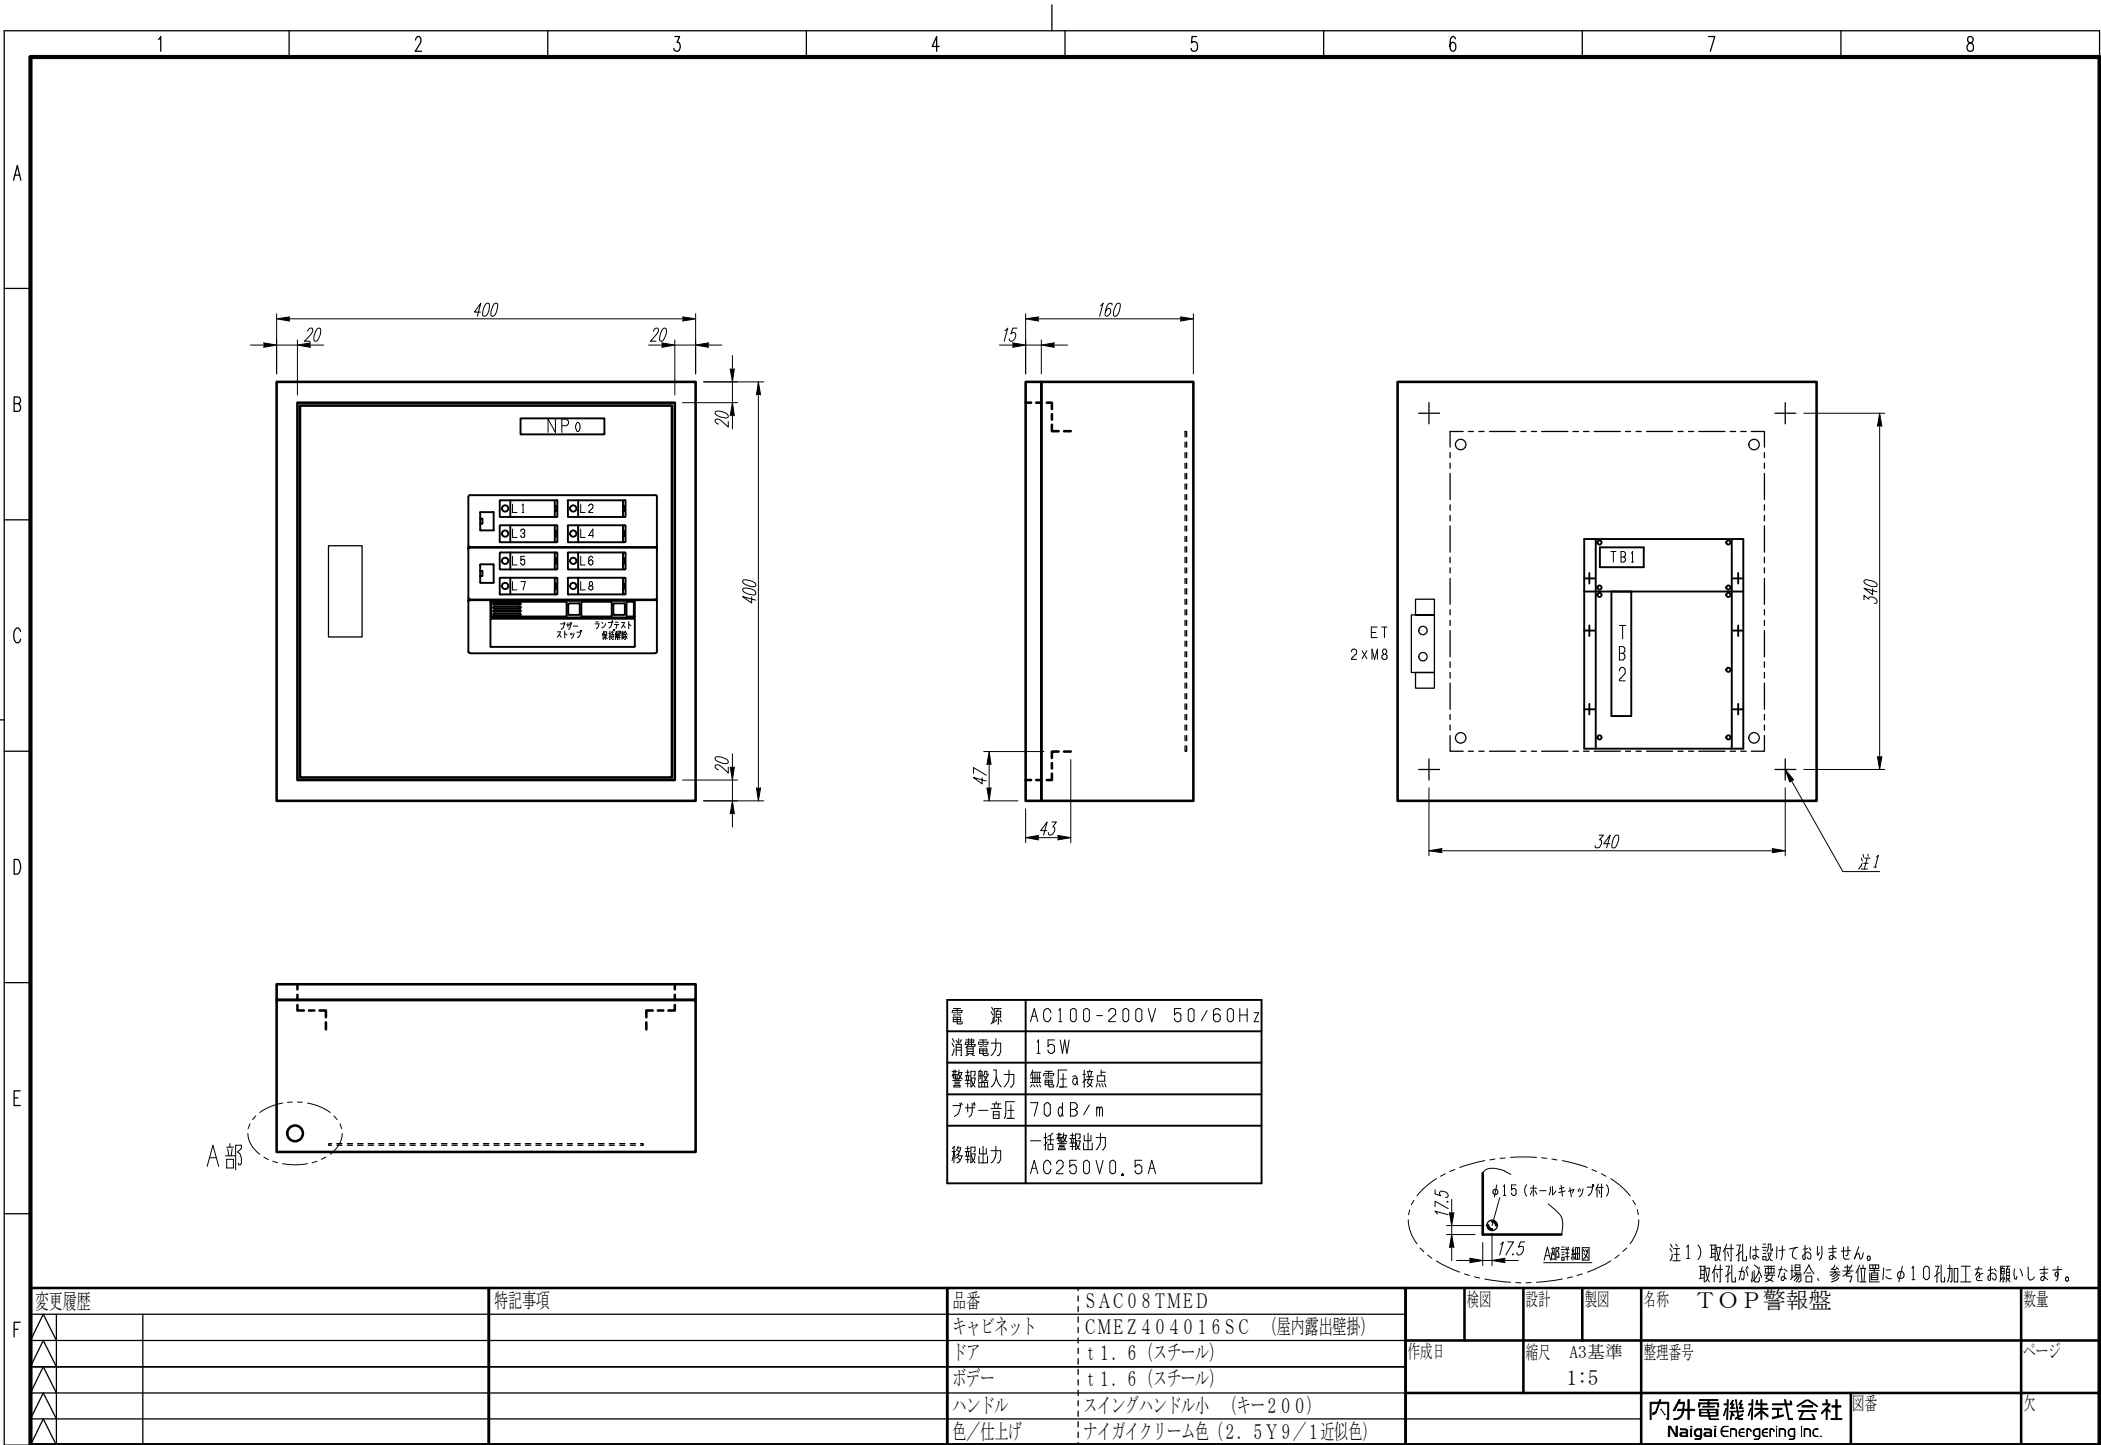

1

2

3

4

5

6

7

8

回路図

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

1

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

1

1

L1

○

○

2

2

L2

○

○

3

3

L3

○

○

4

4

L4

○

○

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2)

バッテリー

回路電圧 DC12V

コネクタ

GPW

GBS

BPS

100-200V
AC電源

注3)

注4)

外部プザー
停止
(無電圧α接点入力)

外部プザー
出力
(無電圧α接点入力)

プザー電源
スイッチ
(無電圧α接点入力)

2

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

5

5

L5

○

○

6

6

L6

○

○

7

7

L7

○

○

8

8

L8

○

○

動作

通常時（警報モード）

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1）プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL8に表示され、端子8は使用
できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない
場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態

モード

警報発生時・動作

DS

ON

警報

ランプ点滅、プザー鳴動

1

OFF

状態表示

ランプ点灯（プザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態

モード

信号入力状態による警報動作

DS

ON

通常

警報入力：ON → 警報解除：OFF → 保持解除：-

2

OFF

自己保持

警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC08TMED

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

欠