

よくあるご質問

標準分電盤

Q2. ブレーカがON(再投入)できないが、どうすればよいですか？


ブレーカが動作した原因を取り除いた後、「正しい使用」に沿った対応を実施ください。

ブレーカがON(再投入)できないトラブル

(一社)キャビネット工業会 盤標準化協議会
技術資料 CA-G09 施工上の注意事項を
一部加工の上引用

トラブル事例

何らかの原因によりブレーカが動作したため
ブレーカをON(再投入)しようとしたができない。

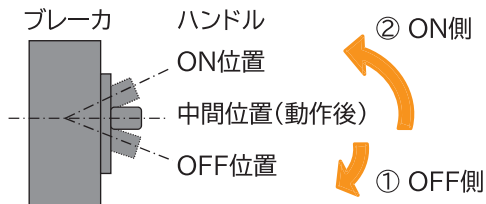

正しい使用

・動作原因を取除き、以下の対応を実施する。

【ハンドルがONとOFFの中間位置にある場合】

ハンドルをOFF側に操作した後、ON側へ操作する

（ブレーカが動作した場合、ハンドルが
ONとOFFの中間位置に止まる。
中間位置からはON(再投入)ができない。）

【過負荷動作直後の場合】

ブレーカの熱が冷めてからON(再投入)する

（必要に応じ、負荷機器の電源をOFFにする
などの処置を行う。）