

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

m㎡×3

1P3W
WHM 120A
(スペース)

NMCB3P
50/50A
(NF63-NCV)
(7.5kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	16	100	
(スペース)	CMCB2P 50/ A	1	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項		品番	MXCM0516TL0505	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

A


B

C

D

E

F

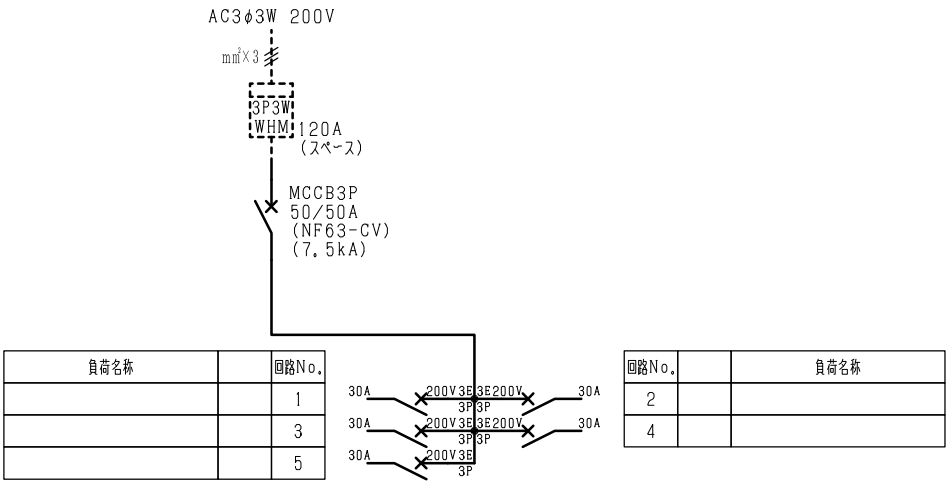

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	5	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項	品番	MXCM0516TL0505			検図	設計	製図	名称		
▲			シーケンス記号									
▲						作成日				整理番号	ページ	
▲										内外電機株式会社	図番	欠
▲										Naigai Energeting Inc.		