


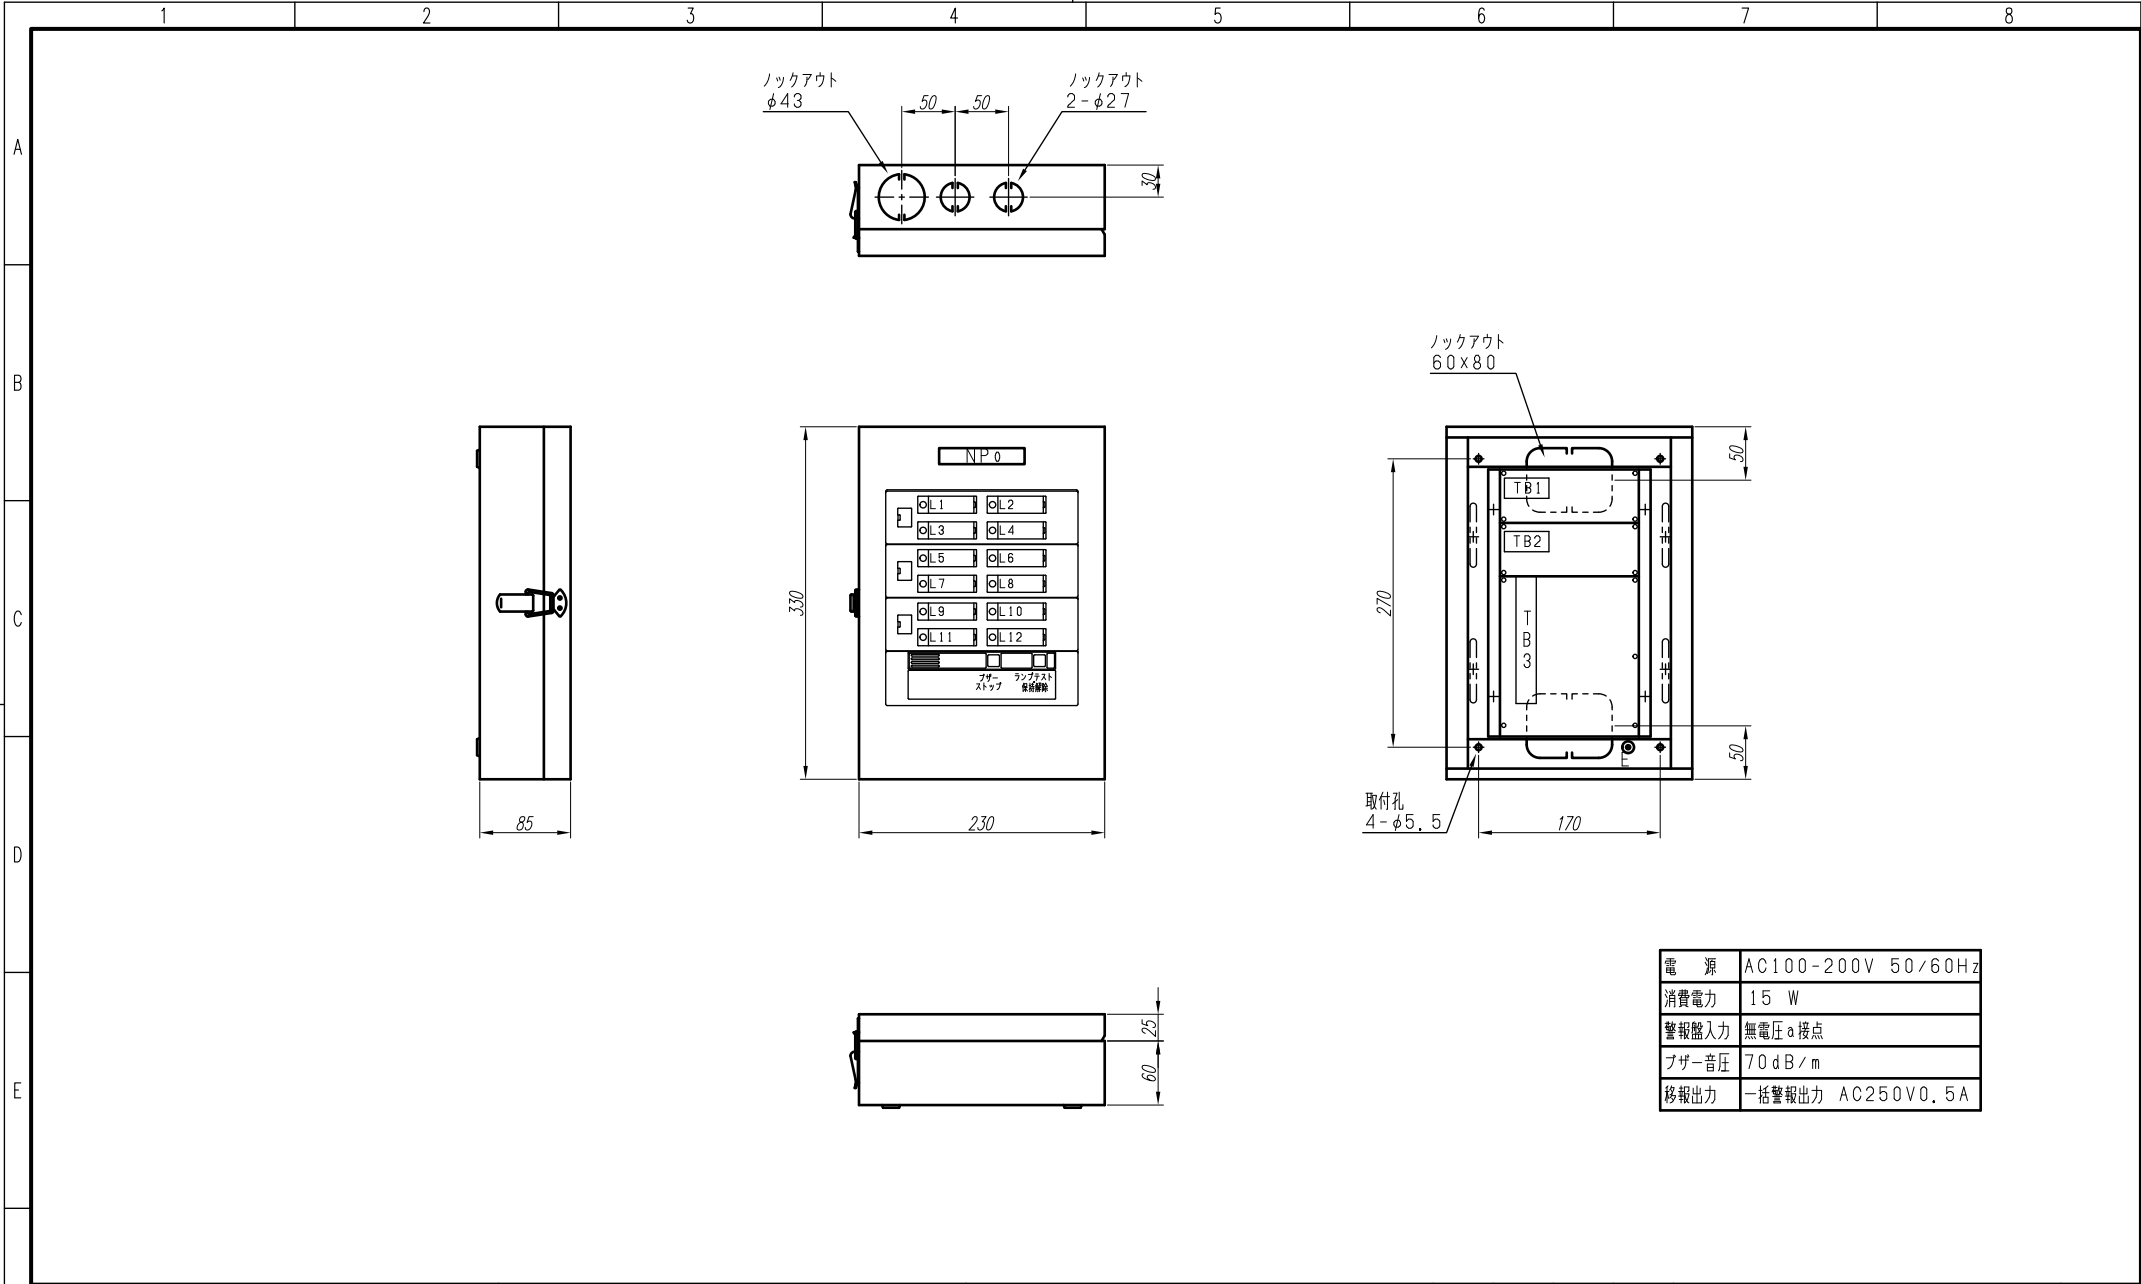

電 源	AC100-200V 50/60Hz
消費電力	15 W
警報盤入力	無電圧α接点
ブザー音圧	70 dB/m
移報出力	一括警報出力 AC250V0.5A

F	変更履歴		特記事項	品番	SAC12THEN		検図	設計	製図	名称	数量
	△			キャビネット	(屋内露出壁掛)						
	△			ドア	t 1. 2 (スチール)		作成日 2019/06/27	縮尺 A3 基準 1:5		整理番号	ページ
	△			ボデー	t 1. 2 (スチール)						
	△			ハンドル	パッチン錠						
△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2. 5Y9/1 近似色)						内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番

A

B

C



D

E

F



動作

通常時（警報モード）

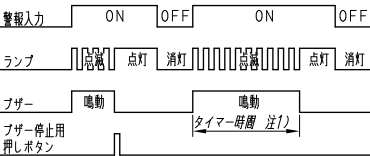

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

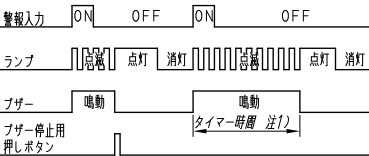

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。
保持解除用押しボタン
※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定


ディップスイッチ状態		モード	警報発生時	動作
DS1	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動	
	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）	

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態		モード	信号入力状態による警報動作	
DS2	ON	通常	警報入力：ON →	警報解除：OFF → 保持解除：-
	OFF	自己保持	警報入力：ON →	警報解除：ON → 保持解除：OFF


回路図

回路電圧 DC12V




				DS1	DS2
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報 状態 表示	通常 自己 保持
1	1	L1		○	○
	2	L2		○	○
	3	L3		○	○
	4	L4		○	○

回路電圧 DC12V



				DS1	DS2
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報 状態 表示	通常 自己 保持
2	5	L5		○	○
	6	L6		○	○
	7	L7		○	○
	8	L8		○	○

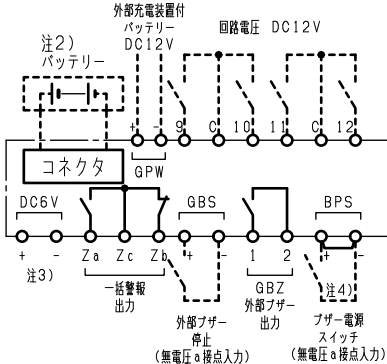

				DS1	DS2
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報 状態 表示	通常 自己 保持
3	9	L9		○	○
	10	L10		○	○
	11	L11		○	○
	12	L12		○	○

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。

（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。

停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL12に表示され、端子12は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付
けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

変更履歴		特記事項	品番	SAC12THEN	検図	設計	製図	名称	
F	△		シーケンス記号						
	△				作成日			整理番号	ページ
	△				2019/06/27				
	△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠