


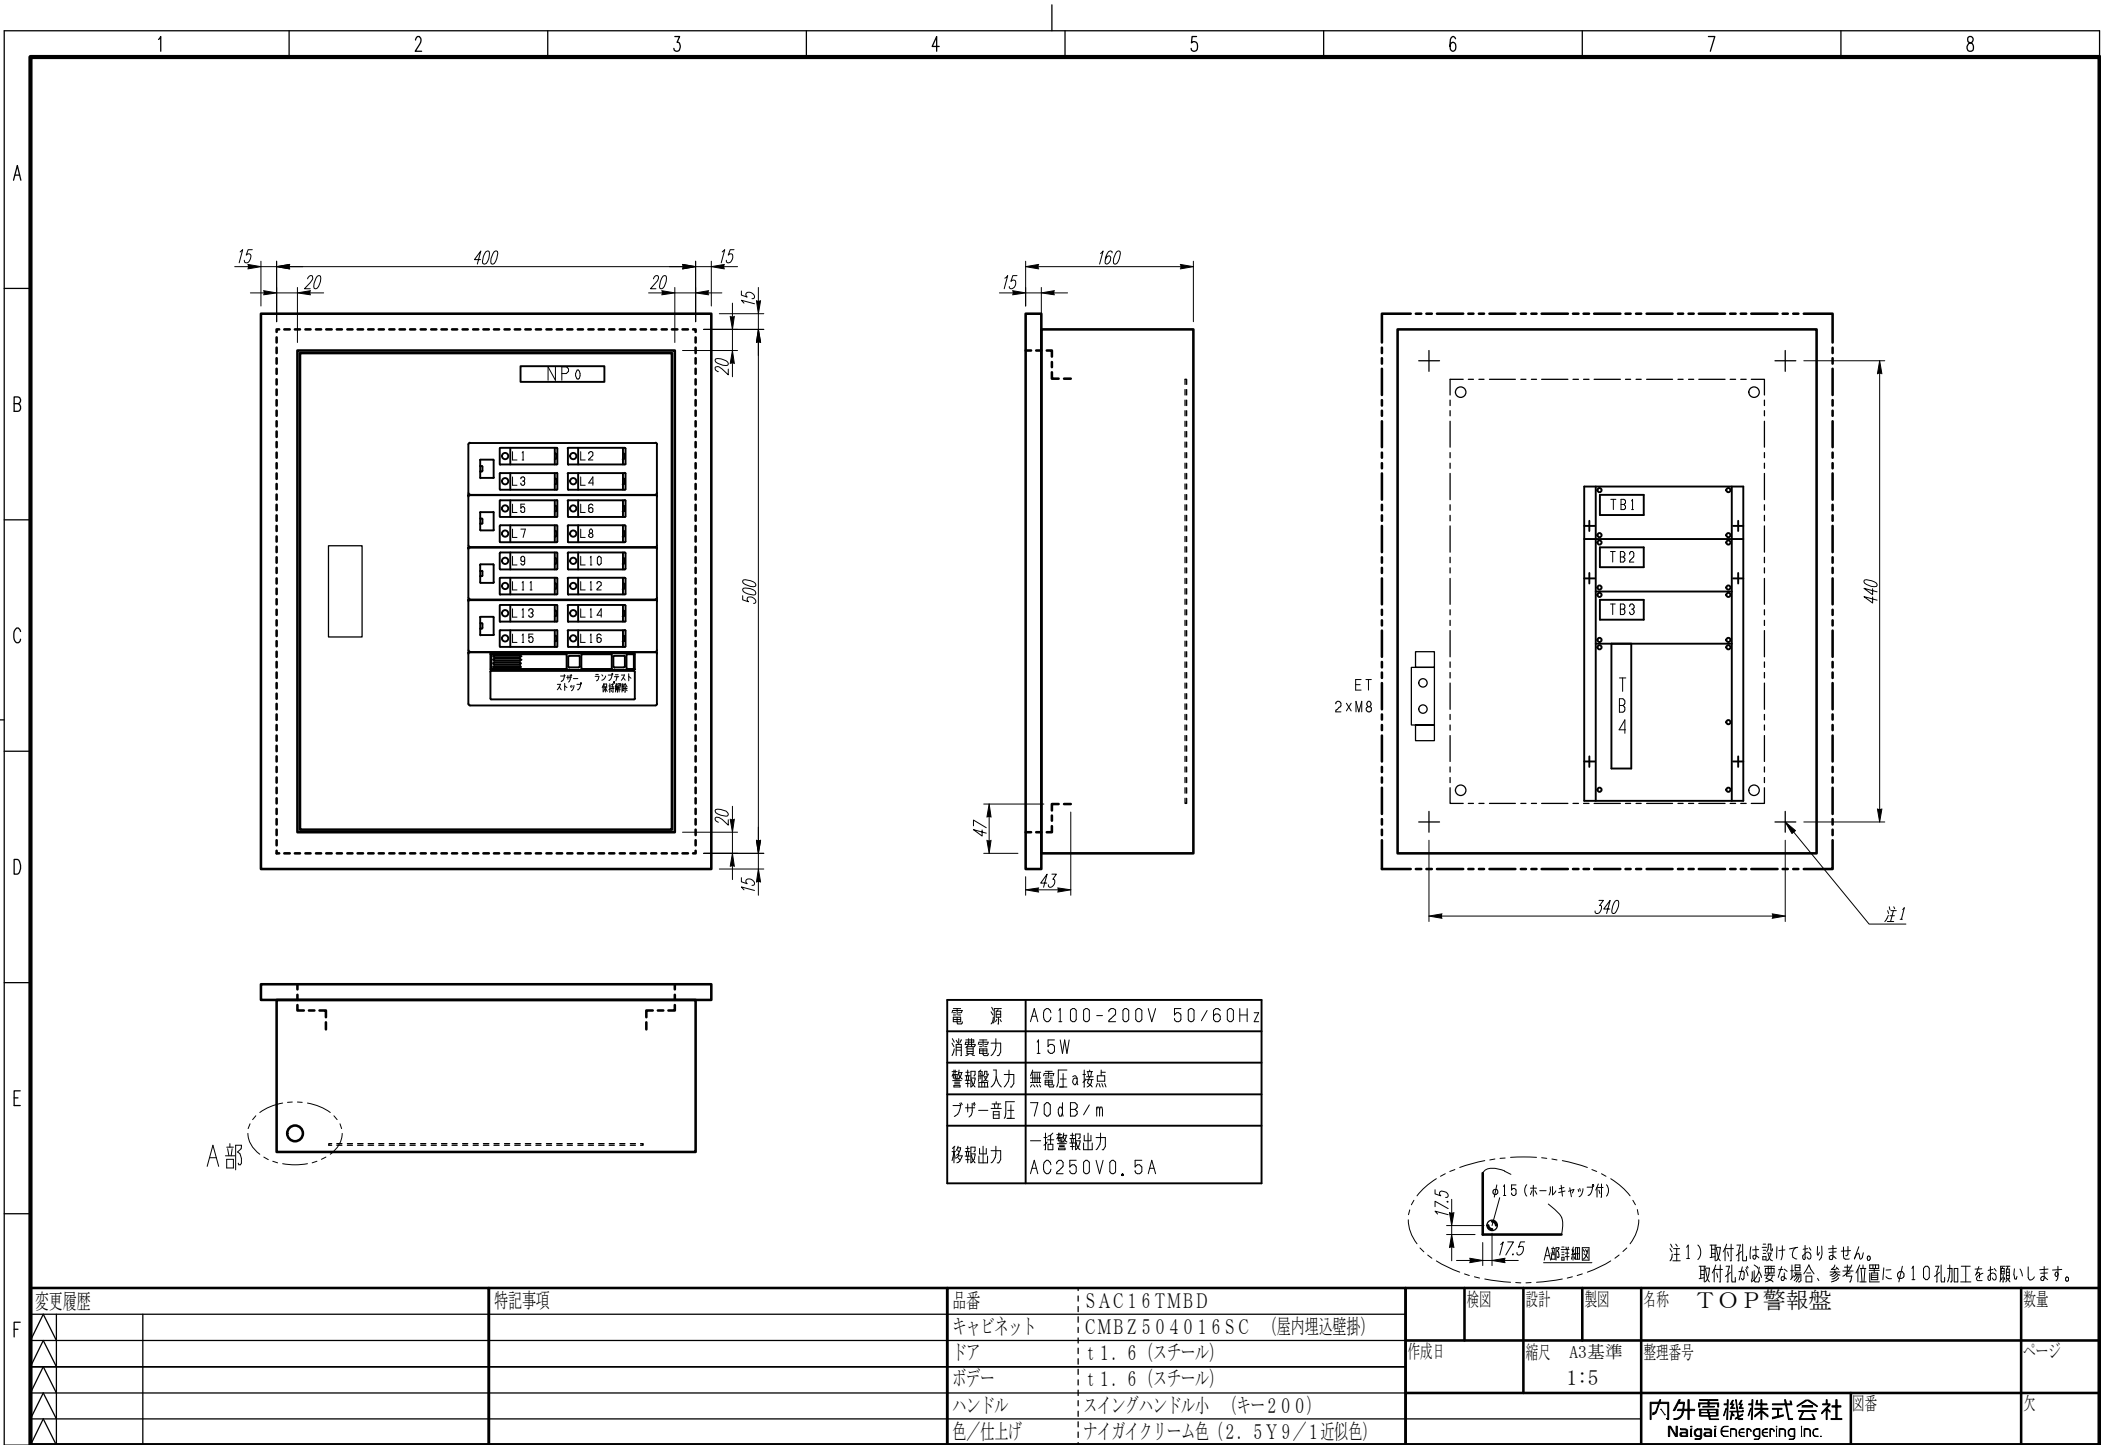

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

回路電圧 DC12V

5

6

7

8

C

C

C

C

2

5

L5

警 報 名 称

○

○

○

6

L6

○

○

○

7

L7

○

○

○

8

L8

○

○

○

回路電圧 DC12V

9

10

11

12

C

C

C

C

3

9

L9

警 報 名 称

○

○

○

10

L10

○

○

○

11

L11

○

○

○

12

L12

○

○

○

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

C

C

C

C

1

1

L1

警 報 名 称

○

○

○

2

L2

○

○

○

3

L3

○

○

○

4

L4

○

○

○

■回路図

注2) バッテリー

コネクタ

DC6V

GBS

BPS

100~200V AC電源

100~200V AC電源

注3)

注4)

一括警報出力

外部プザー停止 (無電圧α接点入力)

GBZ 外部プザー出力

プザー電源スイッチ (無電圧α接点入力)

DS1

DS2

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警 報

状態表示

通常

自己保持

13

L13

○

○

○

14

L14

○

○

○

15

L15

○

○

○

16

L16

○

○

○

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

保持解除用押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1) プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL16に表示され、端子16は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4) SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態

モード

警報発生時 動作

DS

ON

警報

ランプ点滅、プザー鳴動

1

OFF

状態表示

ランプ点灯（プザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態

モード

信号入力状態による警報動作

DS

ON

通常

警報入力：ON → 警報解除：OFF → 保持解除：-

2

OFF

自己保持

警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC16TMBD

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社

Naigai Energering Inc.

欠