


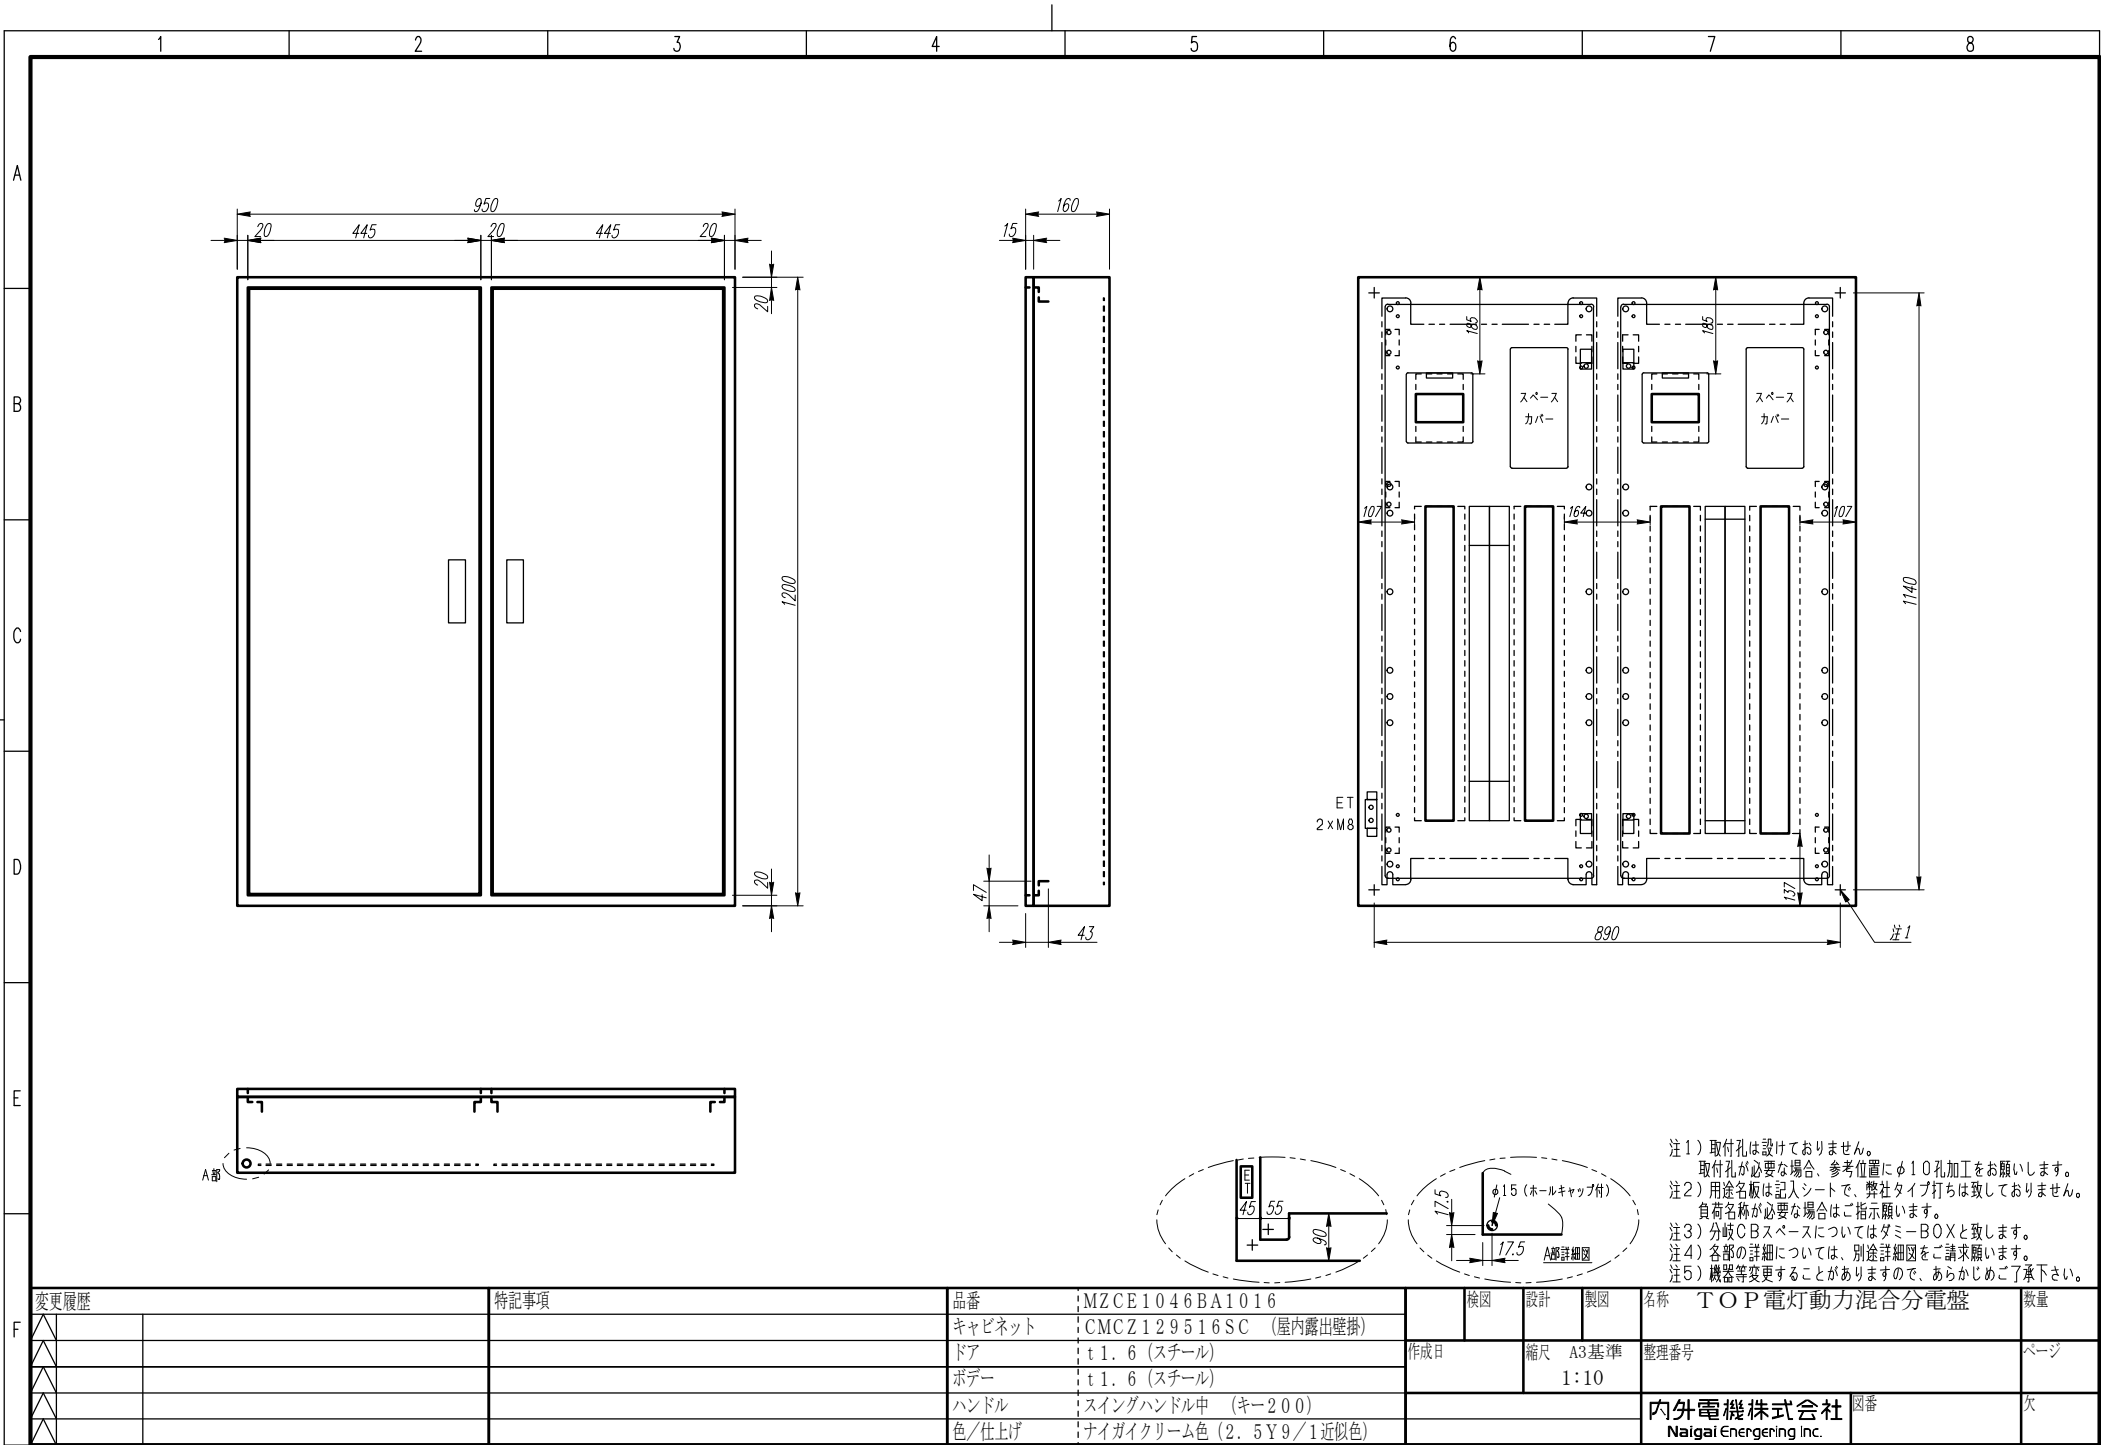

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3


NELB3P  
100/100A  
(NV125-NCV)  
(30kA)  
(100mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |
|      | 27    |
|      | 29    |

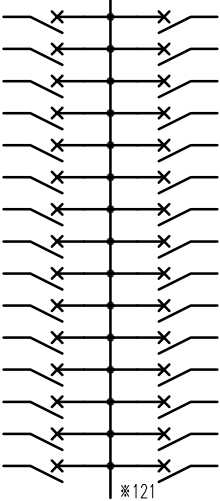

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |
| 28    |      |
| 30    |      |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 31    |
|      | 33    |
|      | 35    |
|      | 37    |
|      | 39    |
|      | 41    |
|      | 43    |
|      | 45    |
|      | 47    |
|      | 49    |

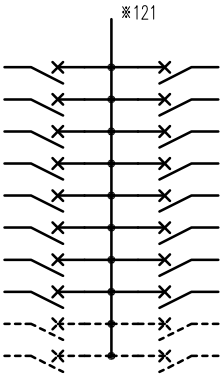

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 32    |      |
| 34    |      |
| 36    |      |
| 38    |      |
| 40    |      |
| 42    |      |
| 44    |      |
| 46    |      |
| 48    |      |
| 50    |      |

| 型式     | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|--------|------------------|----|-------|----|
| F52CN  | CMCB2P1E 50/ 20A | 46 | 100   |    |
| (スペース) | CMCB2P 50/ A     | 4  | 100   |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | MZCE1046BA1016 | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      |     |
|------|------|---------|----------------|-----|----|----|-------------------------|-----|
| △    |      | シーケンス記号 |                | 作成日 |    |    | 整理番号                    | ページ |
| △    |      |         |                |     |    |    | 内外電機株式会社                | 図番  |
| △    |      |         |                |     |    |    | Naigai Engineering Inc. | 欠   |

A

B

C

D

E


F

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

ELCB3P  
100/100A  
(NV125-CV)  
(30kA)  
(100mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |

| 型式   | 定格             | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|------|----------------|----|-------|----|
| BH-K | KMCB3P 50/ 30A | 16 | 200   |    |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

|      |      |  |         |                |     |    |                                     |    |     |
|------|------|--|---------|----------------|-----|----|-------------------------------------|----|-----|
| 変更履歴 | 特記事項 |  | 品番      | MZCE1046BA1016 | 検図  | 設計 | 製図                                  | 名称 |     |
|      |      |  | シーケンス記号 |                | 作成日 |    | 整理番号                                |    | ページ |
|      |      |  |         |                |     |    | 図番                                  |    | 欠   |
|      |      |  |         |                |     |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. |    |     |