


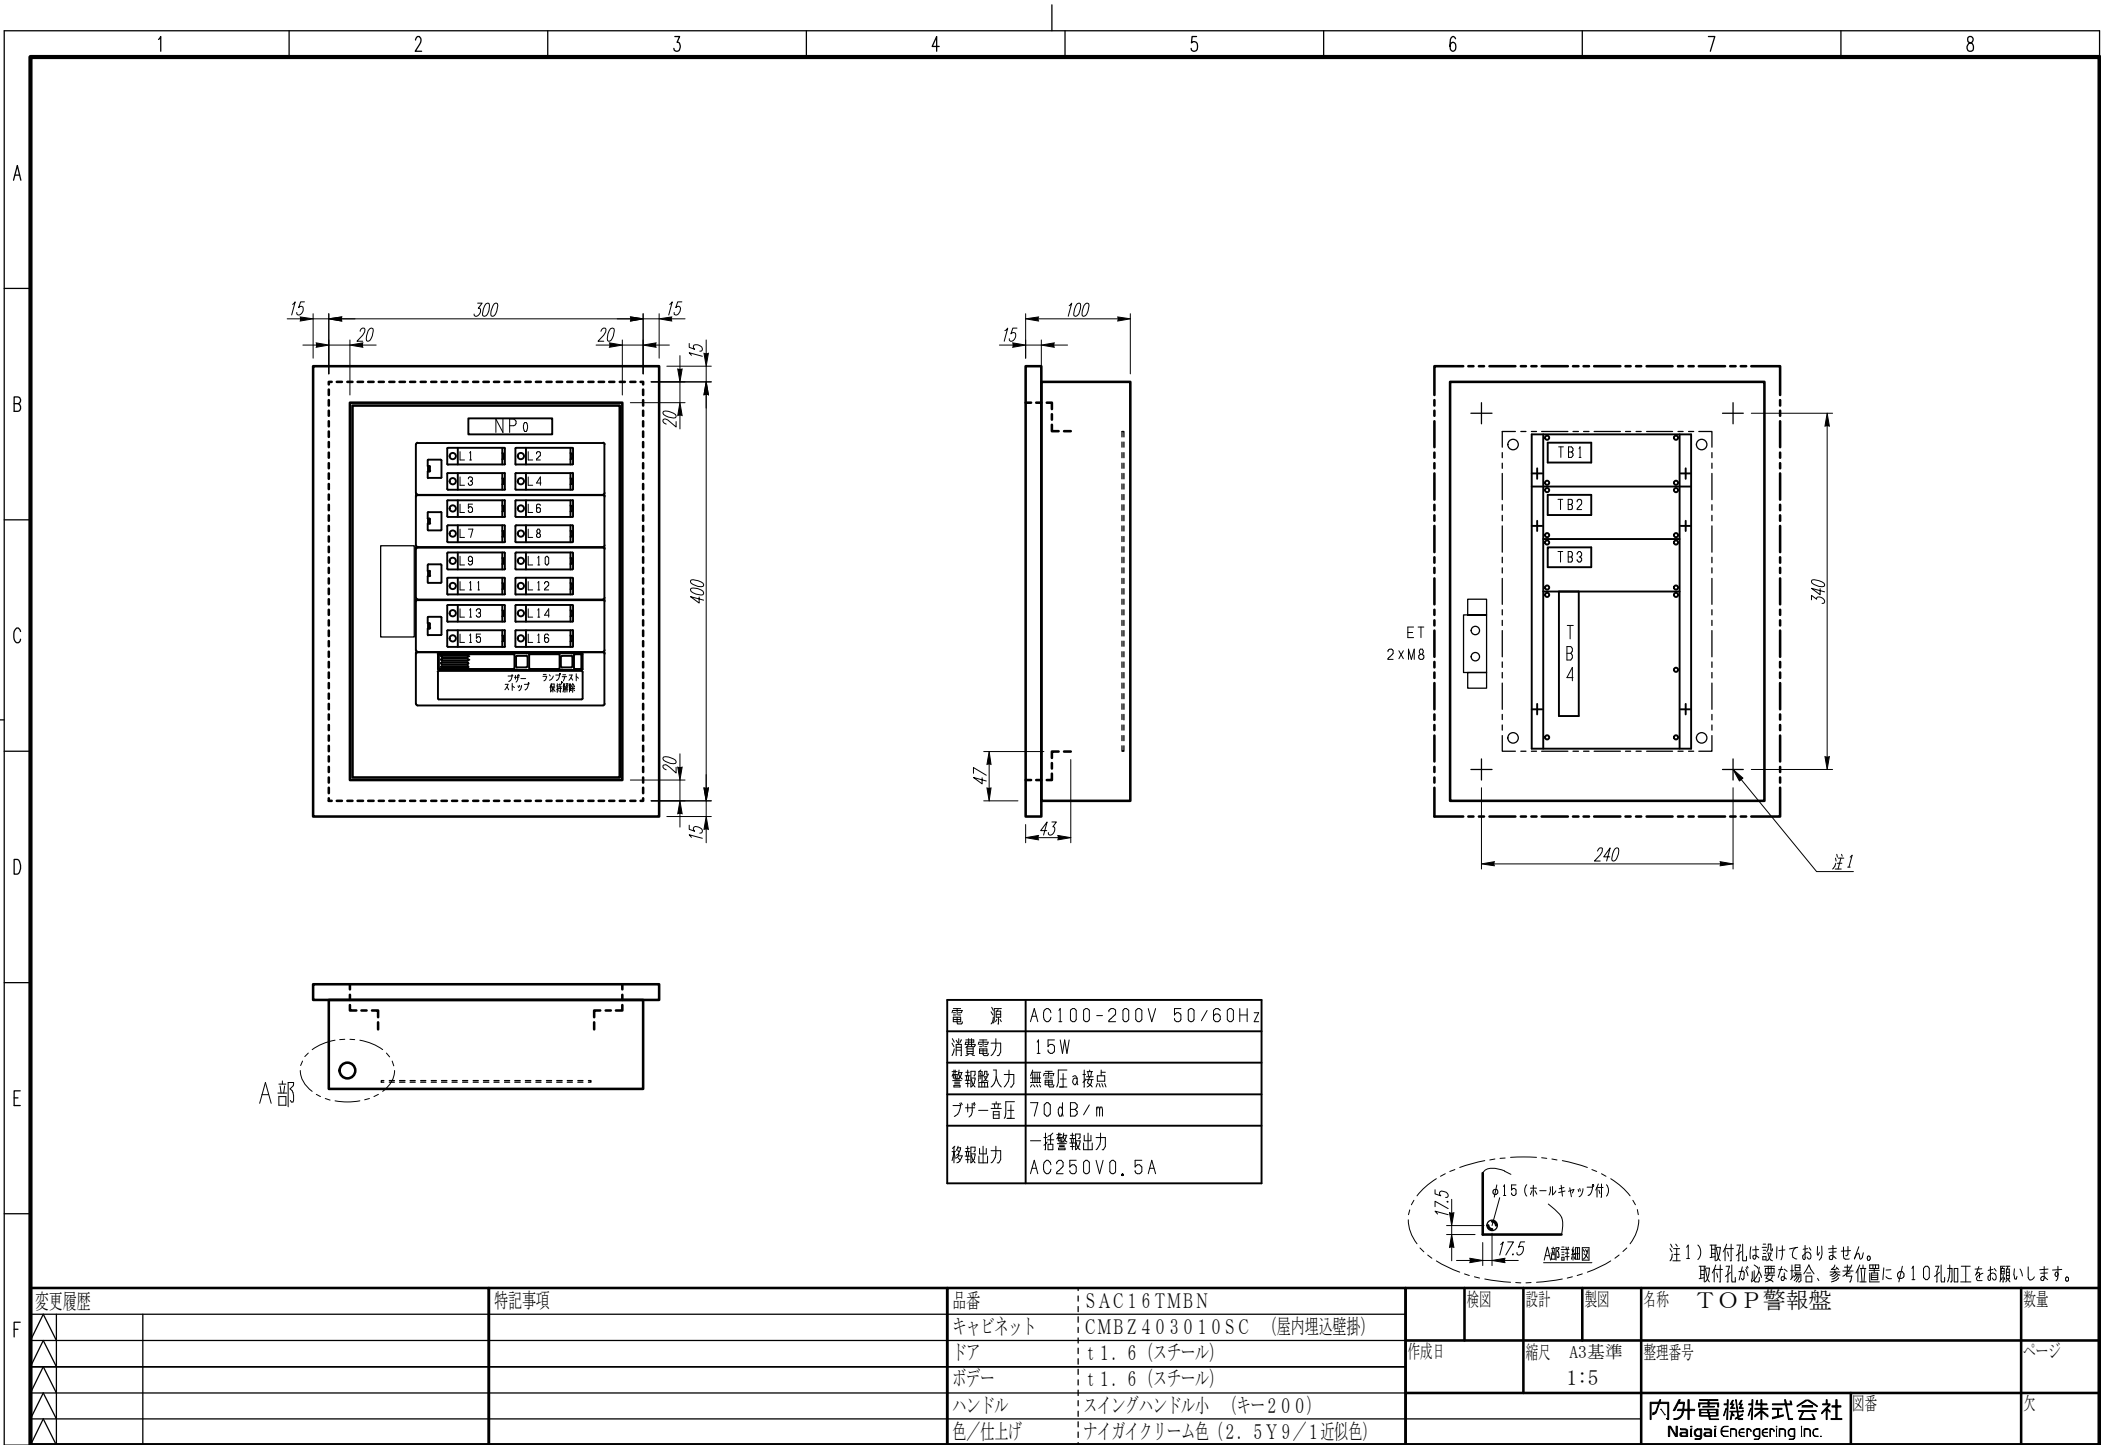

回路図

回路電圧 DC12V

5C6C7C8C

5678

2

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

5

L5

6

L6

7

L7

8

L8

回路電圧 DC12V

9C10C11C12C

9101112

3

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

9

L9

10

L10

11

L11

12

L12

回路電圧 DC12V

1C2C3C4C

1234

1

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

1

L1

2

L2

3

L3

4

L4

外部充電装置付  
バッテリー  
DC12V

注2) バッテリー

回路電圧 DC12V

13C14C15C16C

13141516

コネクタ

GPW

GBS

BPS

100~200V  
AC電源

100~200V  
AC電源

MA

MB

E

注3) 一括警報出力

外部プザー  
停止  
(無電圧α接点入力)

GBZ  
外部プザー  
出力

注4) プザー電源  
スイッチ  
(無電圧α接点入力)

4

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

13

L13

14

L14

15

L15

16

L16

動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用  
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。  
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用  
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。  
保持解除用  
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1) プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。  
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。  
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償  
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に  
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL16に表示され、端子16は  
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付  
けない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4) SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）  
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

| ディップスイッチ状態 | モード | 警報発生時・動作               |
|------------|-----|------------------------|
| DS         | ON  | 警報 ランプ点滅、プザー鳴動         |
| 1          | OFF | 状態表示 ランプ点灯（プザーは鳴動しません） |

●自己保持モード設定

| ディップスイッチ状態 | モード | 信号入力状態による警報動作                     |
|------------|-----|-----------------------------------|
| DS         | ON  | 通常 警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除：-      |
| 2          | OFF | 自己保持 警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF |

変更履歴

特記事項

品番

SAC16TMBN

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社  
Naigai Energering Inc.

欠