



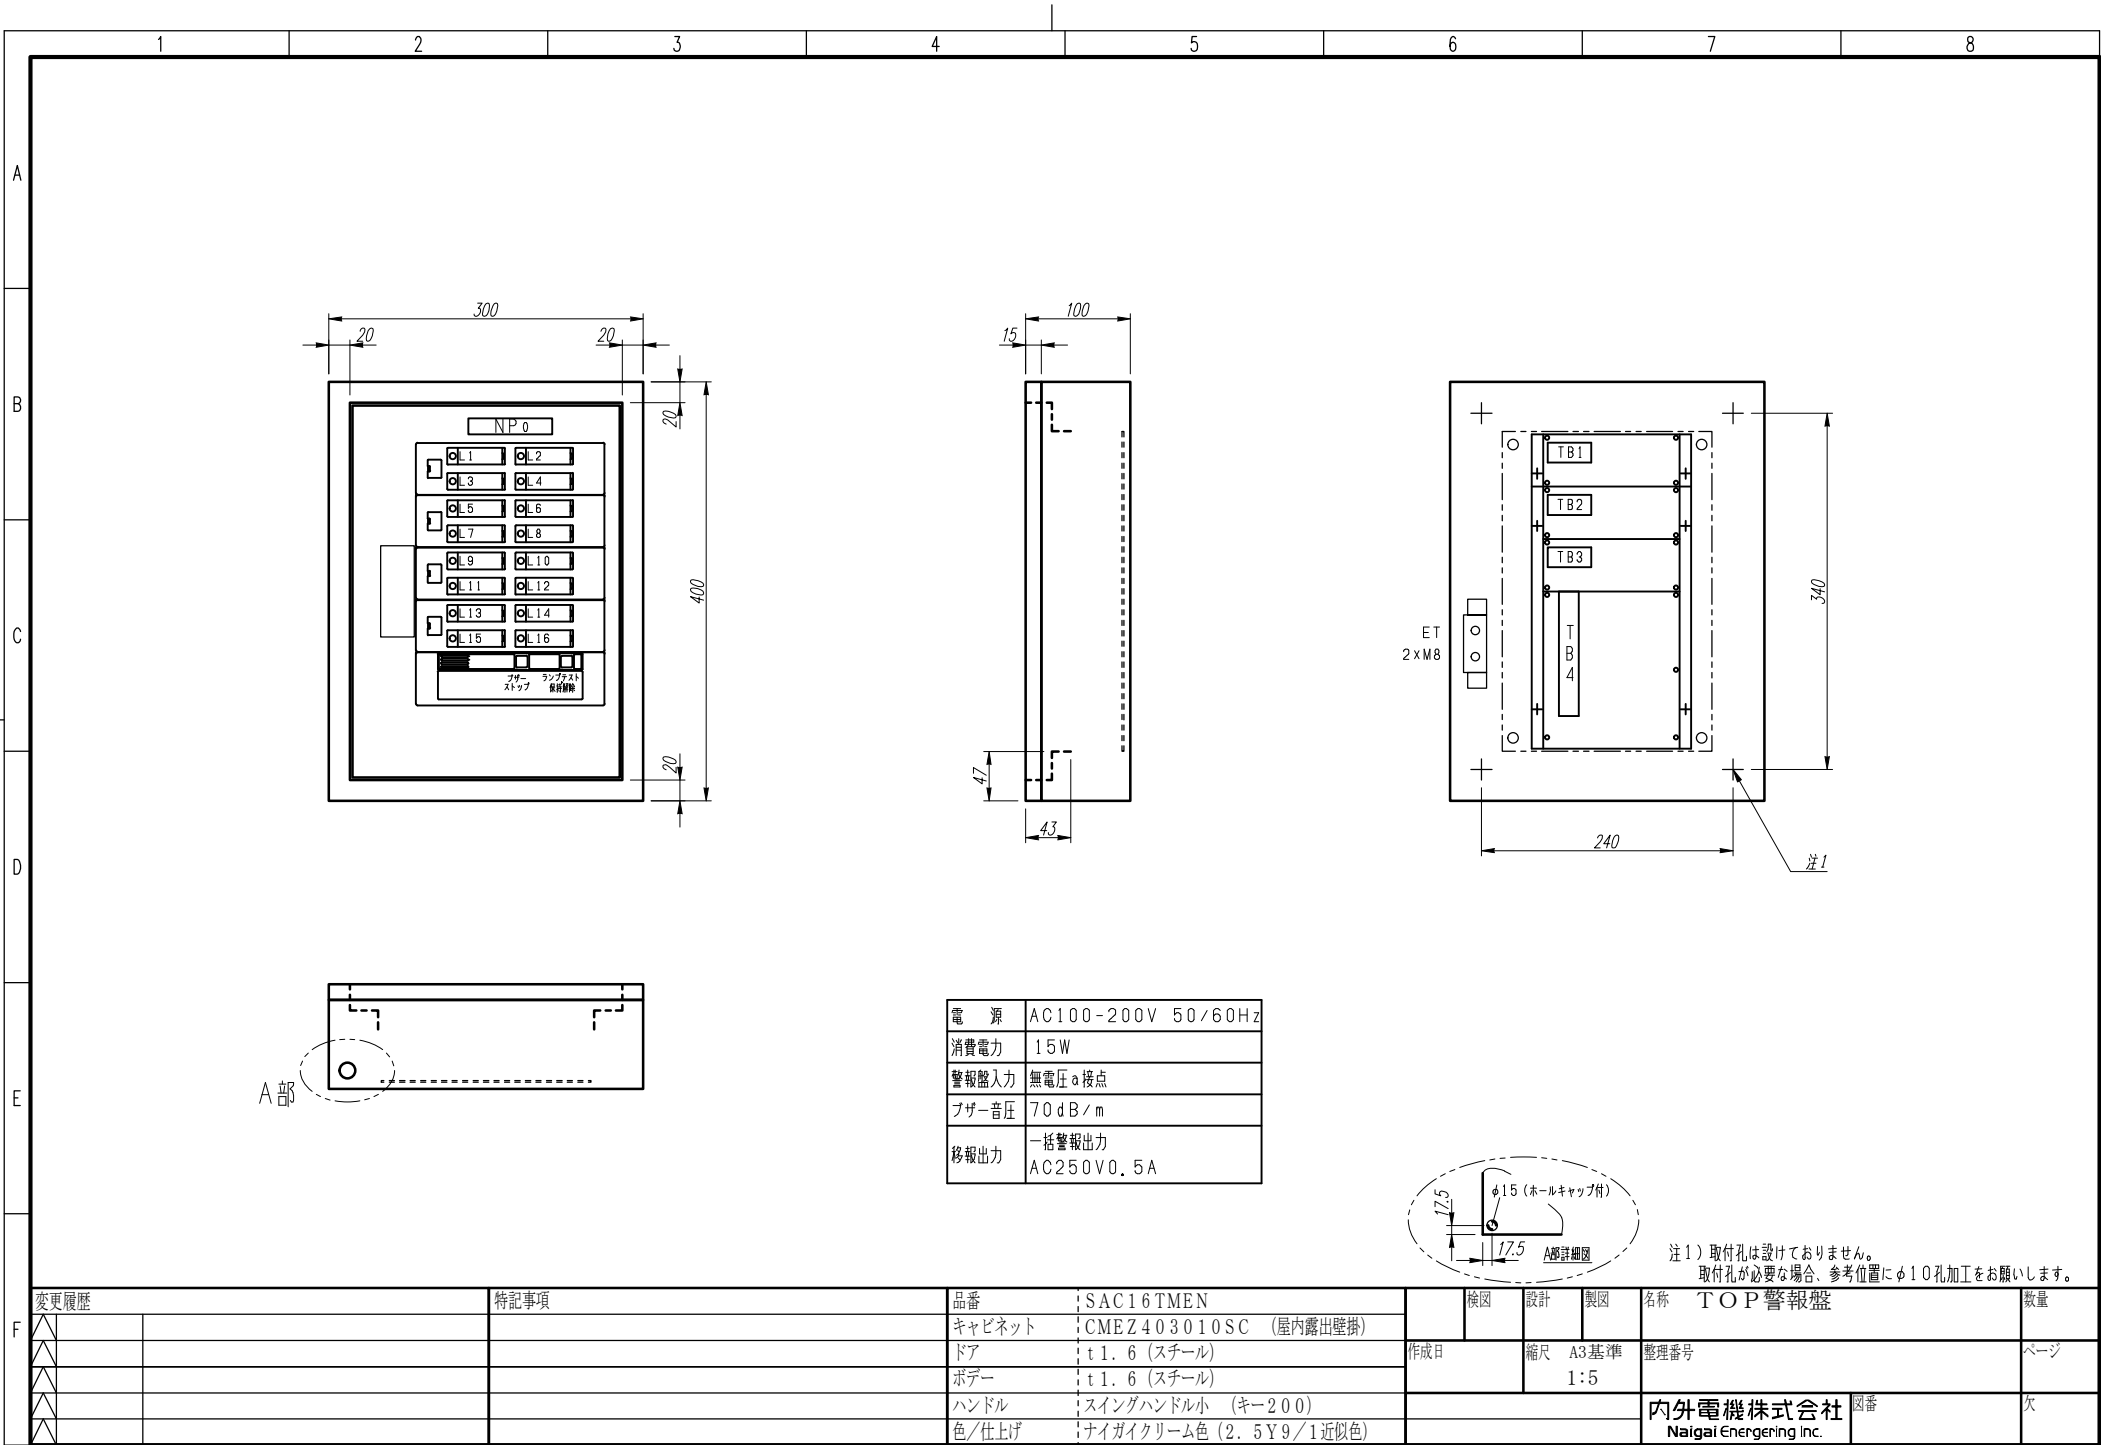

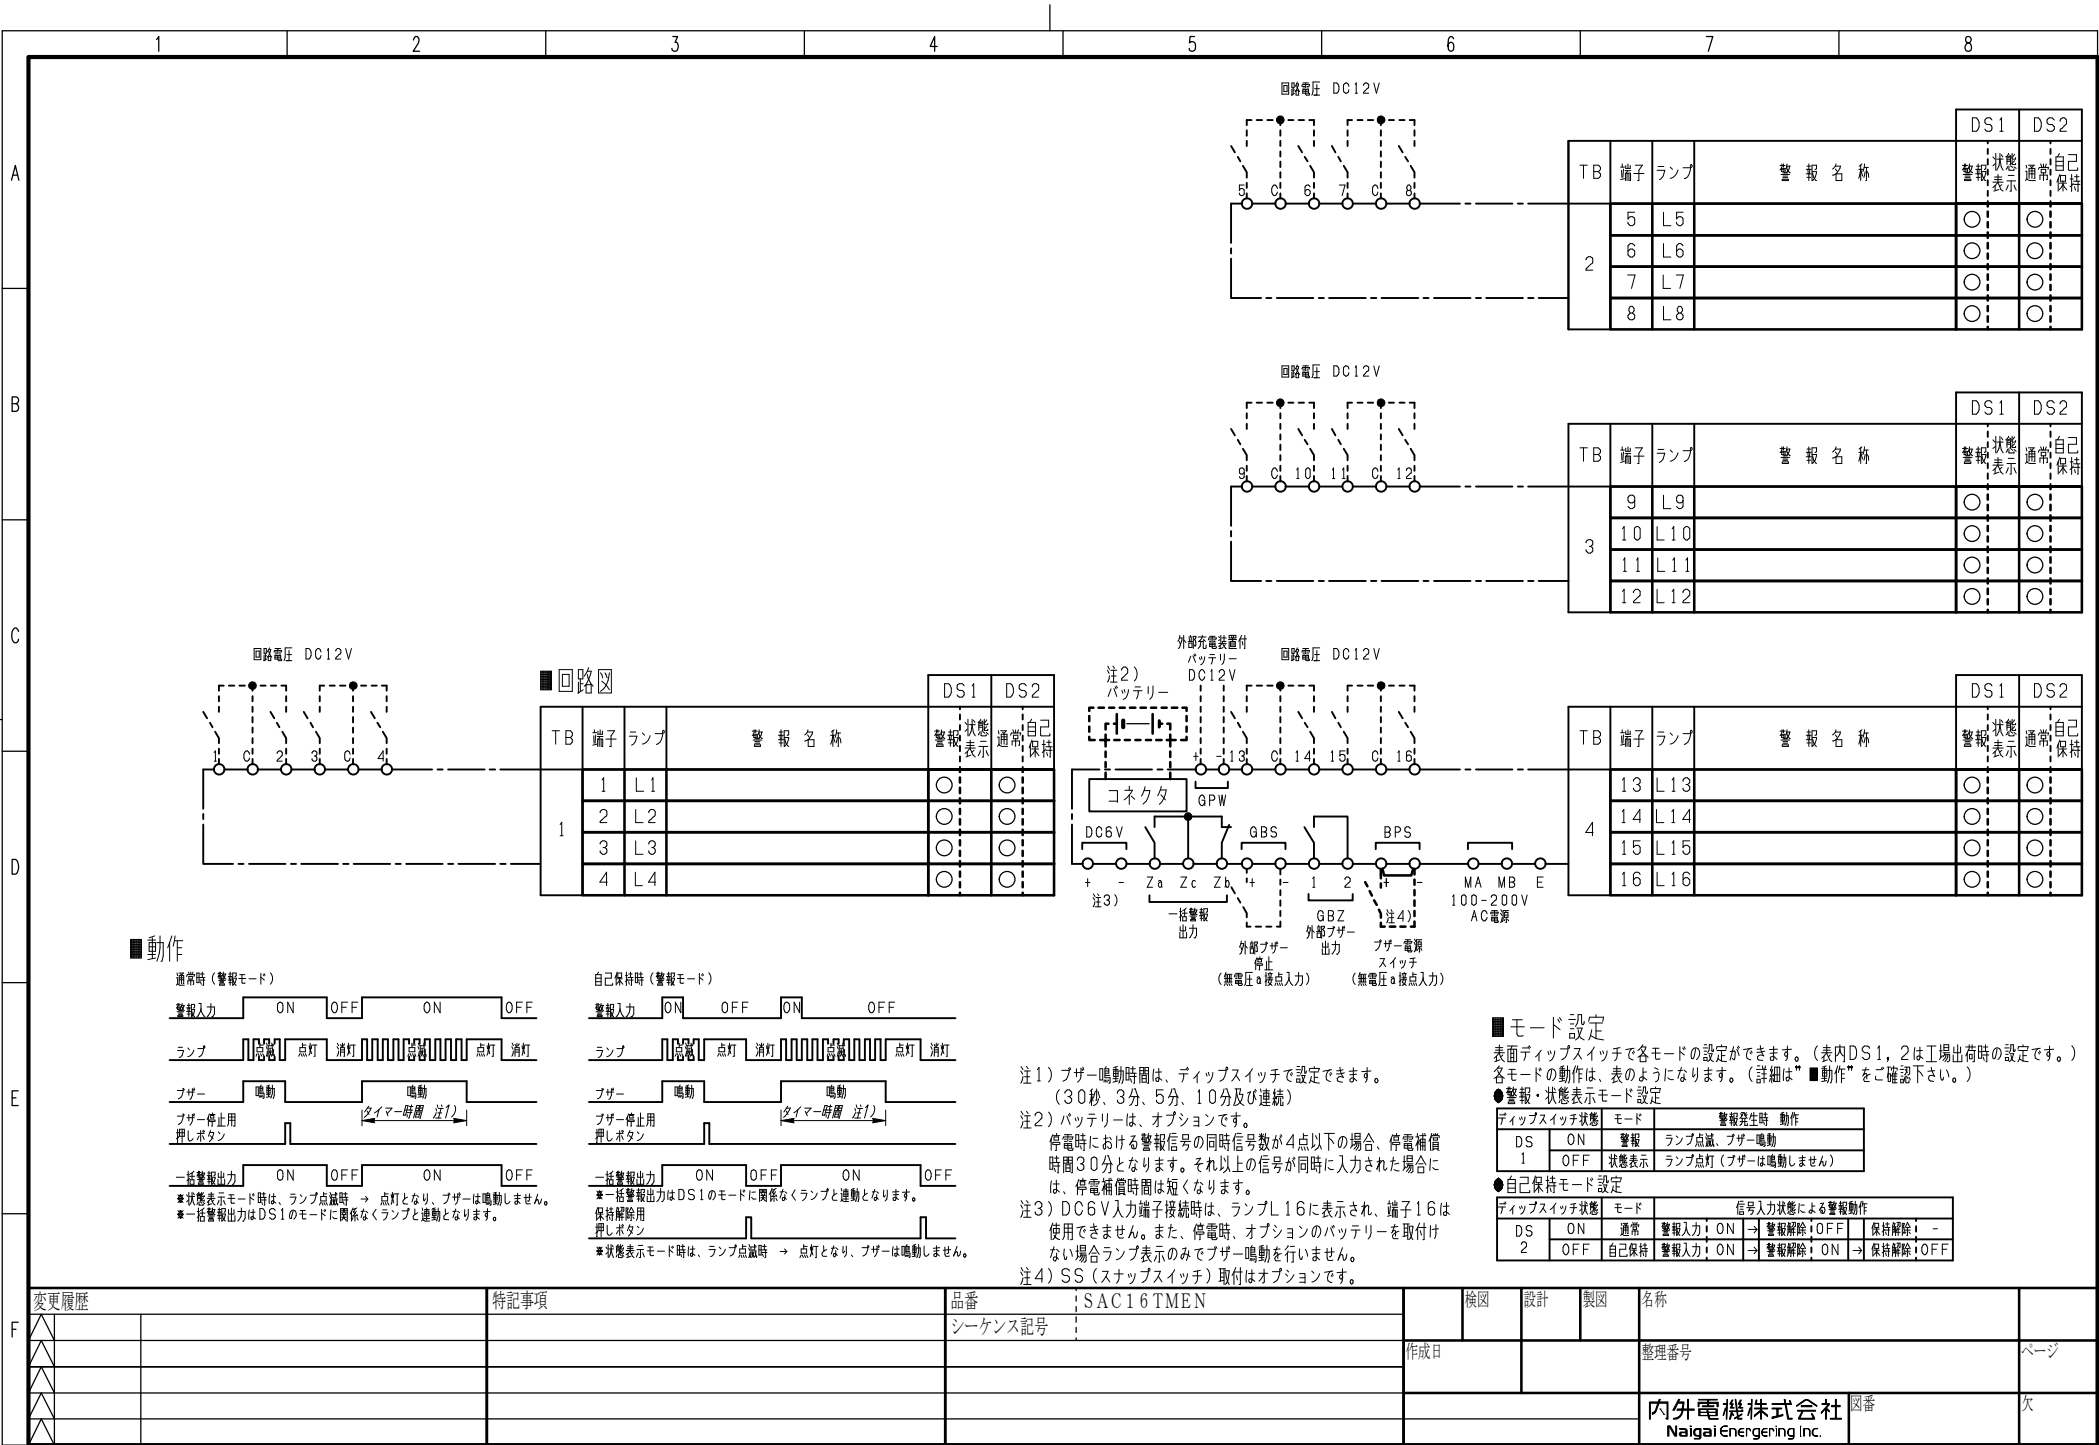

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2)

注3)

注4)

回路電圧 DC12V

13

C

14

C

15

C

16

C

コネクタ

GPW

GBS

BPS

100-200V
AC電源

MA

MB

E

一括警報出力

外部プザー停止
(無電圧α接点入力)

GBZ
外部プザー出力

プザー電源
スイッチ
(無電圧α接点入力)

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
4	13	L13		○		○	
	14	L14		○		○	
	15	L15		○		○	
	16	L16		○		○	

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。
保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1）プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL16に表示され、端子16は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付
けない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作	
DS	ON	警報	ランプ点滅、プザー鳴動
1	OFF	状態表示	ランプ点灯（プザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作		
DS	ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF	保持解除： -
2	OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON	保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC16TMEN

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠