


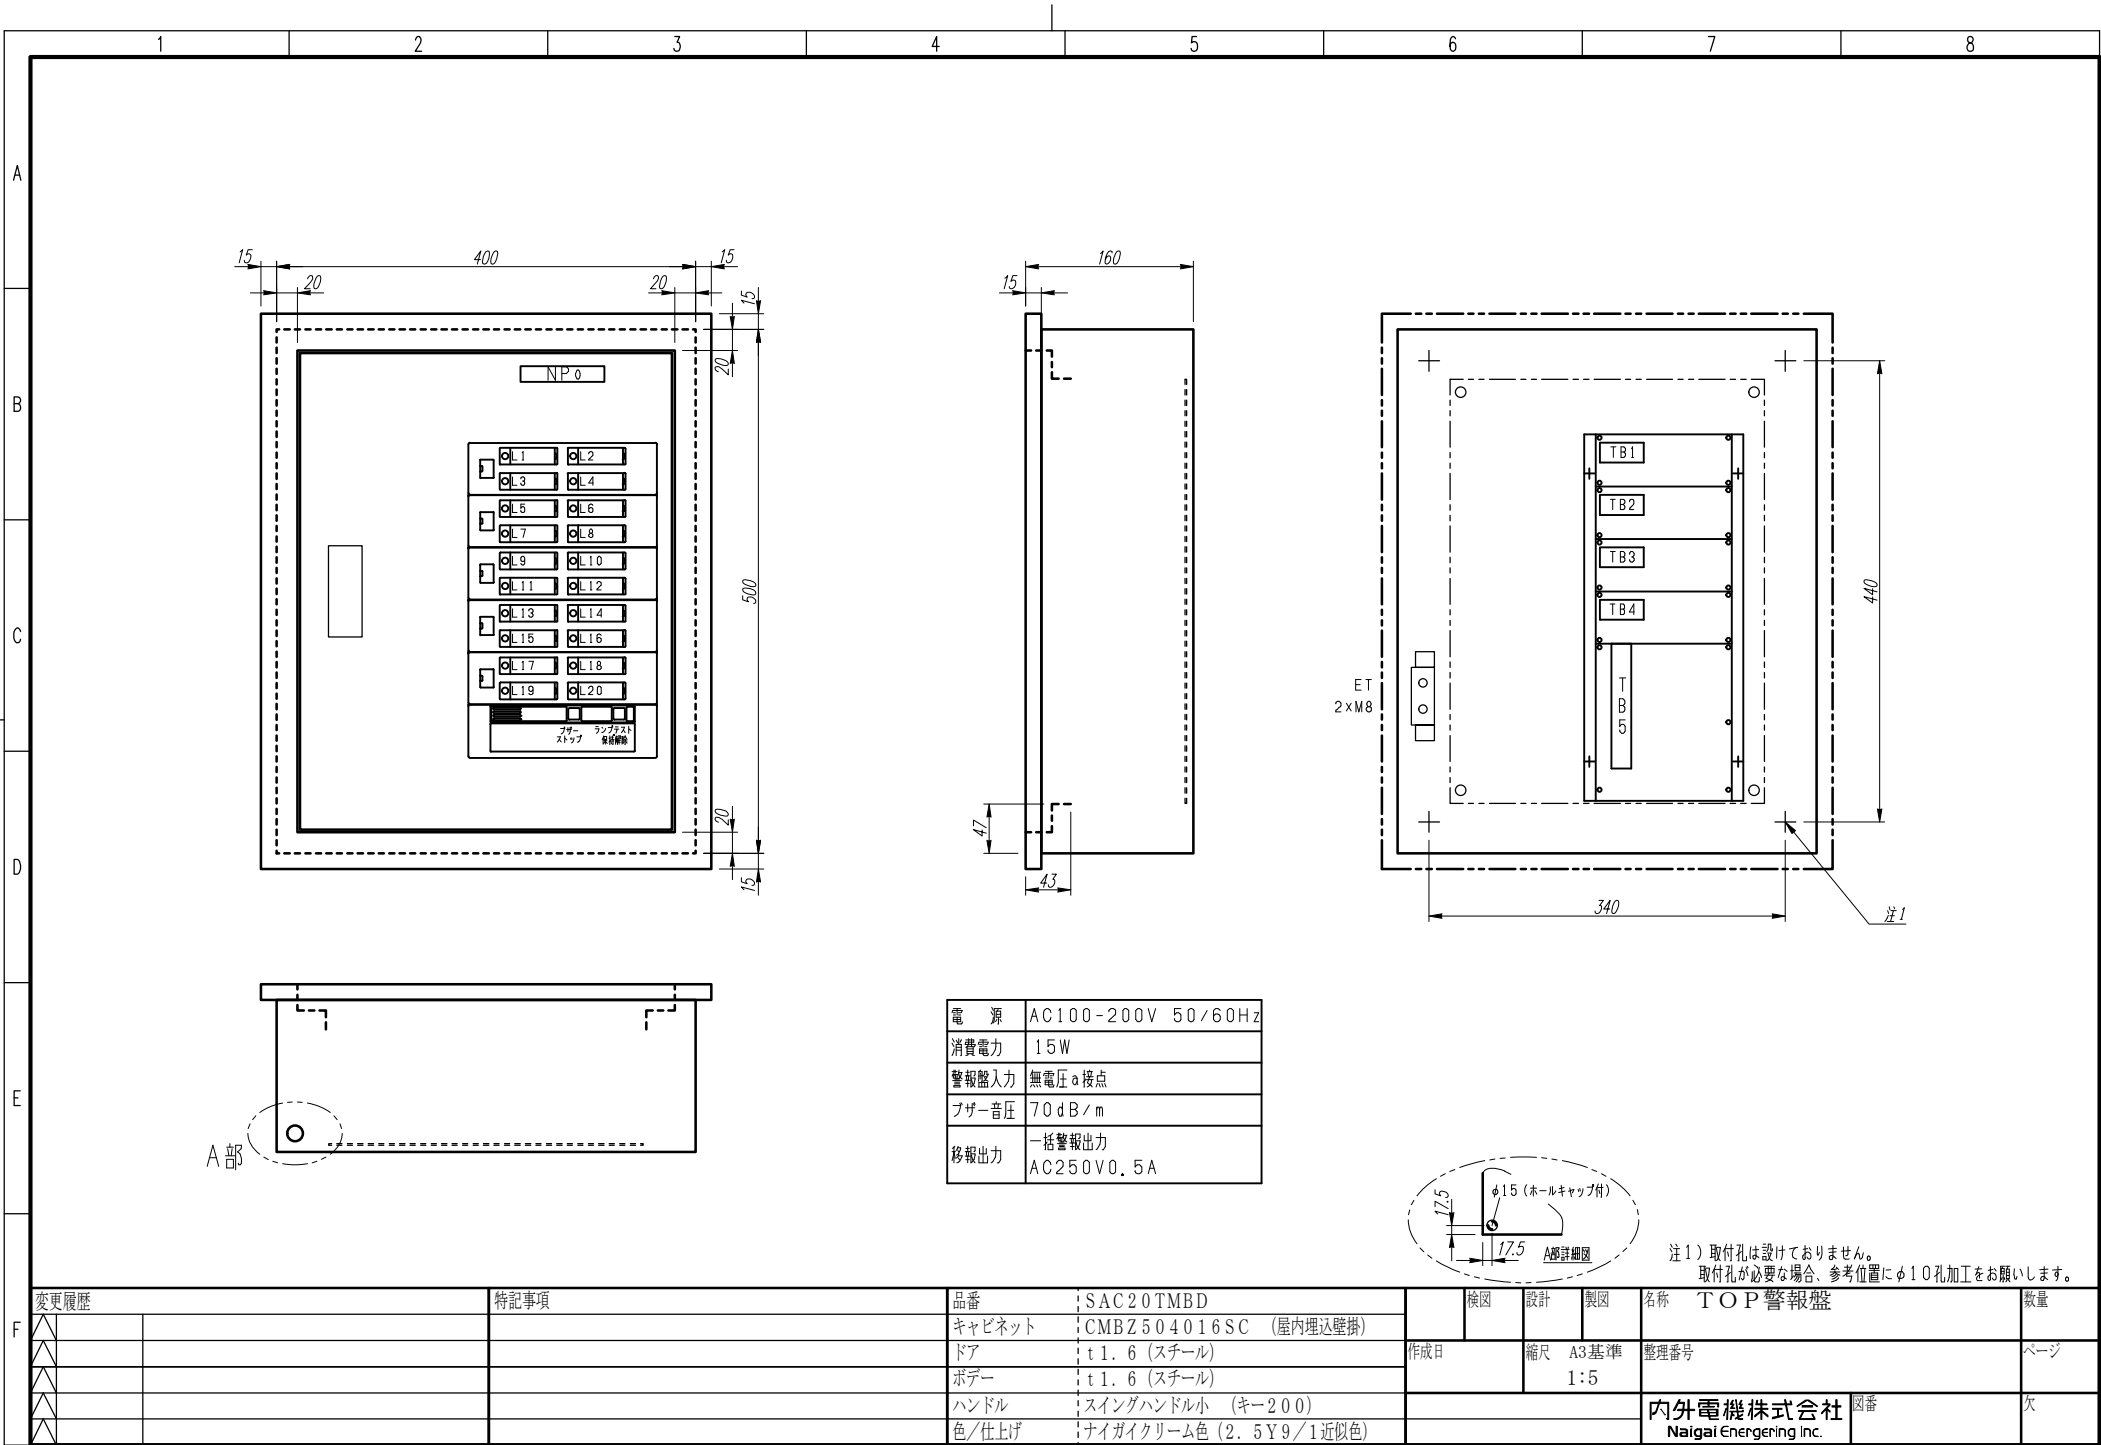

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

回路図

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

1

2

3

4

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

回路図

回路電圧 DC12V

9

10

11

12

3

9

10

11

12

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

回路図

回路電圧 DC12V

5

6

7

8

2

5

6

7

8

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

回路図

回路電圧 DC12V

13

14

15

16

4

13

14

15

16

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

回路図

回路電圧 DC12V

17

18

19

20

5

17

18

19

20

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2) バッテリー

注3) DC6V

コネクタ

GPW

GBS

BPS

100-200V
AC電源

注4) スナップスイッチ

外部プザー
停止
(無電圧α接点入力)

外部プザー
出力
(無電圧α接点入力)

プザー電源
スイッチ
(無電圧α接点入力)

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1) プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連動)

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL20に表示され、端子20は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを付け
ない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4) SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作
DS 1 ON	警報	ランプ点滅、プザー鳴動
1 OFF	状態表示	ランプ点灯（プザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF → 保持解除：-
2 OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC20TMBD

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

欠