


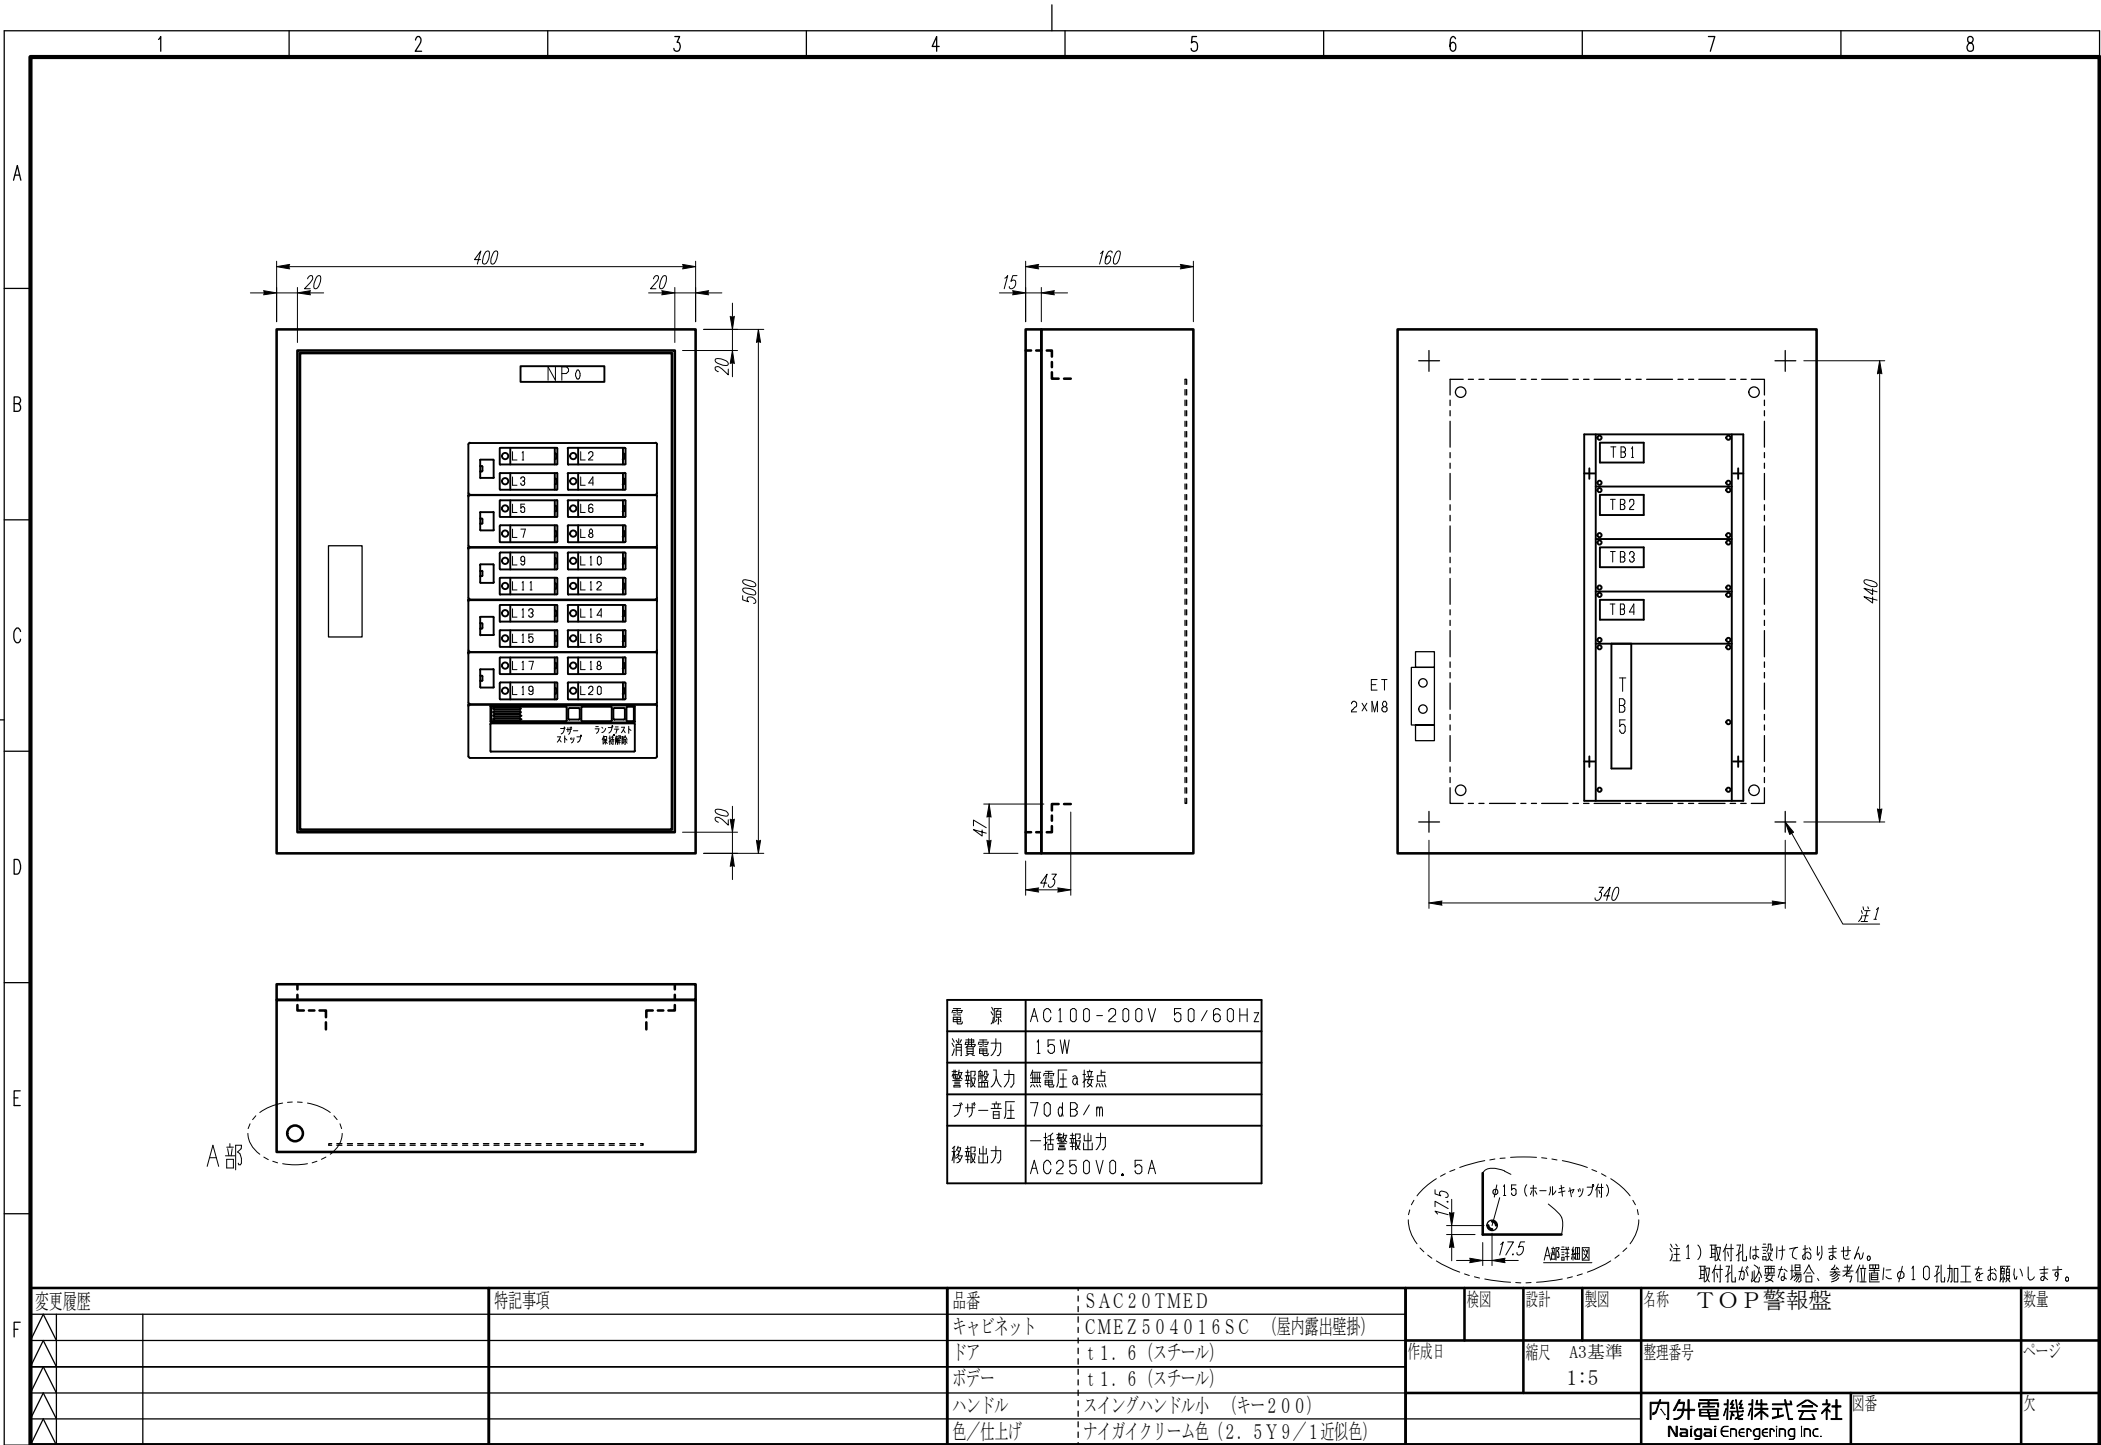

回路図

回路電圧 DC12V

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
1	1	L1		○		○	
	2	L2		○		○	
	3	L3		○		○	
	4	L4		○		○	

回路電圧 DC12V

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
2	5	L5		○		○	
	6	L6		○		○	
	7	L7		○		○	
	8	L8		○		○	

回路図

回路電圧 DC12V

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
3	9	L9		○		○	
	10	L10		○		○	
	11	L11		○		○	
	12	L12		○		○	

回路電圧 DC12V

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
4	13	L13		○		○	
	14	L14		○		○	
	15	L15		○		○	
	16	L16		○		○	

回路図

回路電圧 DC12V

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
5	17	L17		○		○	
	18	L18		○		○	
	19	L19		○		○	
	20	L20		○		○	

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

コネクタ

注2) バッテリー

注3) DC6V

注4) SS (スナップスイッチ) 取付はオプションです。

外部プザー
停止
(無電圧α接点入力)

GBZ
外部プザー
出力

BPS
プザー電源
スイッチ
(無電圧α接点入力)

100-200V
AC電源

動作

通常時 (警報モード)

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

プザー 鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時 (警報モード)

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

プザー 鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1) プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL20に表示され、端子20は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付
ない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4) SS (スナップスイッチ) 取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。(表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。)
各モードの動作は、表のようになります。(詳細は” ■動作”をご確認下さい。)

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作
DS 1 ON	警報	ランプ点滅、プザー鳴動
1 OFF	状態表示	ランプ点灯 (プザーは鳴動しません)

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS ON	通常	警報入力: ON → 警報解除: OFF → 保持解除: -
2 OFF	自己保持	警報入力: ON → 警報解除: ON → 保持解除: OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC20TMED

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠