


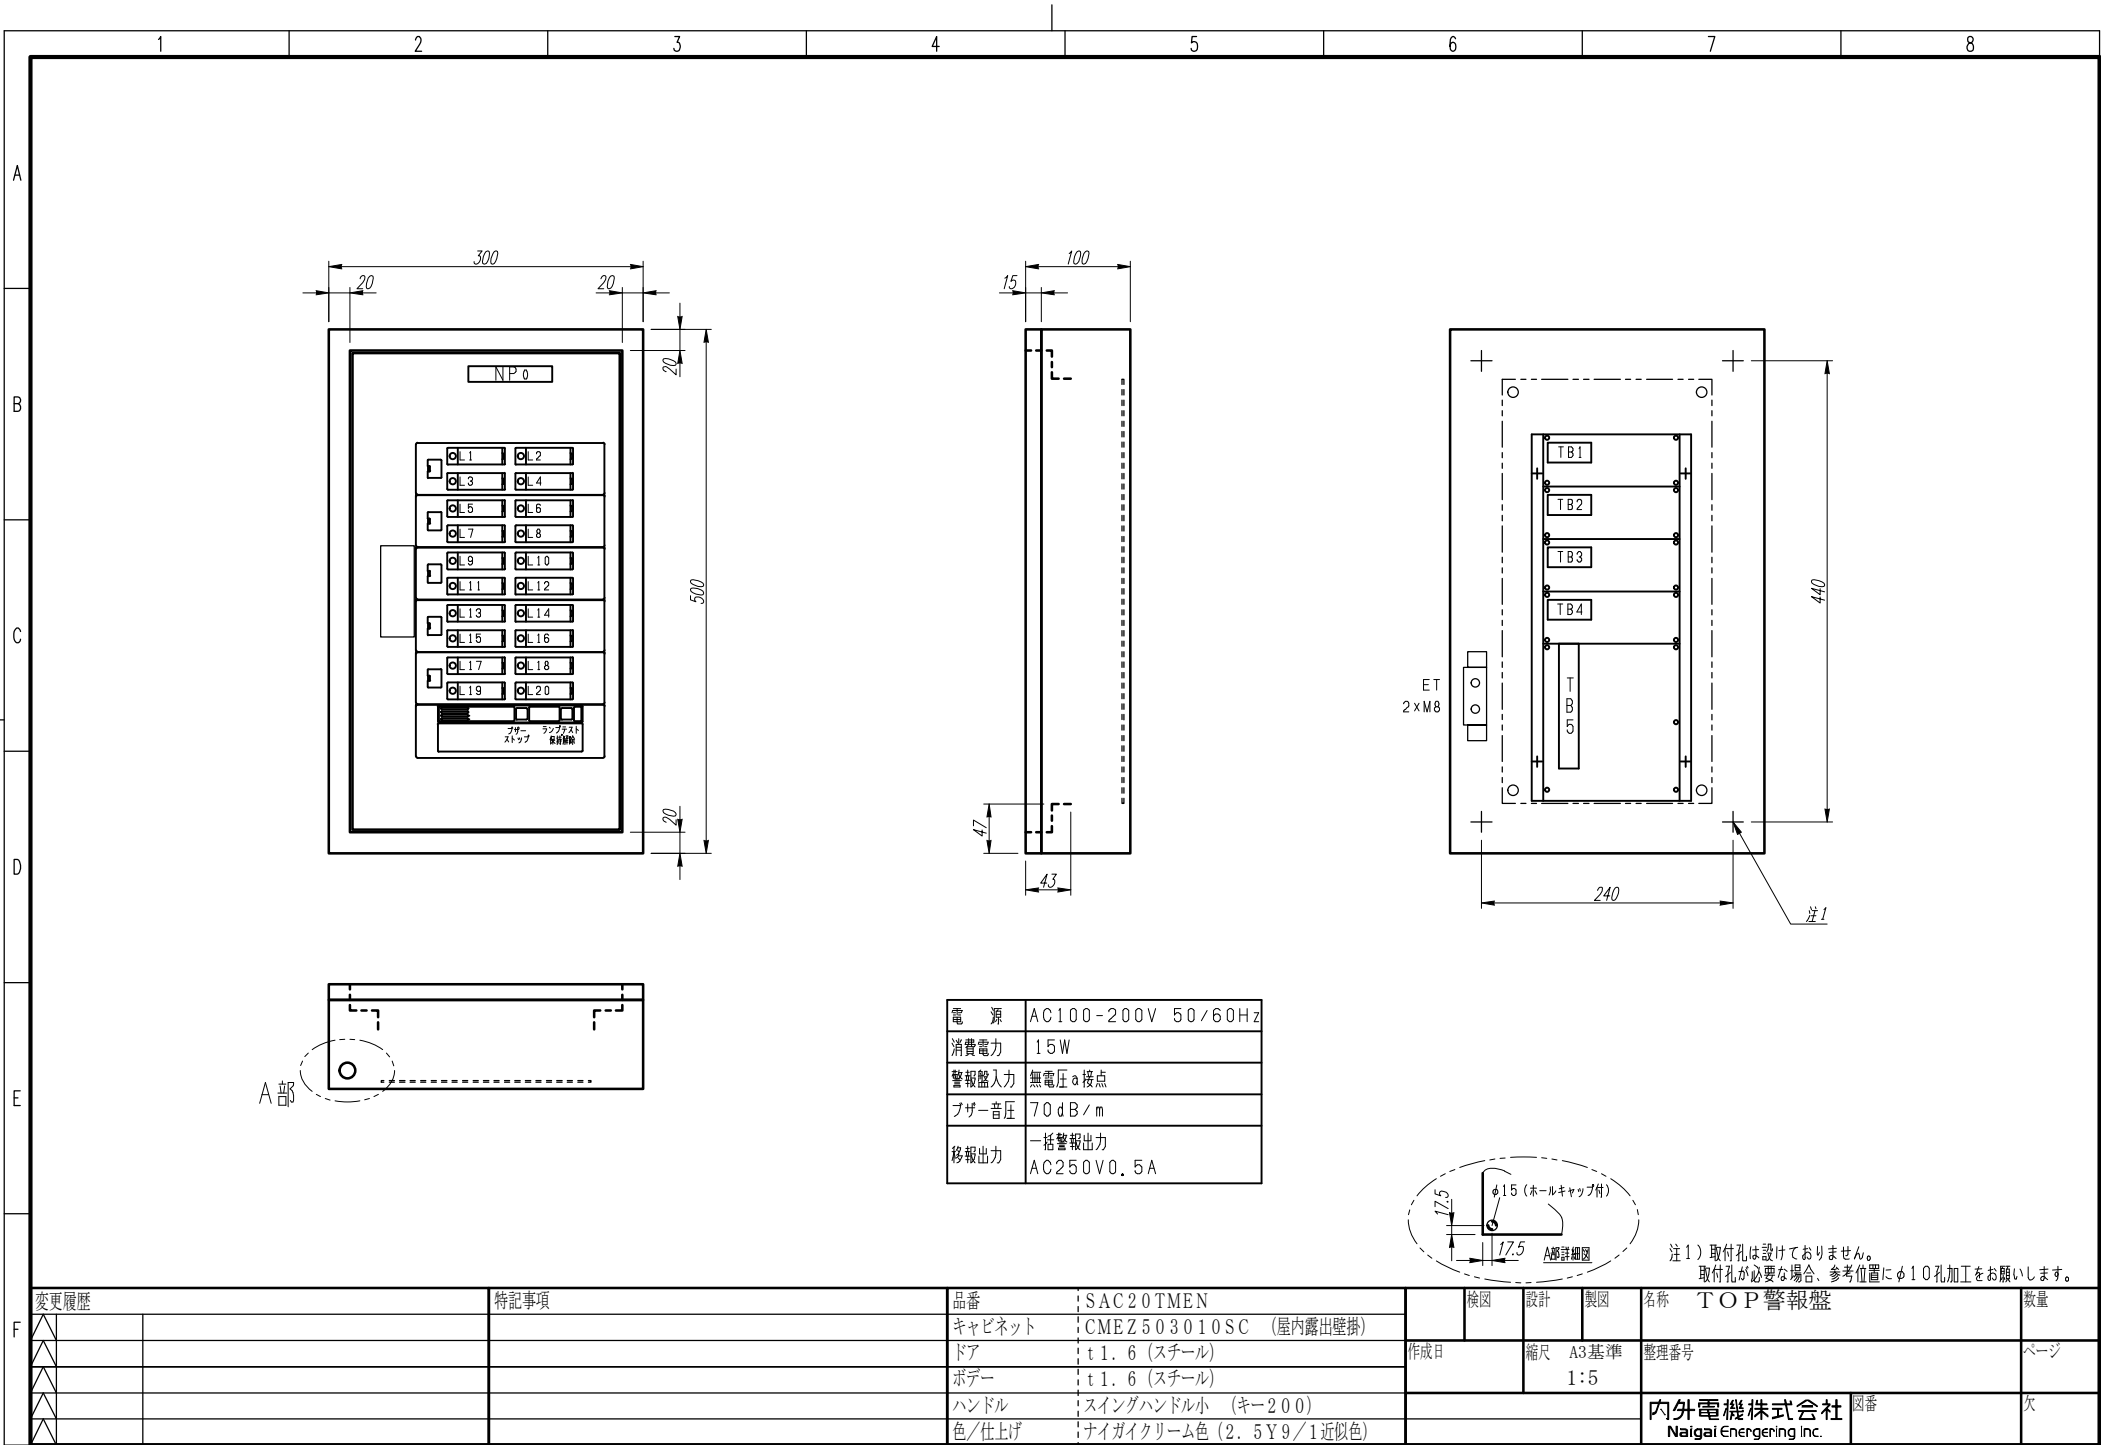

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

回路図

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

1

1

L1

○

○

2

2

L2

○

○

3

3

L3

○

○

4

4

L4

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

9

10

11

12

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

3

9

L9

○

○

10

10

L10

○

○

11

11

L11

○

○

12

12

L12

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

5

6

7

8

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

2

5

L5

○

○

6

6

L6

○

○

7

7

L7

○

○

8

8

L8

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

13

14

15

16

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

4

13

L13

○

○

14

14

L14

○

○

15

15

L15

○

○

16

16

L16

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

17

18

19

20

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状態表示

通常

自己保持

5

17

L17

○

○

18

18

L18

○

○

19

19

L19

○

○

20

20

L20

○

○

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2）
バッテリー

コネクタ

注3）

注4）

SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

外部プザー
停止
（無電圧α接点入力）

外部プザー
出力
（無電圧α接点入力）

プザー電源
スイッチ
（無電圧α接点入力）

100-200V
AC電源

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作
DS 1 ON	警報	ランプ点滅、プザー鳴動
DS 1 OFF	状態表示	ランプ点灯（プザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS 2 ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF → 保持解除：-
DS 2 OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC20TMEN

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠