


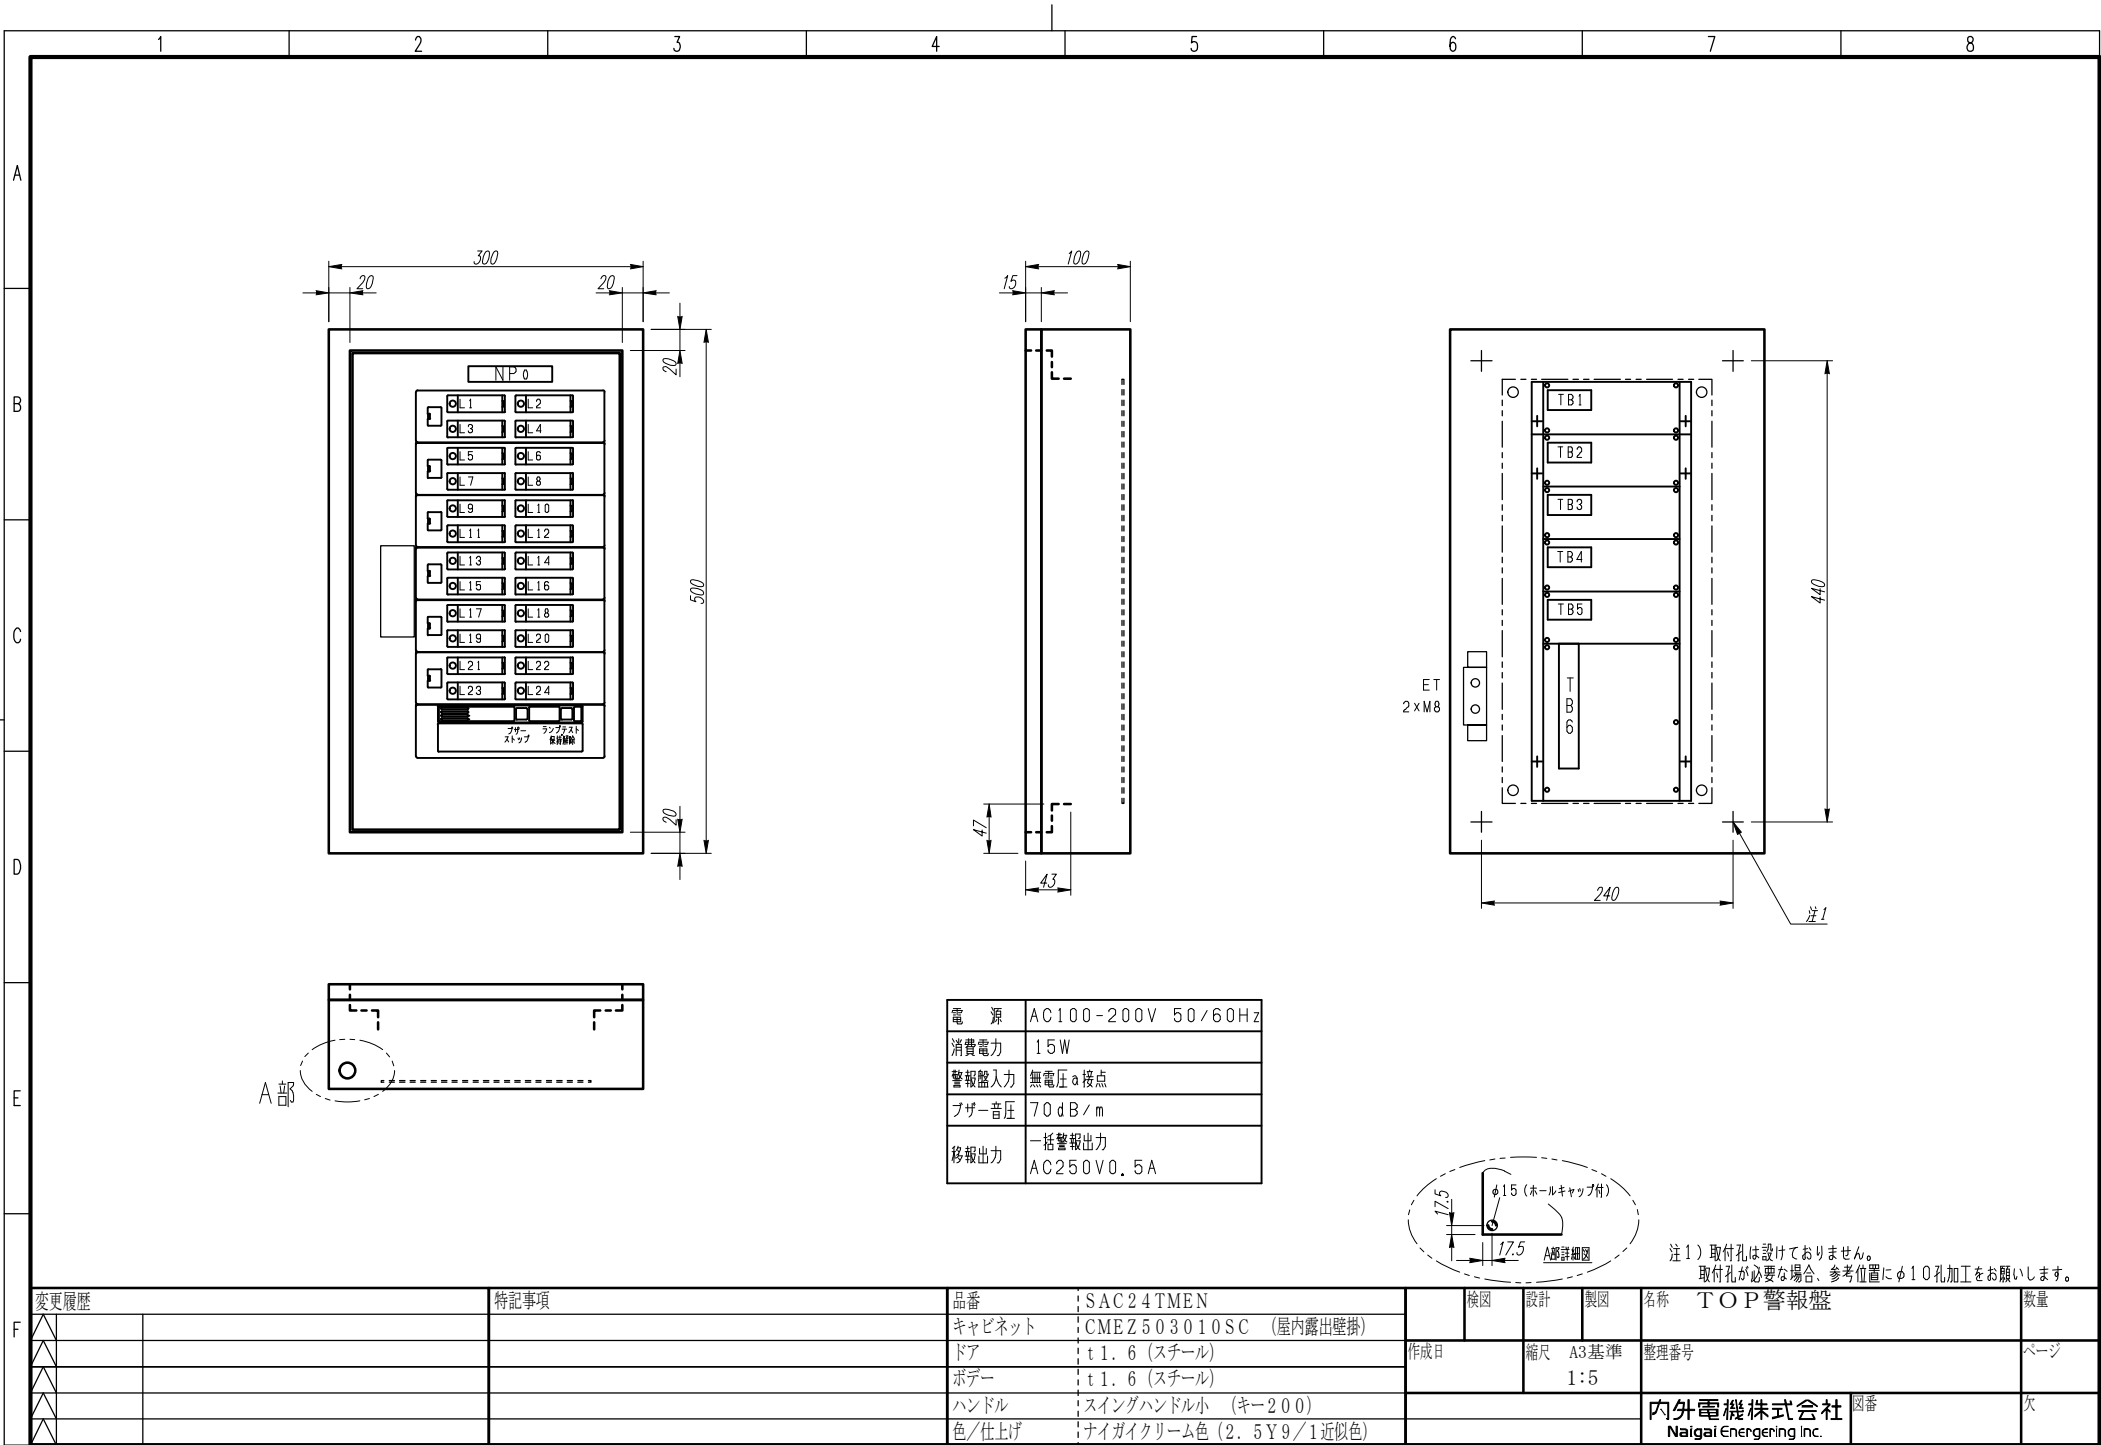

F	変更履歴		特記事項	品番	SAC24TMEN			検図	設計	製図	名称	TOP警報盤		数量
	△			キャビネット	CMEZ503010SC (屋内露出壁掛)									
	△			ドア	t1.6 (スチール)			作成日		縮尺	A3基準 1:5	整理番号	ページ	
	△			ボデー	t1.6 (スチール)									
	△			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)					内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠		
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)									

回路図

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

DS1

DS2

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警報

状態表示

通常

自己保持

1

1

L1

○

○

2

2

L2

○

○

3

3

L3

○

○

4

4

L4

○

○

回路電圧 DC12V

13

14

15

16

DS1

DS2

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警報

状態表示

通常

自己保持

4

13

L13

○

○

14

14

L14

○

○

15

15

L15

○

○

16

16

L16

○

○

回路電圧 DC12V

5

6

7

8

DS1

DS2

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警報

状態表示

通常

自己保持

2

5

L5

○

○

6

6

L6

○

○

7

7

L7

○

○

8

8

L8

○

○

回路電圧 DC12V

17

18

19

20

DS1

DS2

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警報

状態表示

通常

自己保持

5

17

L17

○

○

18

18

L18

○

○

19

19

L19

○

○

20

20

L20

○

○

回路電圧 DC12V

9

10

11

12

DS1

DS2

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警報

状態表示

通常

自己保持

3

9

L9

○

○

10

10

L10

○

○

11

11

L11

○

○

12

12

L12

○

○

回路電圧 DC12V

21

22

23

24

DS1

DS2

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警報

状態表示

通常

自己保持

6

21

L21

○

○

22

22

L22

○

○

23

23

L23

○

○

24

24

L24

○

○

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2)

バッテリー

回路電圧 DC12V

12

21

22

23

24

DS1

DS2

コネクタ

GPW

GBS

BPS

DC6V

注3)

一括警報出力

外部プザー停止

外部プザー出力

プザー電源スイッチ

注4)

100~200V AC電源

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

警報

状態表示

通常

自己保持

6

21

L21

○

○

22

22

L22

○

○

23

23

L23

○

○

24

24

L24

○

○

動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1）プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL24に表示され、端子24は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付
けない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1，2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作” をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態

モード

警報発生時 動作

DS1

ON

警報

ランプ点滅、プザー鳴動

OFF

状態表示

ランプ点灯（プザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態

モード

信号入力状態による警報動作

DS2

ON

通常

警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除： -

OFF

自己保持

警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC24TMEN

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社

Naigai Energening Inc.

図番

欠