


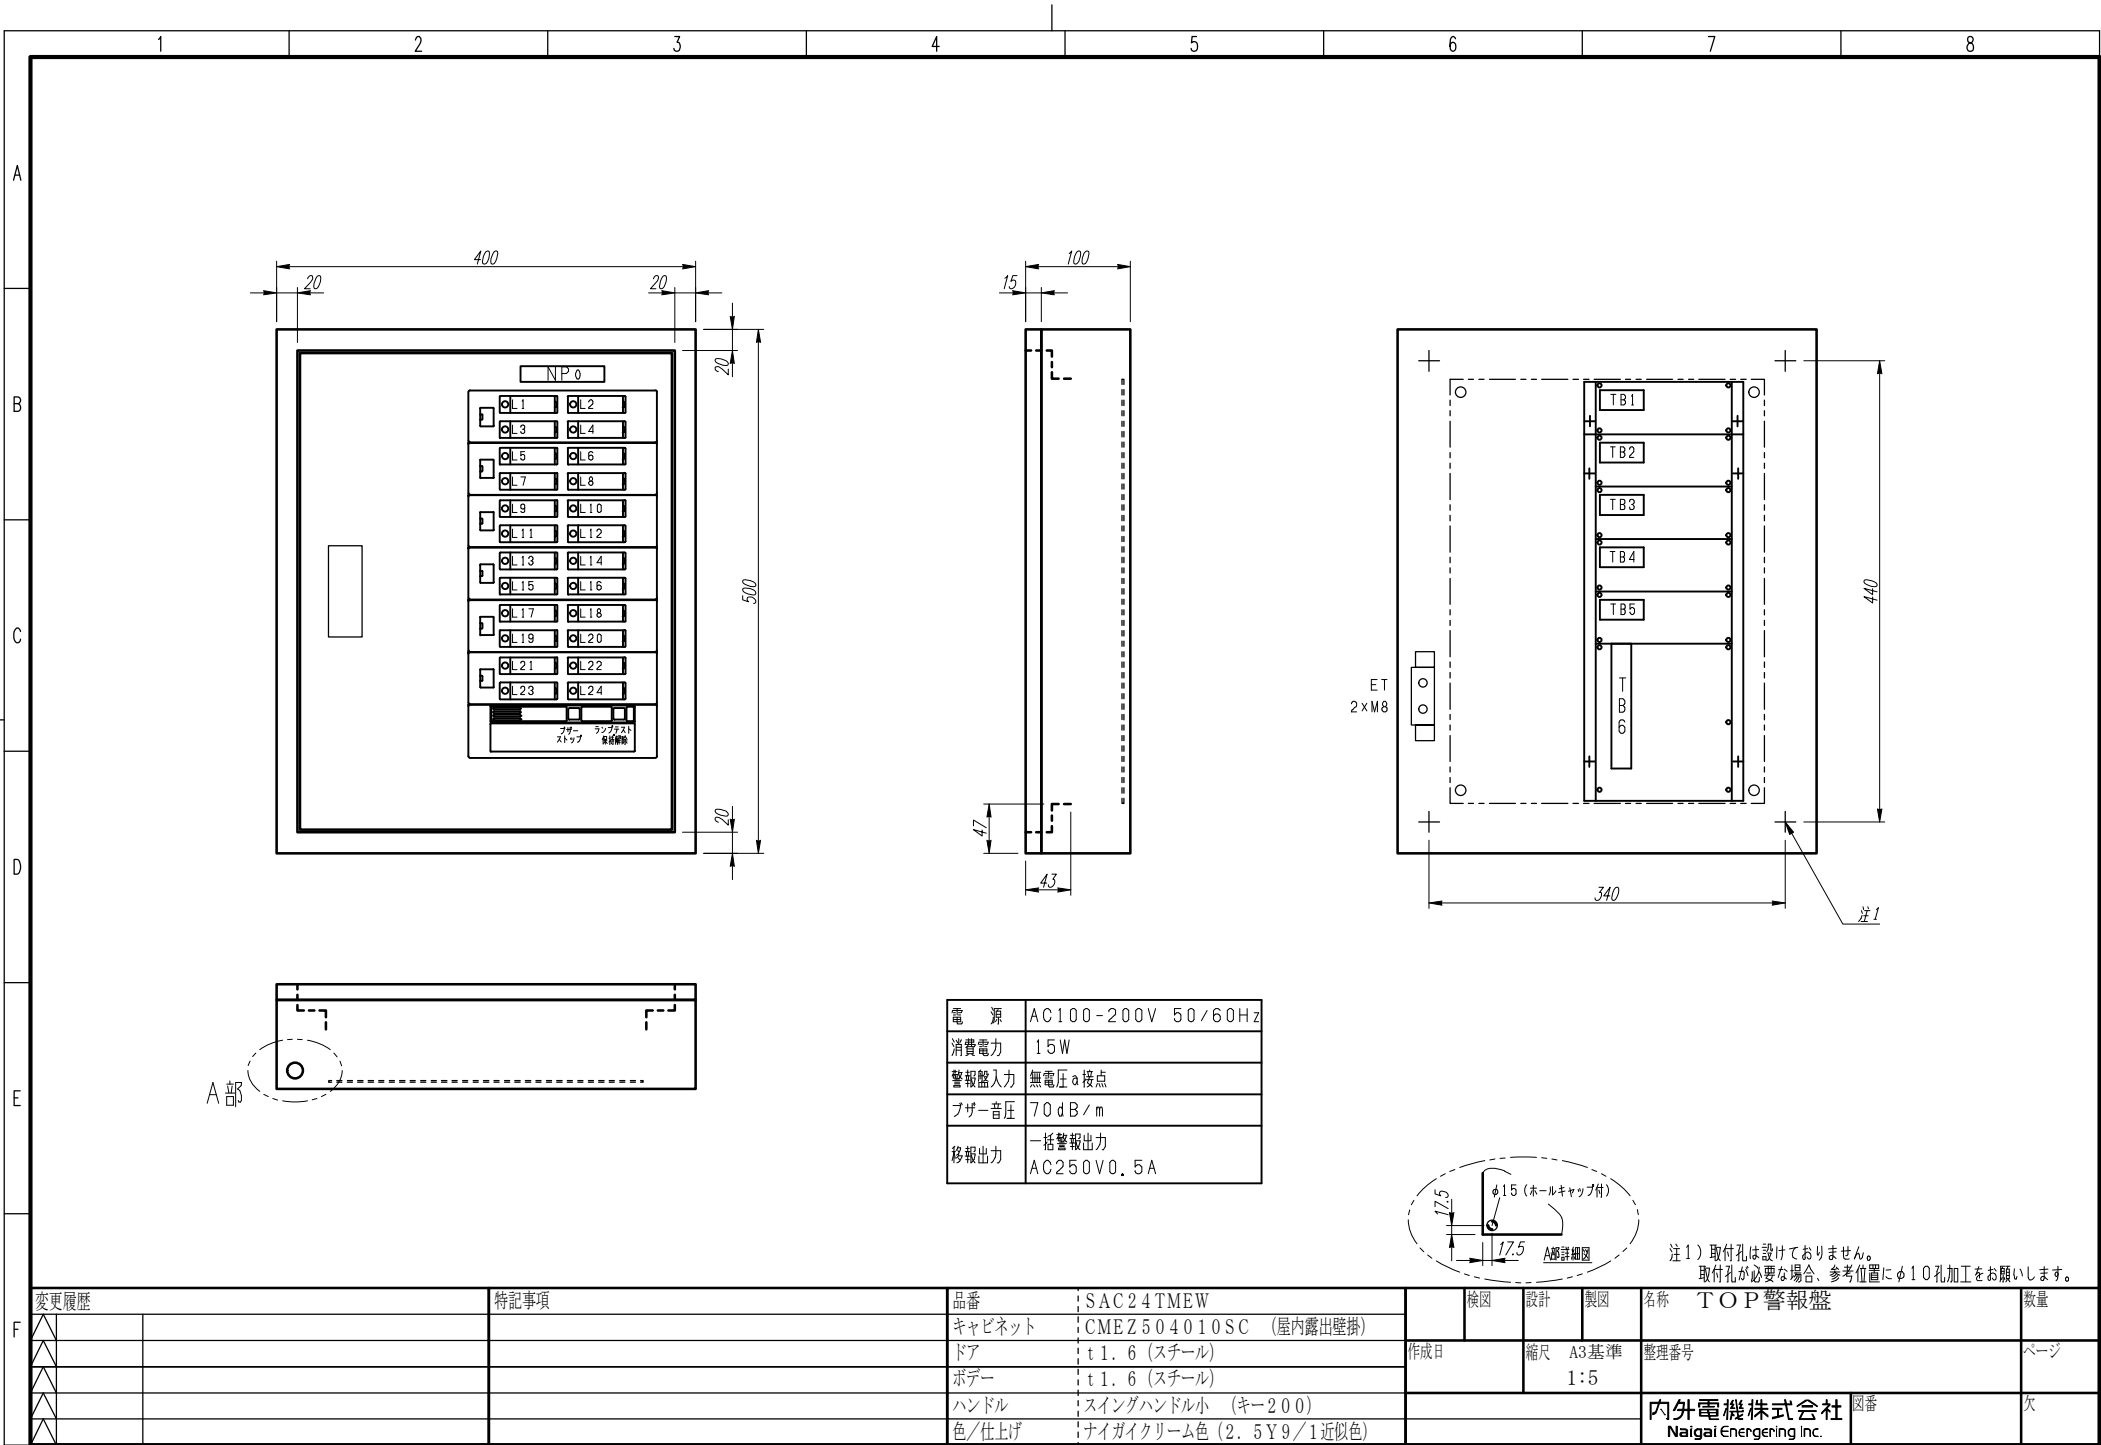

回路図

回路電圧 DC12V

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

1

1

L1

○

○

2

2

L2

○

○

3

3

L3

○

○

4

4

L4

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

4

13

L13

○

○

14

L14

○

○

15

L15

○

○

16

L16

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

2

5

L5

○

○

6

L6

○

○

7

L7

○

○

8

L8

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

3

9

L9

○

○

10

L10

○

○

11

L11

○

○

12

L12

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

5

17

L17

○

○

18

L18

○

○

19

L19

○

○

20

L20

○

○

回路図

回路電圧 DC12V

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

6

21

L21

○

○

22

L22

○

○

23

L23

○

○

24

L24

○

○

動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※保持解除用押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL24に表示され、端子24は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1，2は工場出荷時の設定です。）各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作” をご確認ください。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時	動作
DS1	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
1	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作	
DS2	ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF → 保持解除：-
2	OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC24TMEW

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

次