

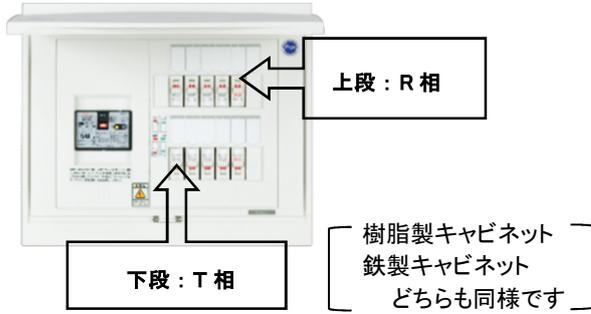
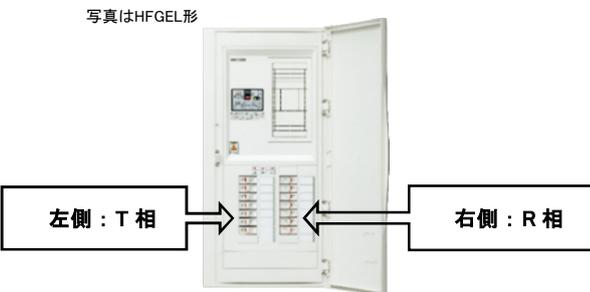
## Q4. 追加する分岐ブレーカの選び方は？

HFE・HFF・HFGシリーズは、プラグイン小形ブレーカを搭載しております。  
プラグイン小形ブレーカ（100V）は、相によってブレーカ品番が異なります。

追加するブレーカの取付位置がR相かT相か確認いただき、対応したブレーカ品番をお選びください。

相	ブレーカ品番	備考
R相専用	NPS-12R	
T相専用	NPS-12T	
切り替え式	NPS-22	相・電圧は簡単な切り替えで対応できます。 対応する相への切り替えはブレーカ側面に表示 電圧の切り替えは「よくあるご質問Q2」に掲載

## 旧形ミニTOPホーム分電盤のブレーカの取付位置と相

タイプ	ホーム分電盤の品番 ※	取付位置・相
横二列	HFEEL・HFEEY HFEEZ HFFEL・HFFEZ HFPEL・HFPEZ HFQEL・HFQEZ HKEEL・HKEEW HKEEX・HKEEY HKEEZ・HKEML HKEMW・HKEMX HKEMZ	<p>写真はHFEEZ形</p>  <p>樹脂製キャビネット 鉄製キャビネット どちらも同様です</p>
縦二列	HFGEL HFGEZ	<p>写真はHFGEL形</p>  <p>左側：T相      右側：R相</p>
小形一列	HFGEL・HFGGY HFGEZ・HFGTL HFGTY・HFGTZ HFHEL・HFHEY HFHEZ・HFHTL HFHTY・HFHTZ HFLEZ・HFLTZ HFMEZ・HFMTZ	<p>左から奇数回路：R相 左から偶数回路：T相</p> <p>写真はHFLEZ形</p>  <p>下から 奇数回路：R相 下から 偶数回路：T相</p>

※ 商品の品番

カバー裏面の主幹ブレーカ付近に記載しております品番をご確認ください。

