


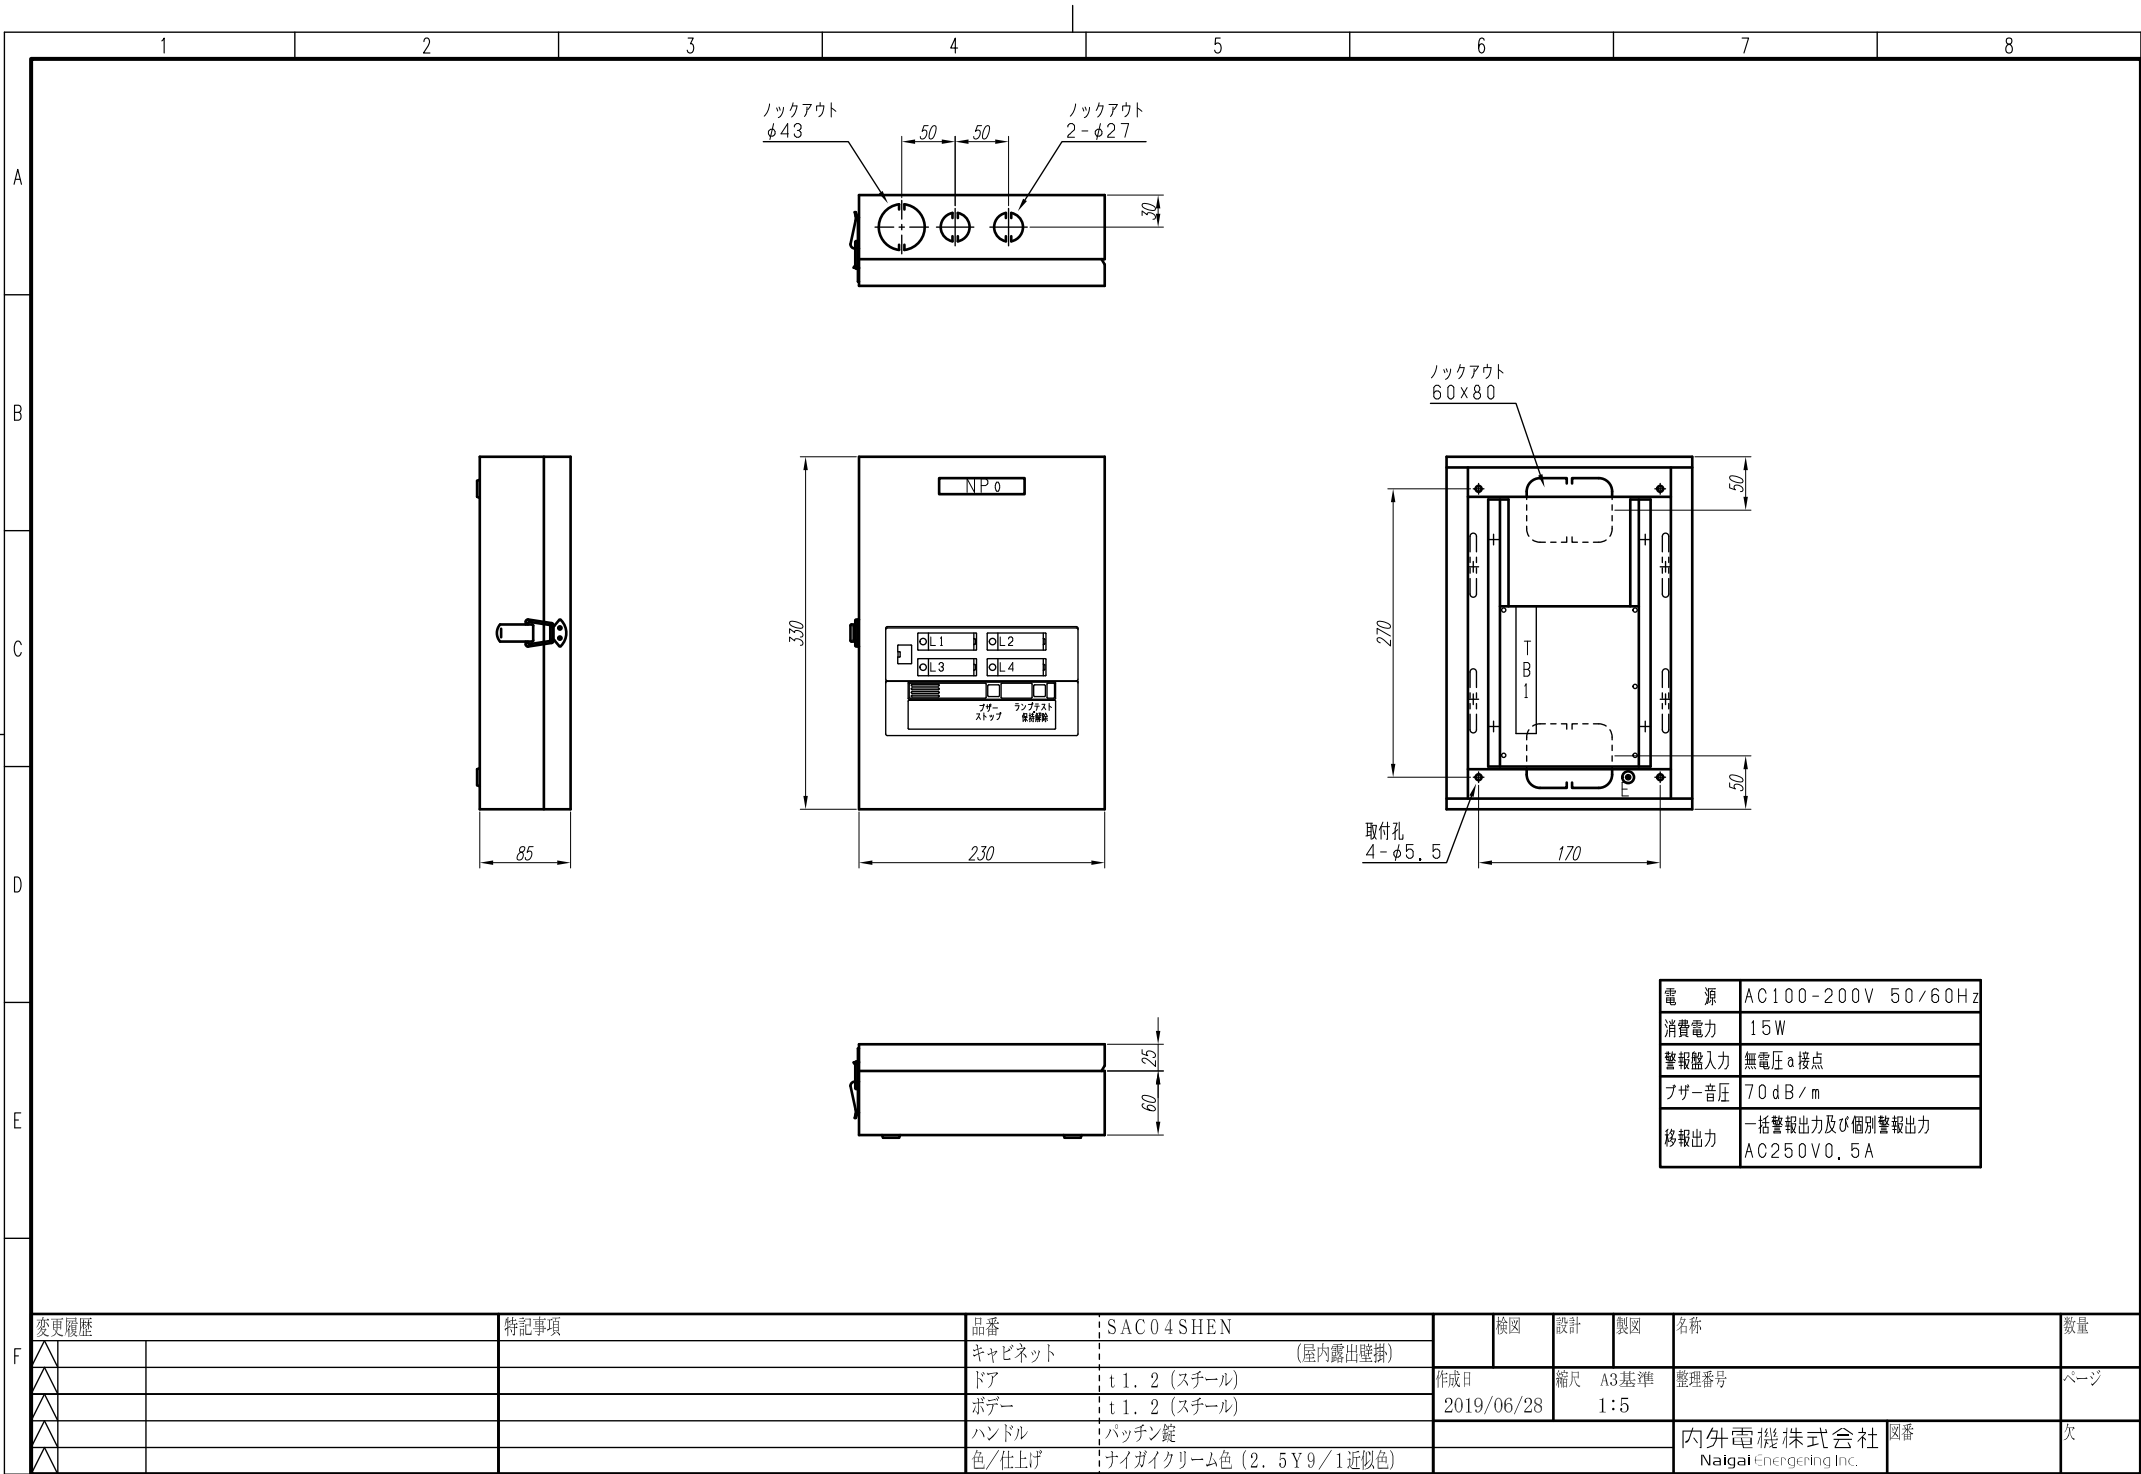

■動作

通常時（警報モード）

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

ブザー 鳴動 鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力 ON OFF ON OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

ブザー 鳴動 鳴動

ブザー停止用
押しボタン


一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力 ON OFF ON OFF

保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

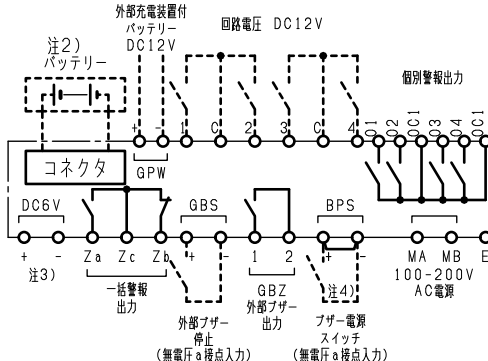

■回路図

				DS1	DS2
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報 状 態 表示	自己 保持
1	1	L1		○	○
	2	L2		○	○
	3	L3		○	○
	4	L4		○	○

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1，2は工場出荷時の設定です。）各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作 ”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態		モード	警報発生時	動作
DS1	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動	
	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）	

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態		モード	信号入力状態による警報動作		
DS2	ON	通常	警報入力：ON →	警報解除：OFF →	保持解除：-
	OFF	自己保持	警報入力：ON →	警報解除：ON →	保持解除：OFF

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。

（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。

停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL4に表示され、端子4は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

変更履歴			特記事項	品番	SAC04SHEN	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日	2019/06/27		整理番号	ページ
△									内外電機株式会社	図番
△									Naigai Engineering Inc.	欠