


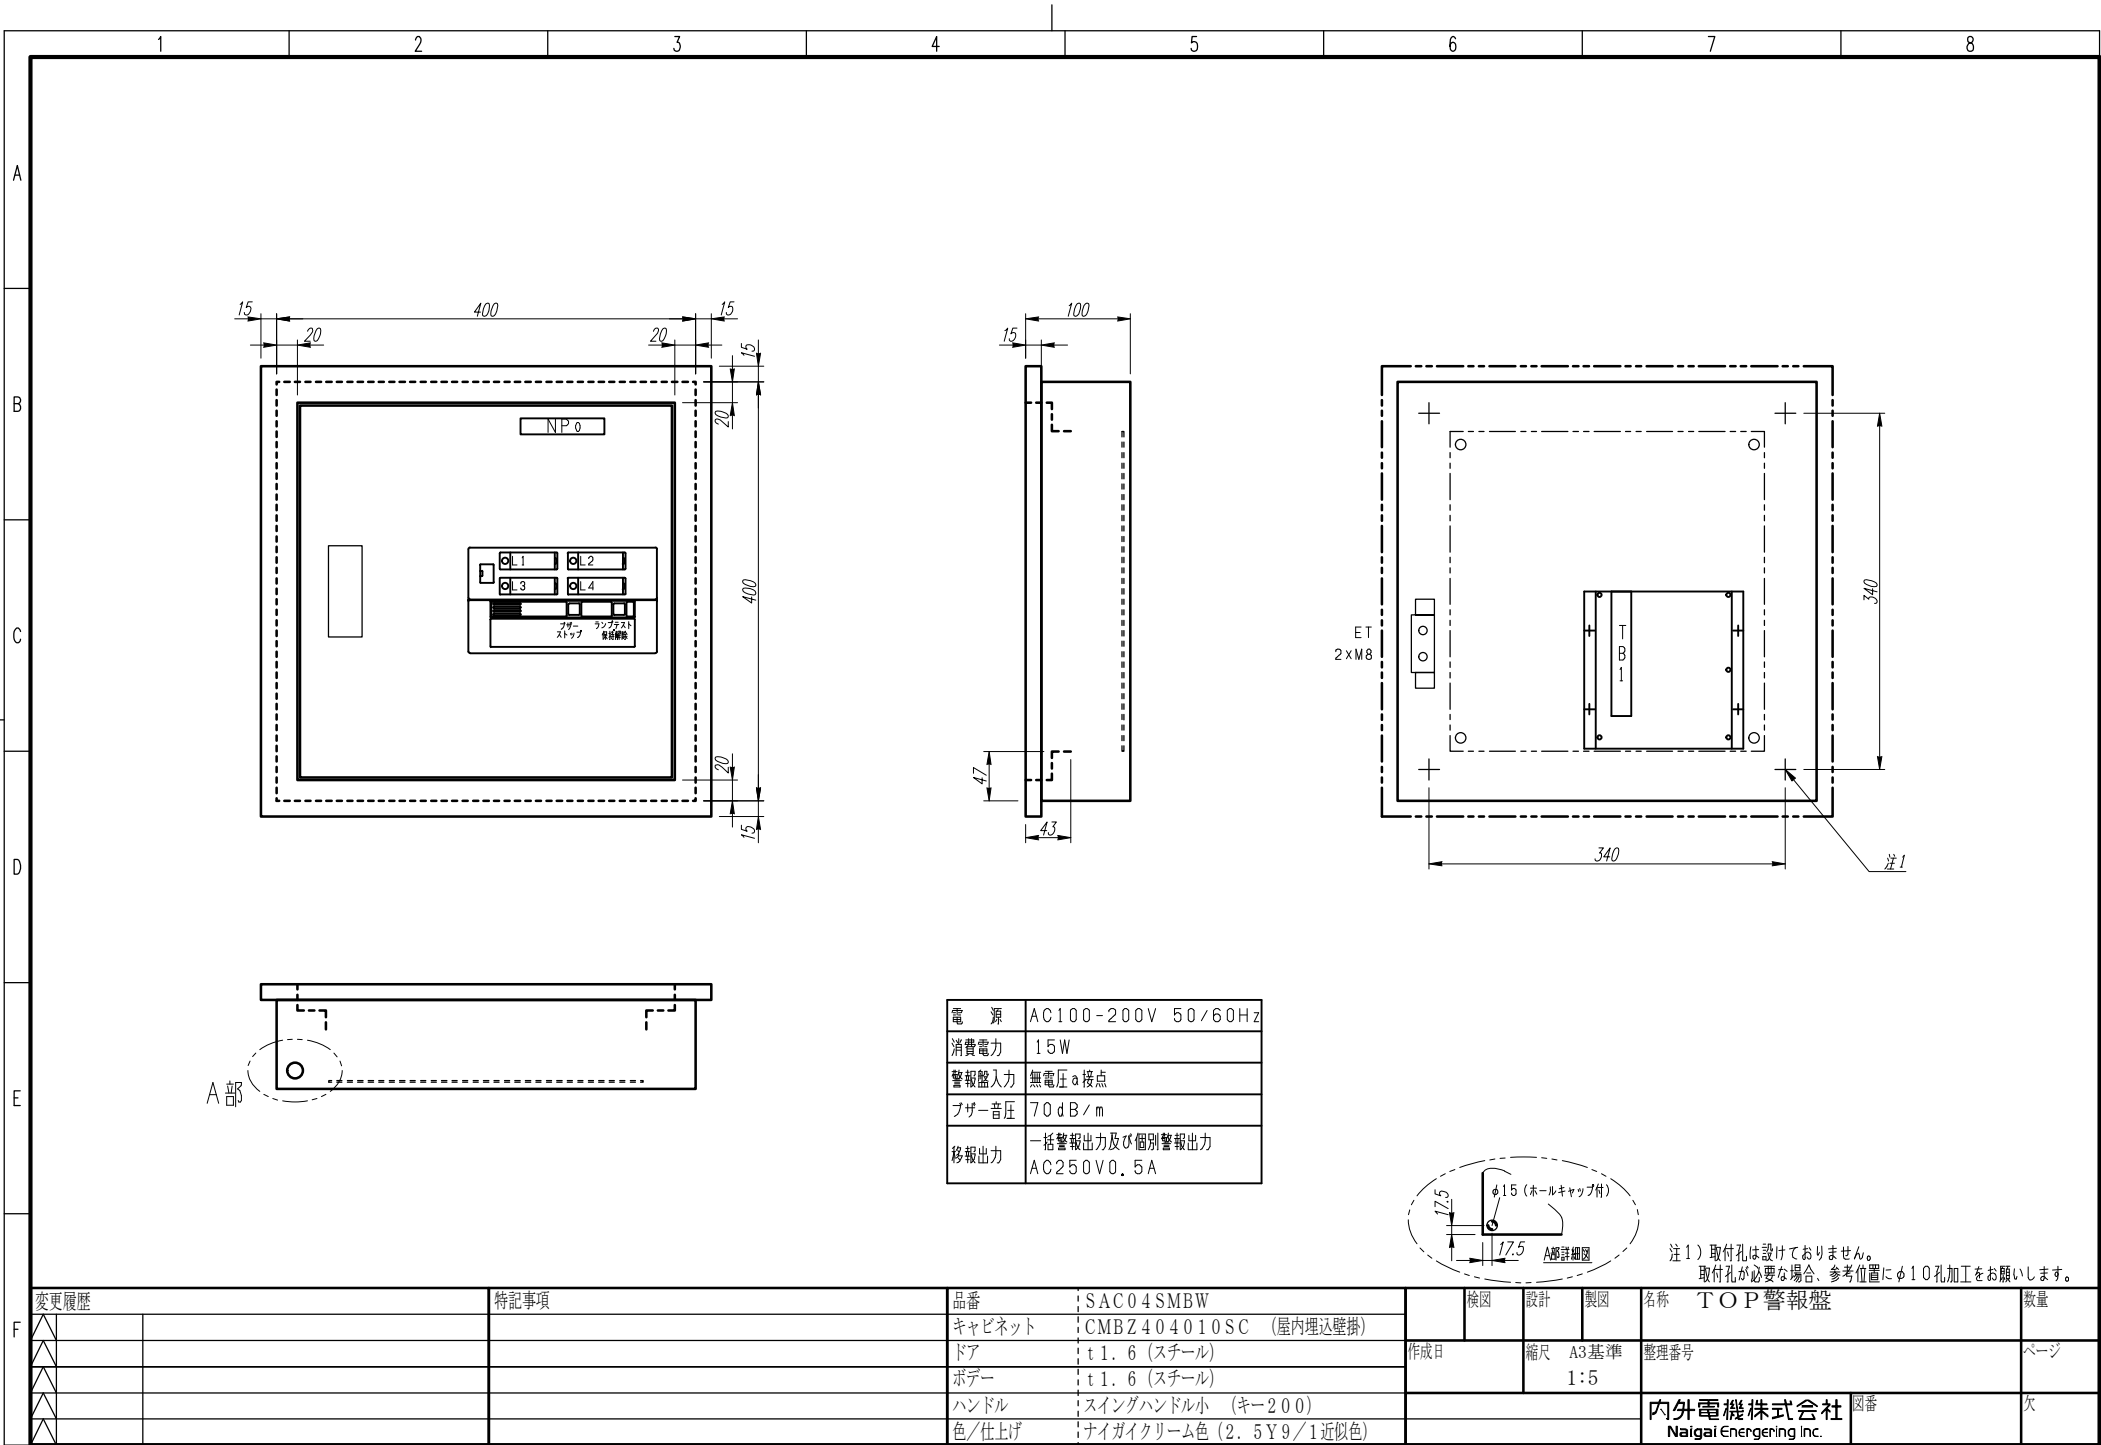

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用押しボタン

タイマー時間 注1

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用押しボタン

タイマー時間 注1

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

保持解除用押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

■回路図

外部充電装置付バッテリー DC12V

回路電圧 DC12V

個別警報出力

コネクタ

DC6V

注3

注2

バッテリー

GPW

GBS

GBZ

外部ブザー停止（無電圧α接点入力）

BPS

ブザー電源スイッチ（無電圧α接点入力）

100-200V AC電源

MA

MB

E

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
1	1	L1		○	○
	2	L2		○	○
	3	L3		○	○
	4	L4		○	○

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作
DS 1 ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
DS 1 OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作		
DS 2	ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF	保持解除：-
	OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF	

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL4に表示され、端子4は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

変更履歴

特記事項

品番

SAC04SMBW

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

欠