


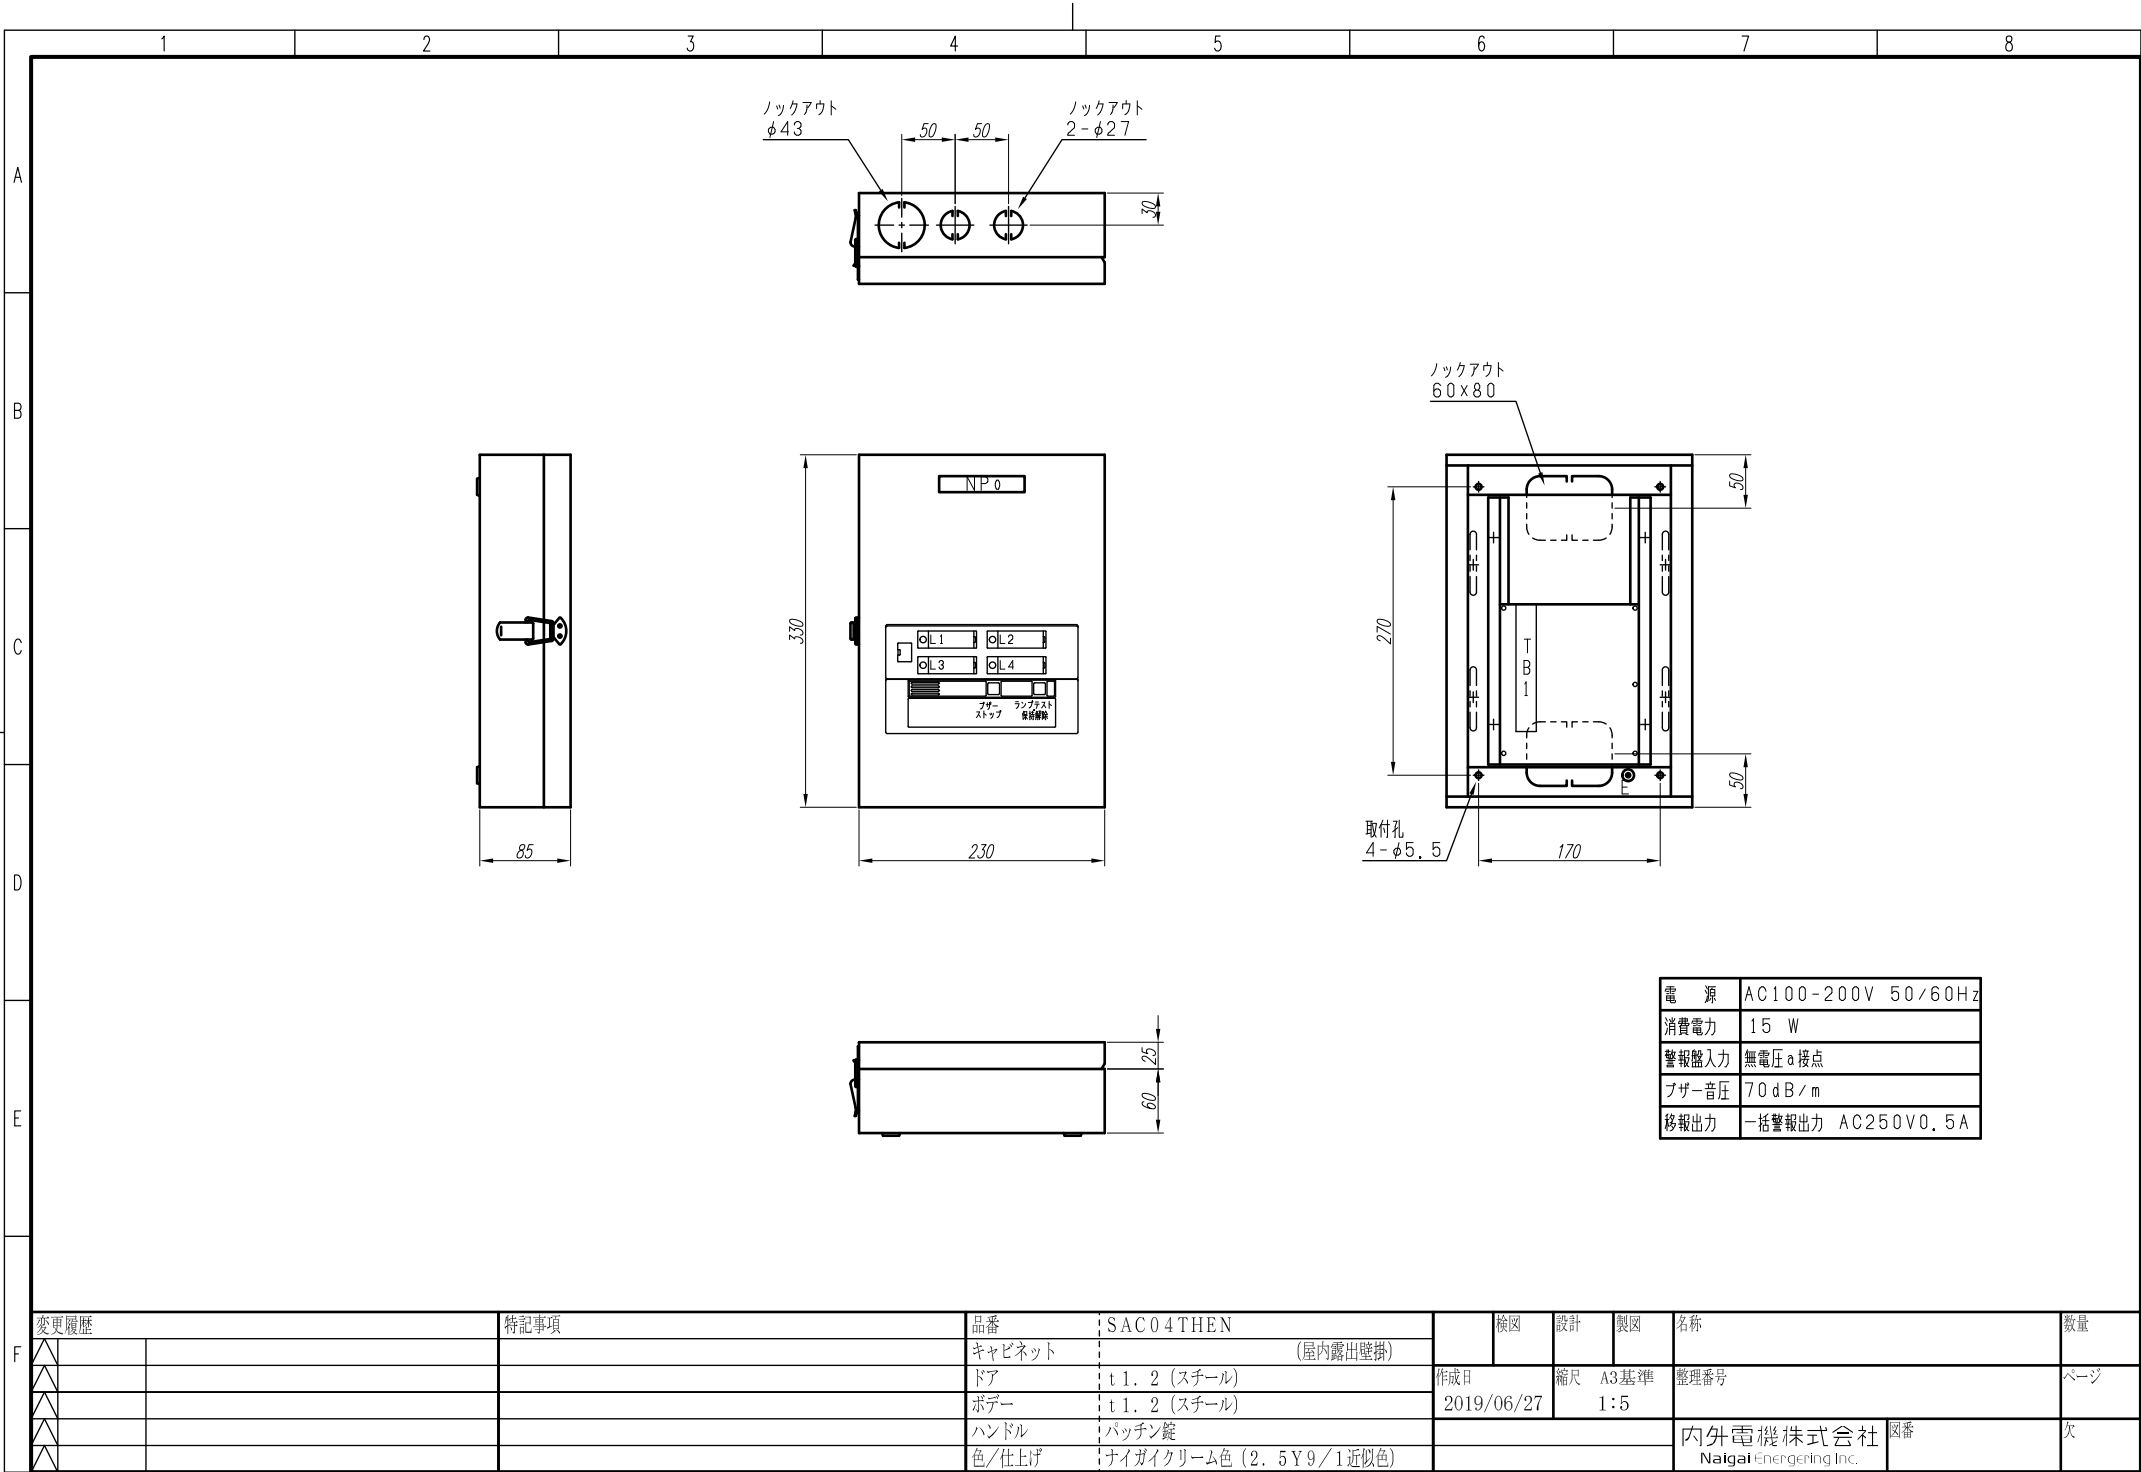

A


B

C

D

E

F


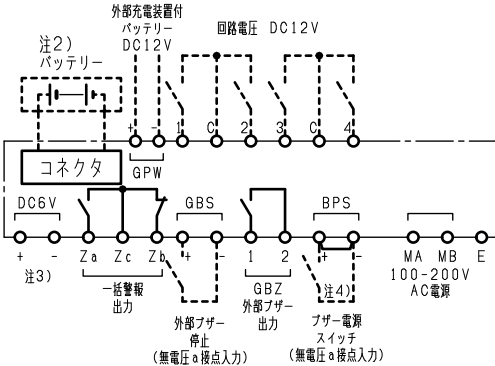


回路図

				DS1	DS2
T B	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示
1	1	L 1		○	○
	2	L 2		○	○
	3	L 3		○	○
	4	L 4		○	○



動作

通常時（警報モード）

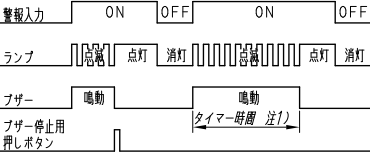

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

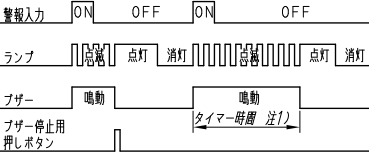

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。
※一括解除用押しボタン
※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は「動作」をご確認ください。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時 動作
DS 1	ON	警報 ランプ点滅、ブザー鳴動
	OFF	状態表示 ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS 2	ON	通常 警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除：-
	OFF	自己保持 警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。

（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。

停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL4に表示され、端子4は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

変更履歴		特記事項	品番	SAC04 THEN	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号						
△					作成日			整理番号	ページ
△					2019/06/27				
△								内外電機株式会社	図番
								Naigai Engineering Inc.	欠