

Technical drawing of a cabinet (TLCE0534BE) showing front, side, and top views with dimensions and a detailed view of the door handle.

**Dimensions:**

- Front View: Width 500, Height 900, Door width 20, Door height 20, Cabinet depth 20.
- Side View: Depth 120, Door depth 15, Cabinet depth 47, Door depth 43.
- Top View: Width 440, Height 840, Door width 107, Door height 107, Cabinet depth 110, Door depth 107, Cabinet depth 137.

**Notes:**

- 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 分岐CBスペースについてはタミーBOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

**Table:**

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番                           | 検図  | 設計      | 製図   | 名称       | 数量  |
|------|------|------------------------------|-----|---------|------|----------|-----|
| △    |      | 品番 TLCE0534BE                |     |         |      | TOP電灯分電盤 |     |
| △    |      | キャビネット CMEZ905012SC (屋内露出壁掛) |     |         |      |          |     |
| △    |      | ドア t1.6 (スチール)               | 作成日 | 縮尺 A3基準 | 整理番号 |          | ページ |
| △    |      | ボデー t1.6 (スチール)              |     | 1:10    |      |          |     |
| △    |      | ハンドル スイッチハンドル小 (キー200)       |     |         |      |          |     |
| △    |      | 色/仕上げ ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |         |      |          |     |

**Footer:**

内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NELB3P  
50/50A  
(NV63-NCV)  
(7.5kA)  
(30mA)


| 回路No. |  | 負荷名称 |
|-------|--|------|
| 01    |  |      |
| 02    |  |      |

| 負荷名称 |  | 回路No. |
|------|--|-------|
|      |  | 31    |
|      |  | 33    |



| 回路No. |  | 負荷名称 |
|-------|--|------|
| 32    |  |      |
| 34    |  |      |

| 負荷名称 |  | 回路No. |
|------|--|-------|
|      |  | 1     |
|      |  | 3     |
|      |  | 5     |
|      |  | 7     |
|      |  | 9     |
|      |  | 11    |
|      |  | 13    |
|      |  | 15    |
|      |  | 17    |
|      |  | 19    |
|      |  | 21    |
|      |  | 23    |
|      |  | 25    |
|      |  | 27    |
|      |  | 29    |

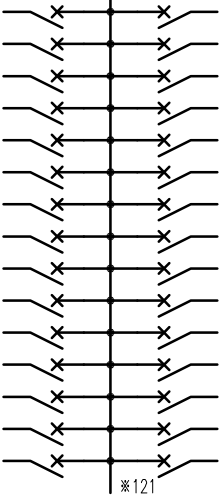

| 回路No. |  | 負荷名称 |
|-------|--|------|
| 2     |  |      |
| 4     |  |      |
| 6     |  |      |
| 8     |  |      |
| 10    |  |      |
| 12    |  |      |
| 14    |  |      |
| 16    |  |      |
| 18    |  |      |
| 20    |  |      |
| 22    |  |      |
| 24    |  |      |
| 26    |  |      |
| 28    |  |      |
| 30    |  |      |

| 型式    | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|-------|------------------|----|-------|----|
| F52CN | CMCB2P1E 50/ 20A | 36 | 100   |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCE0534BE | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                  |         |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| △    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                                     |         |
| △    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                                | ページ     |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番<br>欠 |