


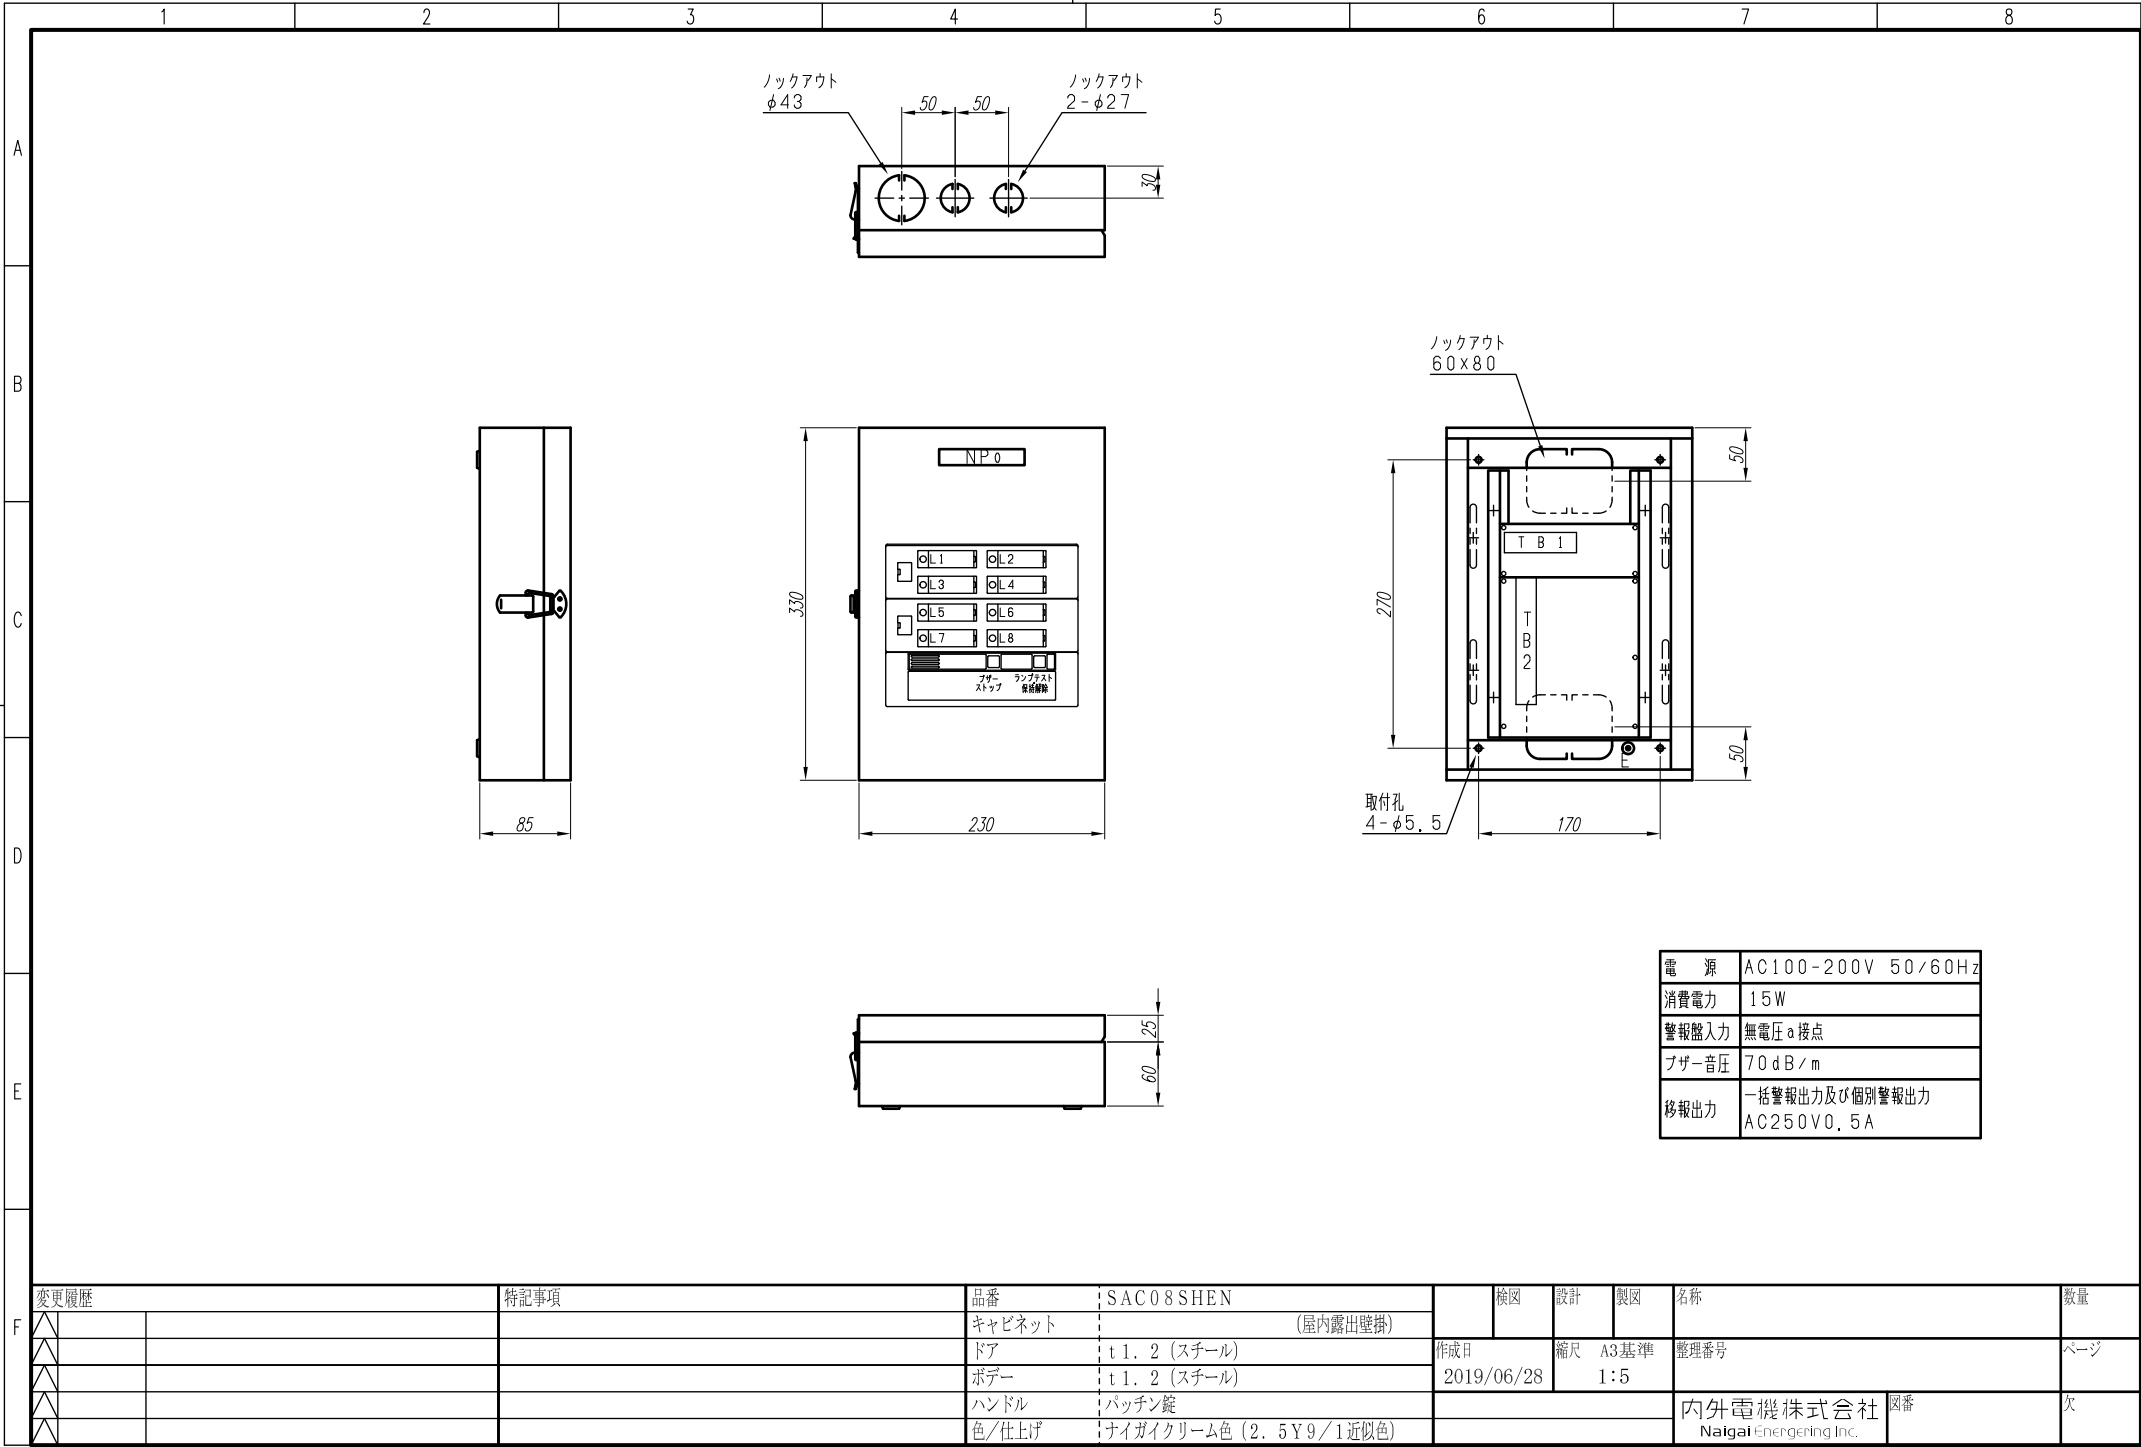

A

B

C



D

E

F

動作



通常時（警報モード）

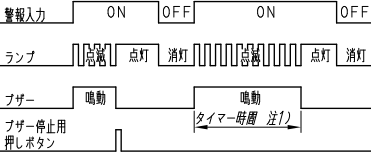

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。


※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

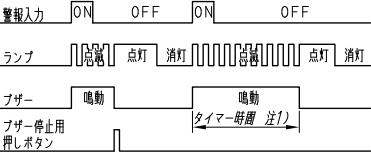


※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。



回路図

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
				警報 状態 表示	自己 保持 通病
1	1	L1		○	○
	2	L2		○	○
	3	L3		○	○
	4	L4		○	○

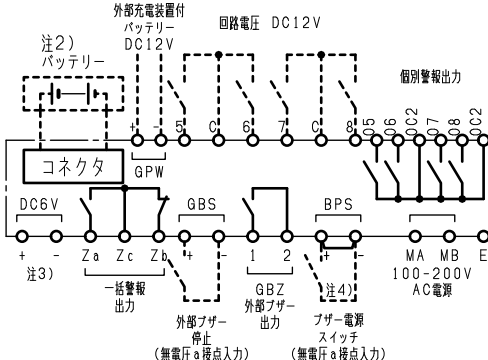

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1	DS2
				警報 状態 表示	自己 保持 通病
2	5	L5		○	○
	6	L6		○	○
	7	L7		○	○
	8	L8		○	○

- 注1) ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)
- 注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。
- 注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL8に表示され、端子8は使用
できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない
場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。
- 注4) SS (スナップスイッチ) 取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作 ”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時 動作	
		警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
DS 1	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作		
		警報入力：ON	警報解除：OFF	保持解除：-
DS 2	ON	通常	警報解除：OFF	保持解除：-
	OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON →	保持解除：OFF

変更履歴		特記事項		品番	SAC08SHEN	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日	2019/06/27		整理番号	ページ
△									内外電機株式会社	図番
△									Naigai Engineering Inc.	欠