

A

B




C

D

E


F

12345678

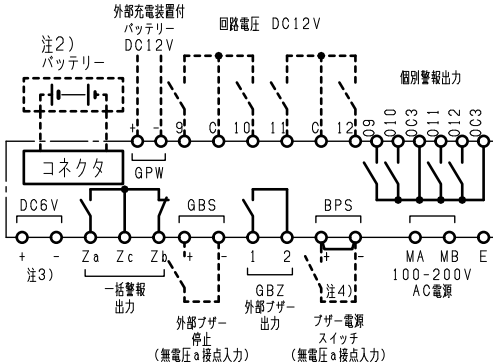



■動作

通常時（警報モード）

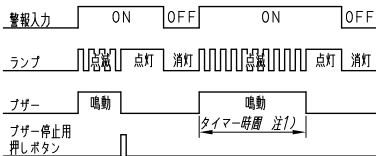

自己保持時（警報モード）

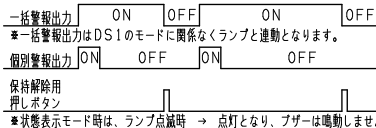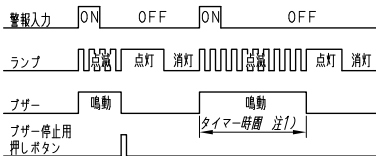

注1) ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL12に表示され、端子12には使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4) SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1，2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作” をご確認ください。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態		モード	警報発生時 動作
DS 1	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態		モード	信号入力状態による警報動作		
DS 2	ON	通常	警報入力：ON	→ 警報解除：OFF	保持解除：-
	OFF	自己保持	警報入力：ON	→ 警報解除：ON	→ 保持解除：OFF

変更履歴			特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△				品番					
△				シーケンス記号					
△					作成日			整理番号	ページ
△					2019/06/27				
△								内外電機株式会社 図番	欠
							Naigai Engineering Inc.		