


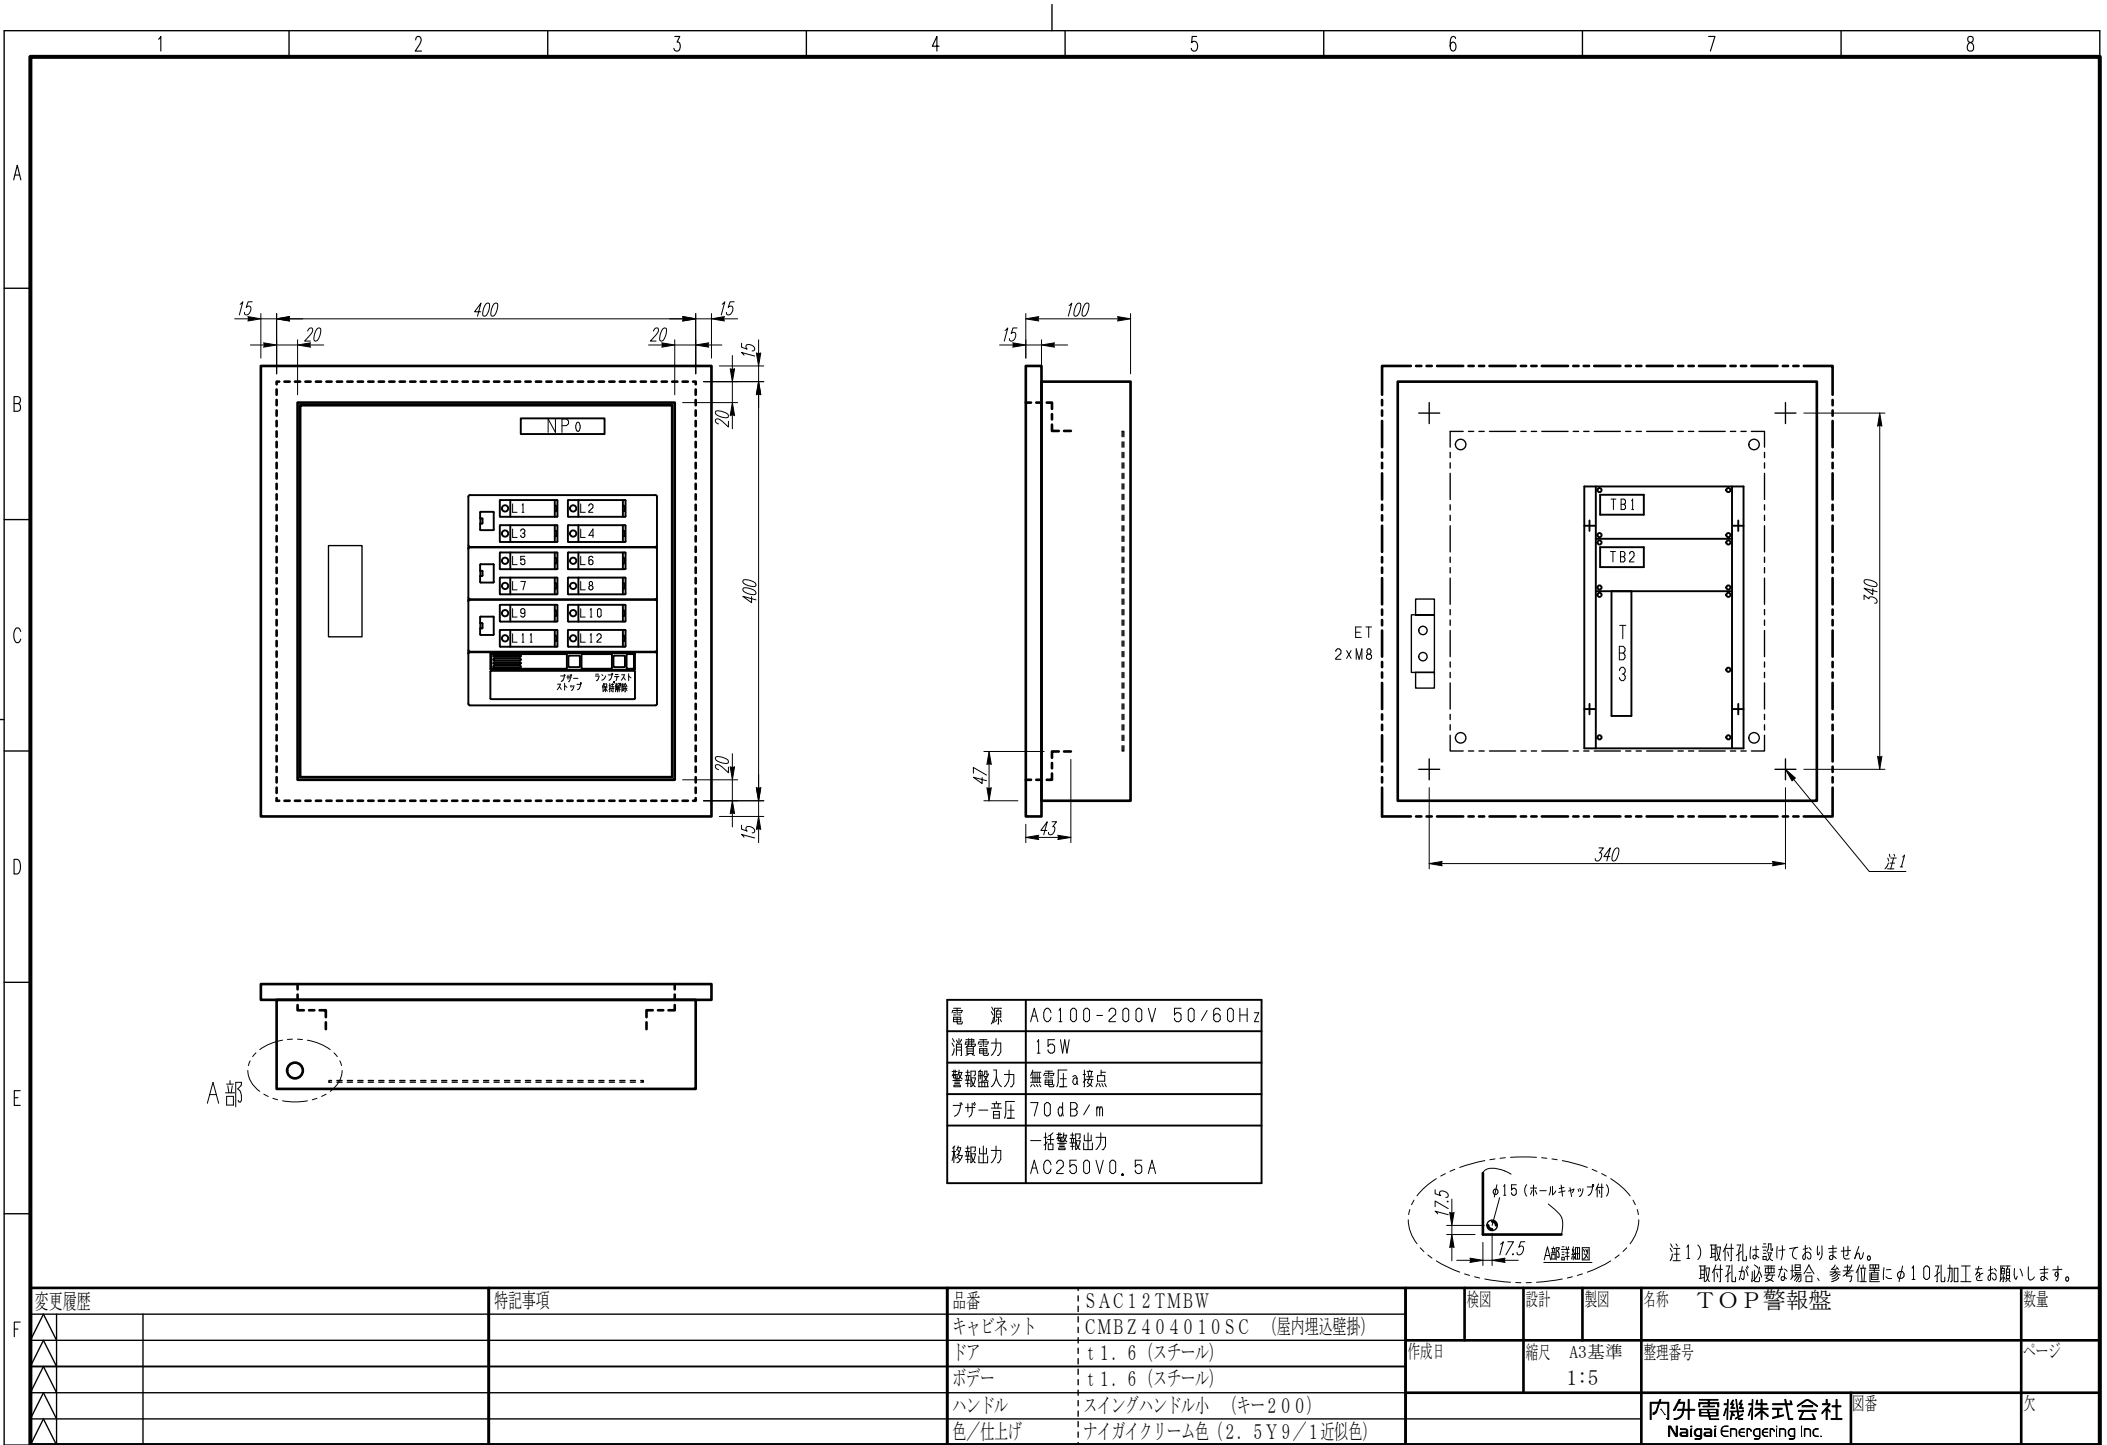
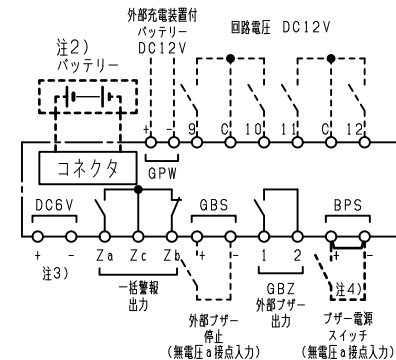
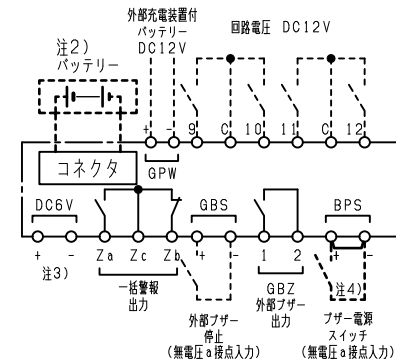









## ■動作



通常時（警報モード）

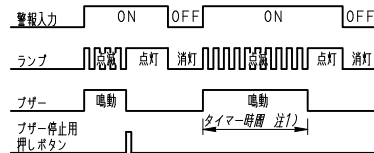

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。  
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

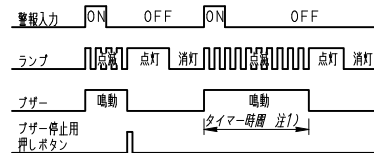

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

保持解除用

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

## ■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。(表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。)  
各モードの動作は、表のようになります。(詳細は「**■動作**」をご確認下さい。)

● 警報・状態表示モード設定

●警報・状態表示モード設定

| ディップスイッチ状態 |     | モード  | 警報発生時 動作          |
|------------|-----|------|-------------------|
| DS<br>1    | ON  | 警報   | ランプ点滅、ブザー鳴動       |
|            | OFF | 状態表示 | ランプ点灯（ブザーは鳴動しません） |

## ●自己保持モード設定

| ディップスイッチ状態 |     |      | モード        | 信号入力状態による警報動作 |           |  |
|------------|-----|------|------------|---------------|-----------|--|
| DS<br>2    | ON  | 通常   | 警報入力: ON → | 警報解除: OFF     | 保持解除: -   |  |
|            | OFF | 自己保持 | 警報入力: ON → | 警報解除: ON →    | 保持解除: OFF |  |

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番      | SAC12TMBW |     | 検図 | 設計 | 製図 | 名称                                  |     |
|------|--|--|------|---------|-----------|-----|----|----|----|-------------------------------------|-----|
| △    |  |  |      | シーケンス記号 |           |     |    |    |    |                                     |     |
| △    |  |  |      |         |           | 作成日 |    |    |    | 整理番号                                | ページ |
| △    |  |  |      |         |           |     |    |    |    |                                     |     |
| △    |  |  |      |         |           |     |    |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engeneering Inc. | 欠   |