


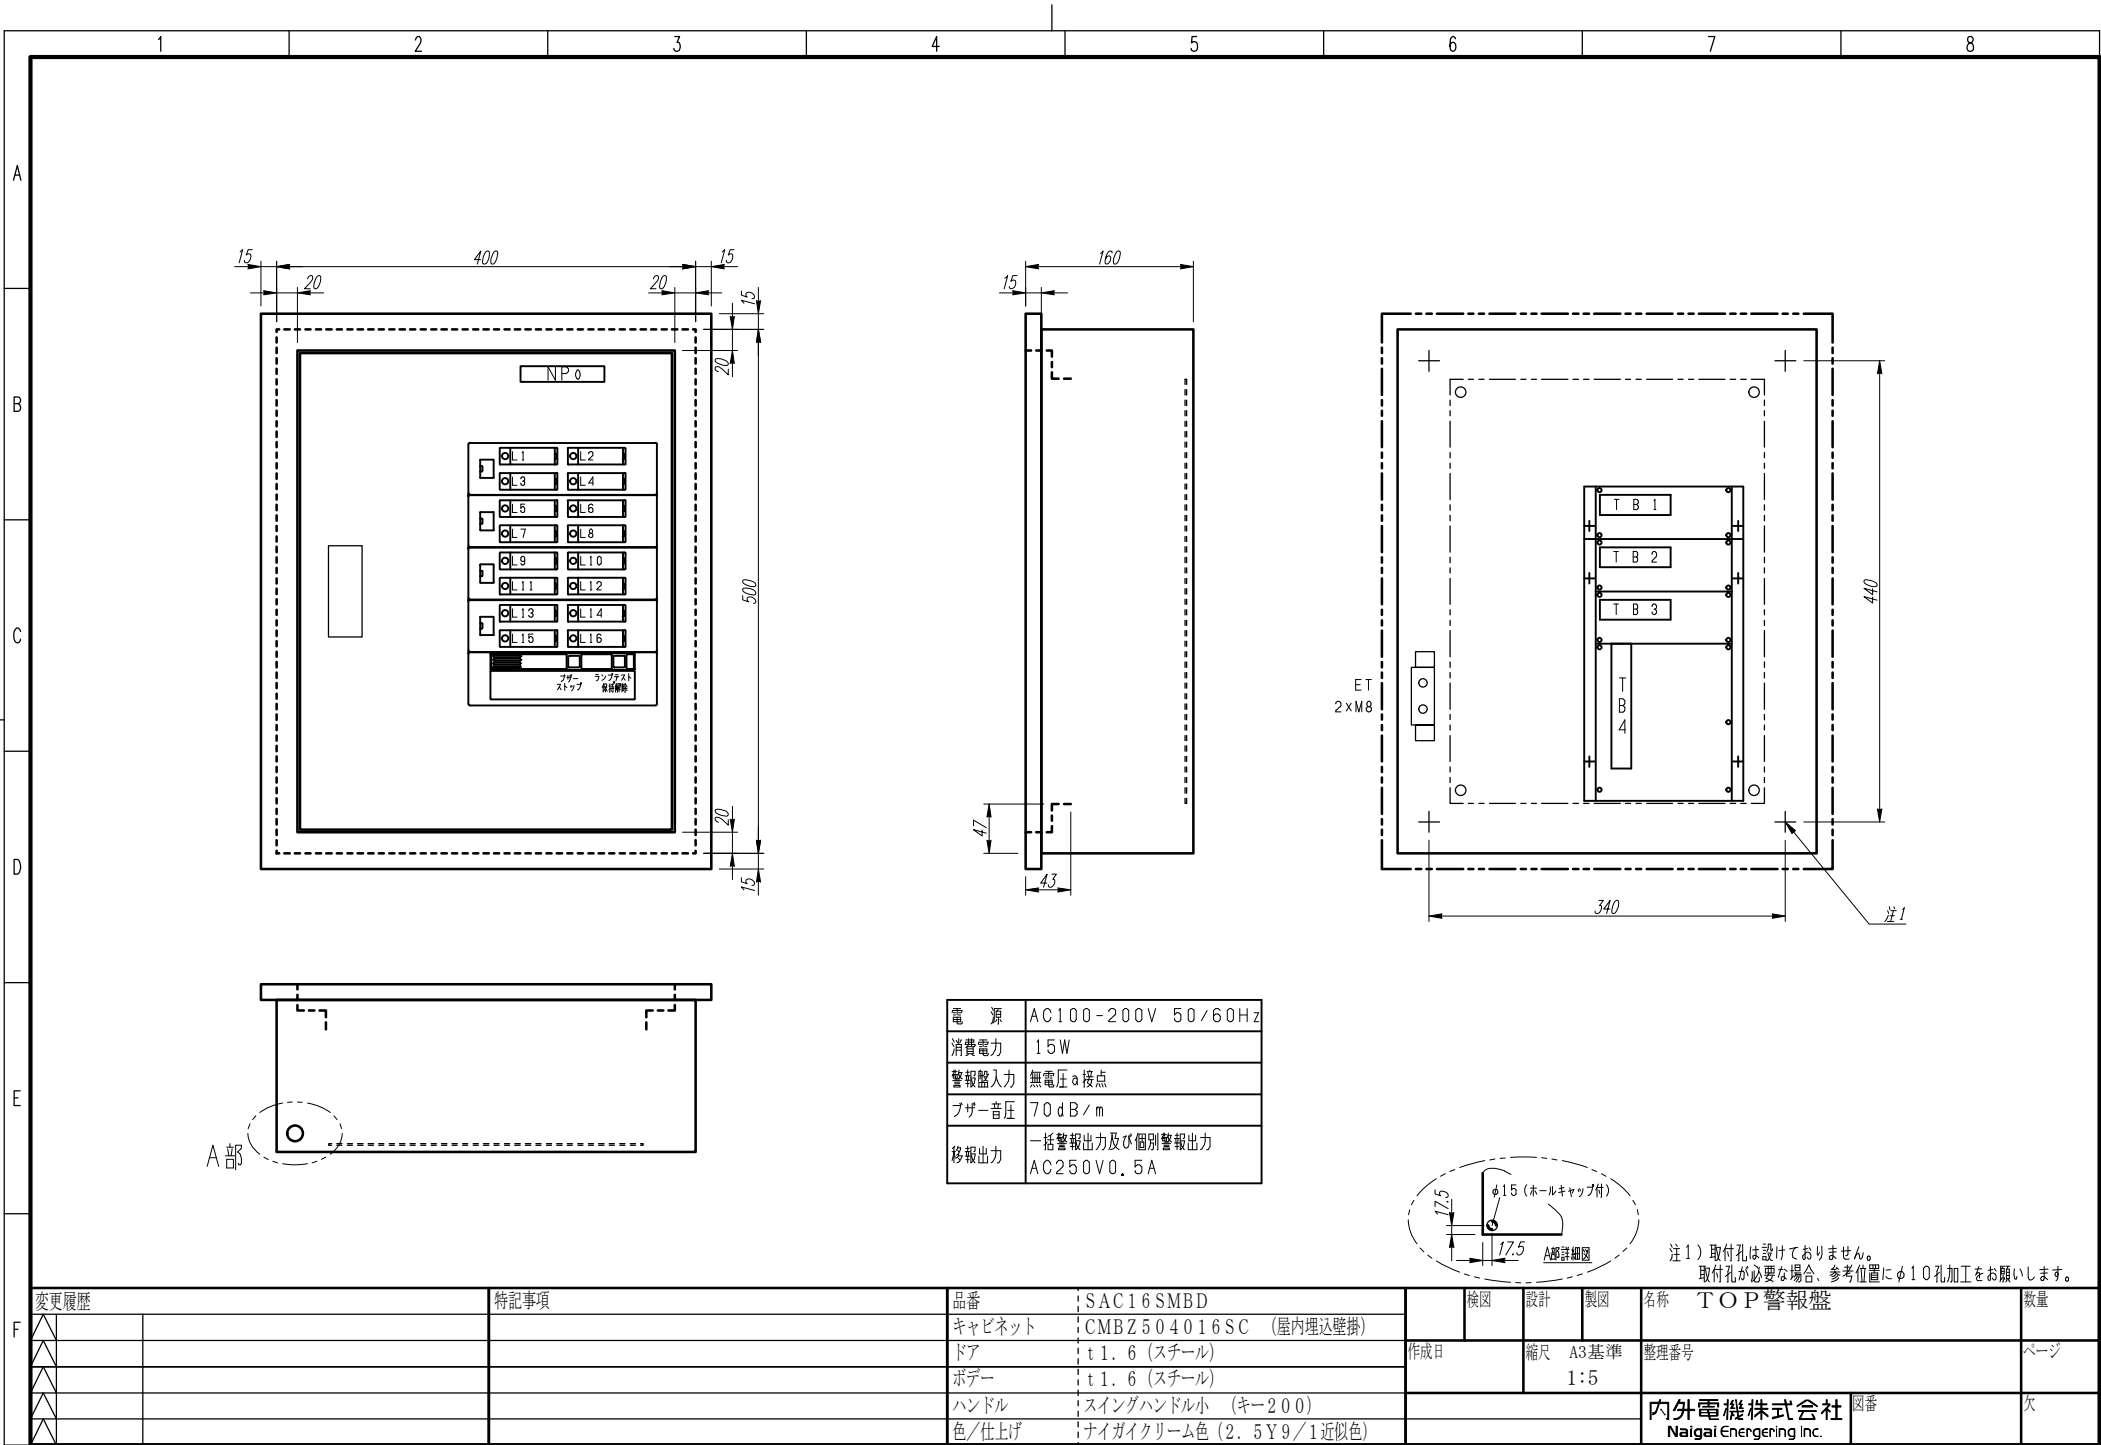

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

回路図

回路電圧 DC12V

個別警報出力

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状 態 表 示	通 常	自 己 保 持
2	5	L5		○		○	
	6	L6		○		○	
	7	L7		○		○	
	8	L8		○		○	

回路図

回路電圧 DC12V

個別警報出力

9

10

11

12

13

14

15

16

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状 態 表 示	通 常	自 己 保 持
3	9	L9		○		○	
	10	L10		○		○	
	11	L11		○		○	
	12	L12		○		○	

回路図

回路電圧 DC12V

個別警報出力

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状 態 表 示	通 常	自 己 保 持
1	1	L1		○		○	
	2	L2		○		○	
	3	L3		○		○	
	4	L4		○		○	

回路図

回路電圧 DC12V

個別警報出力

13

14

15

16

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

警 報 名 称

DS1

DS2

警 報

状 態 表 示

通 常

自 己 保 持

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状 態 表 示	通 常	自 己 保 持
4	13	L13		○		○	
	14	L14		○		○	
	15	L15		○		○	
	16	L16		○		○	

動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用押しボタン

タイマー時間 注1

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用押しボタン

タイマー時間 注1

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

保持解除用押しボタン

状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL16に表示され、端子16は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1，2は工場出荷時の設定です。）各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認ください。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作
DS 1 ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
DS 1 OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS 1 ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF → 保持解除：-
DS 2 OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC16SMBD

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社

Naigai Energering Inc.

欠