


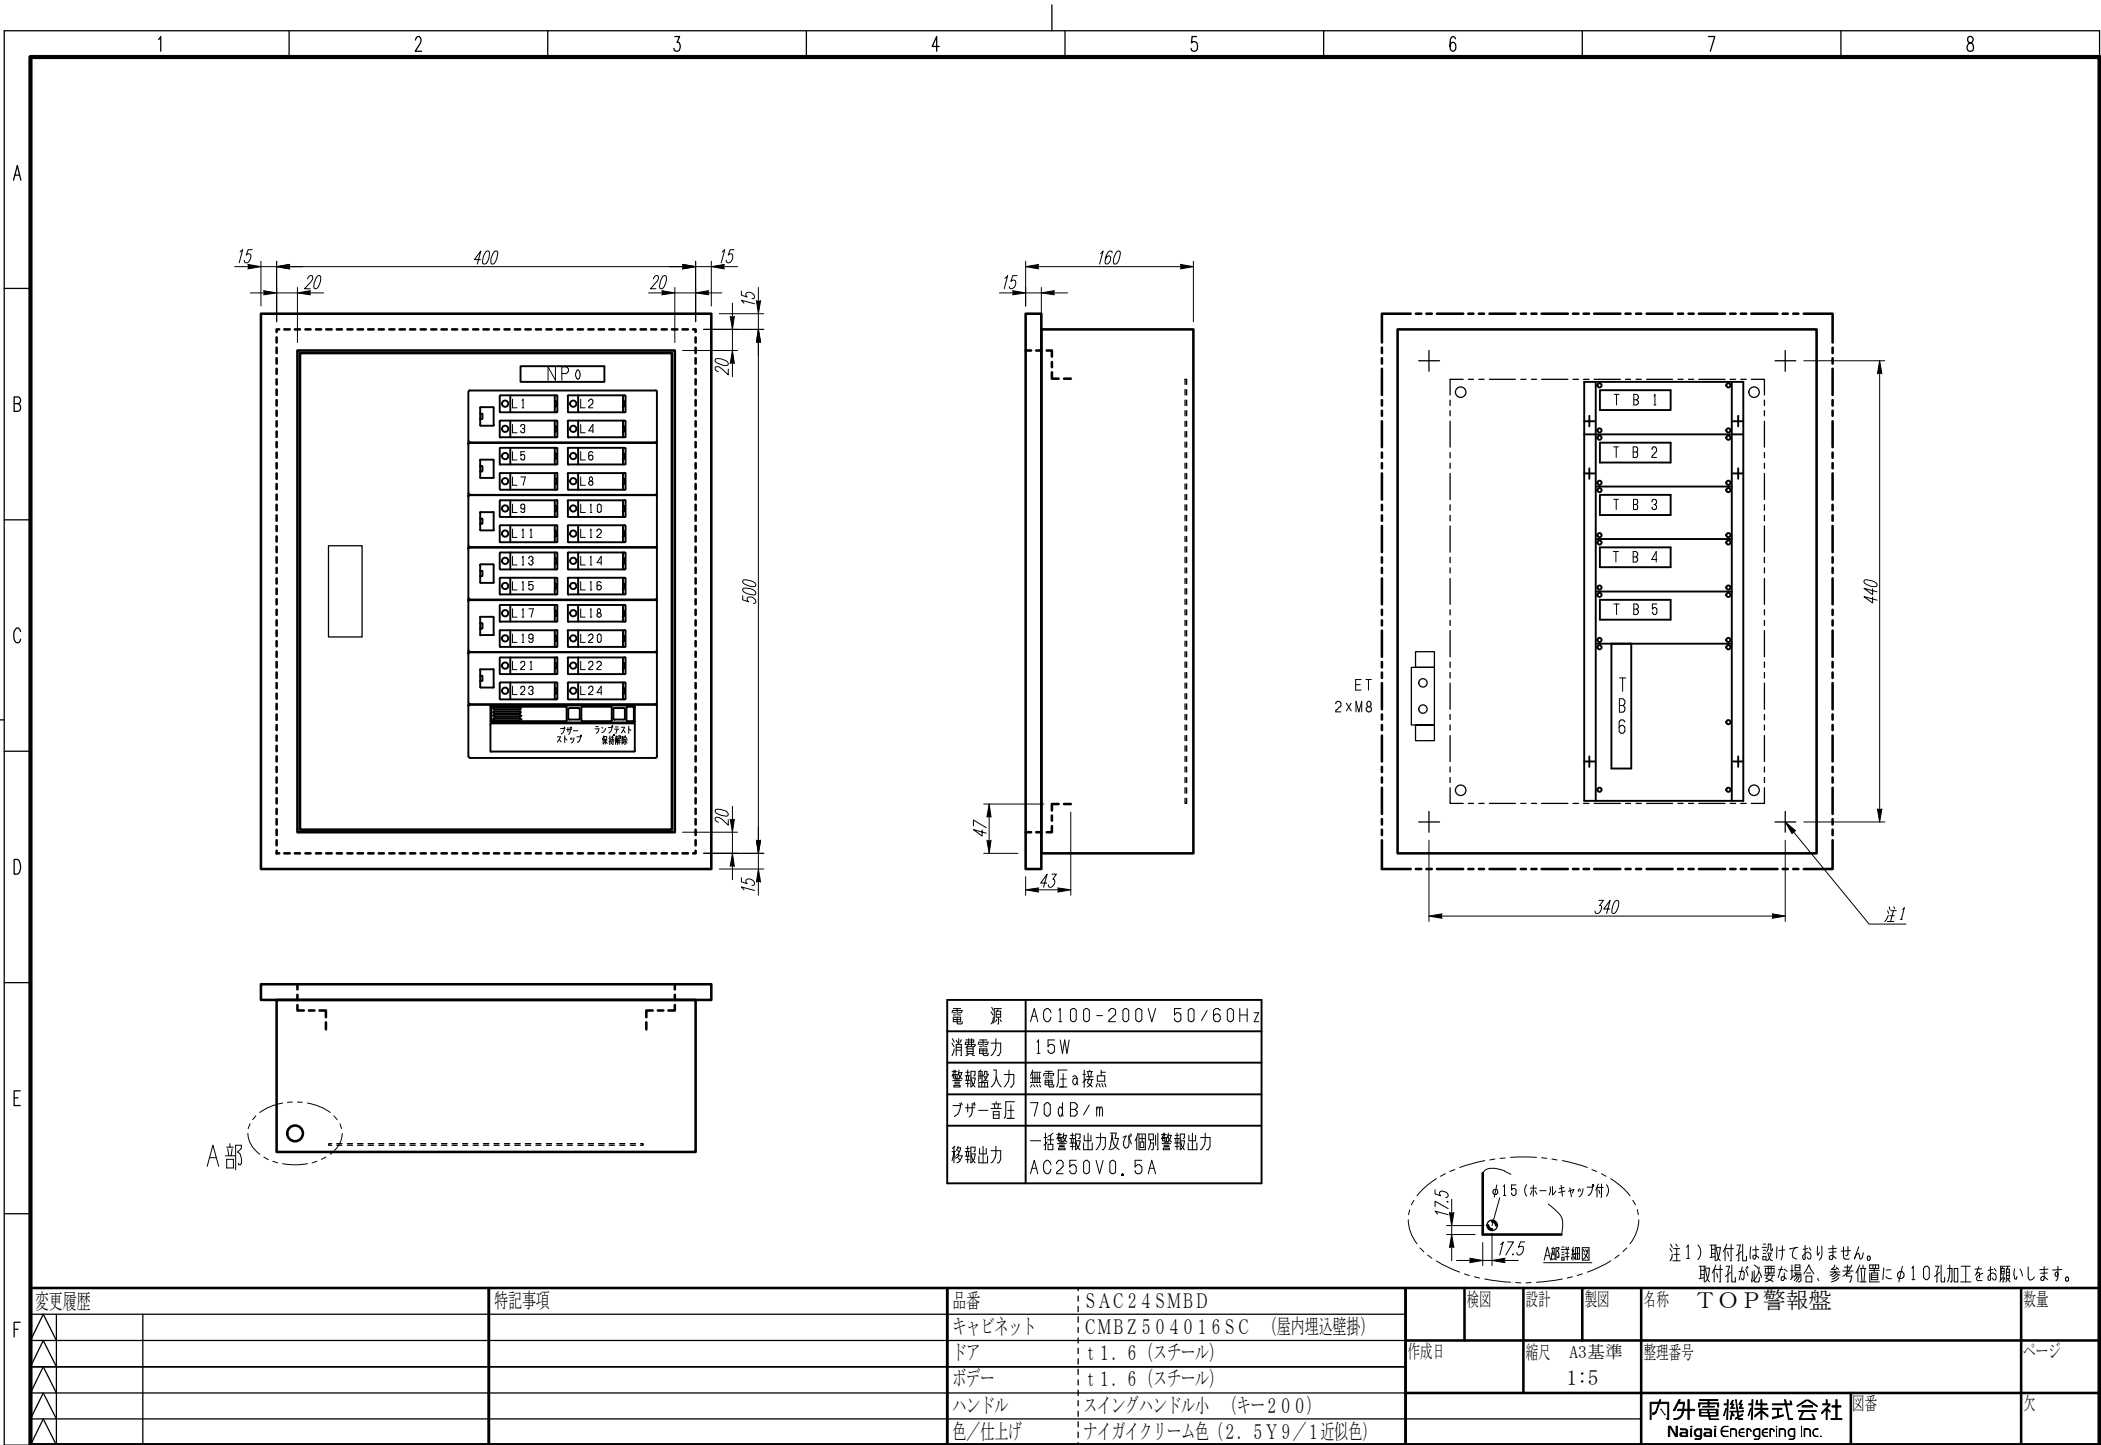

回路図

回路電圧 DC12V

個別警報出力

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

警報

状態表示

通常

自己保持

1

1

L1

2

2

L2

3

3

L3

4

4

L4

回路電圧 DC12V

個別警報出力

4

13

14

15

16

13

14

15

16

13

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

警報

状態表示

通常

自己保持

4

13

L13

14

14

L14

15

15

L15

16

16

L16

回路電圧 DC12V

個別警報出力

2

5

6

7

8

5

6

7

8

5

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

警報

状態表示

通常

自己保持

2

5

L5

6

6

L6

7

7

L7

8

8

L8

回路電圧 DC12V

個別警報出力

5

17

18

19

20

17

18

19

20

17

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

警報

状態表示

通常

自己保持

5

17

L17

18

18

L18

19

19

L19

20

20

L20

回路電圧 DC12V

個別警報出力

3

9

10

11

12

9

10

11

12

9

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

警報

状態表示

通常

自己保持

3

9

L9

10

10

L10

11

11

L11

12

12

L12

回路電圧 DC12V

個別警報出力

6

21

22

23

24

21

22

23

24

21

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

警報

状態表示

通常

自己保持

6

21

L21

22

22

L22

23

23

L23

24

24

L24

外部充電装置付  
バッテリー  
DC12V

注2) バッテリー

回路電圧 DC12V

個別警報出力

コネクタ

DC6V

注3)

一括警報出力

外部プザー停止

GBZ 外部プザー出力

注4) プザー電源スイッチ

100~200V AC電源

MA

MB

E

動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用  
押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

注1)一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

注2)状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用  
押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

注1)一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

注2)状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1) プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。  
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。  
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償  
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に  
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL24に表示され、端子24は  
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付  
けない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4) SS (スナップスイッチ) 取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。）  
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作” をご確認ください。）

●警報・状態表示モード設定

| ディップスイッチ状態 | モード | 警報発生時 | 動作                |
|------------|-----|-------|-------------------|
| DS 1       | ON  | 警報    | ランプ点滅、プザー鳴動       |
|            | OFF | 状態表示  | ランプ点灯（プザーは鳴動しません） |

●自己保持モード設定

| ディップスイッチ状態 | モード | 信号入力状態による警報動作                     |
|------------|-----|-----------------------------------|
| DS 2       | ON  | 通常 警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除： -     |
|            | OFF | 自己保持 警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF |

変更履歴

特記事項

品番

SAC24SMBD

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社

Naigai Energening Inc.

図番

欠