


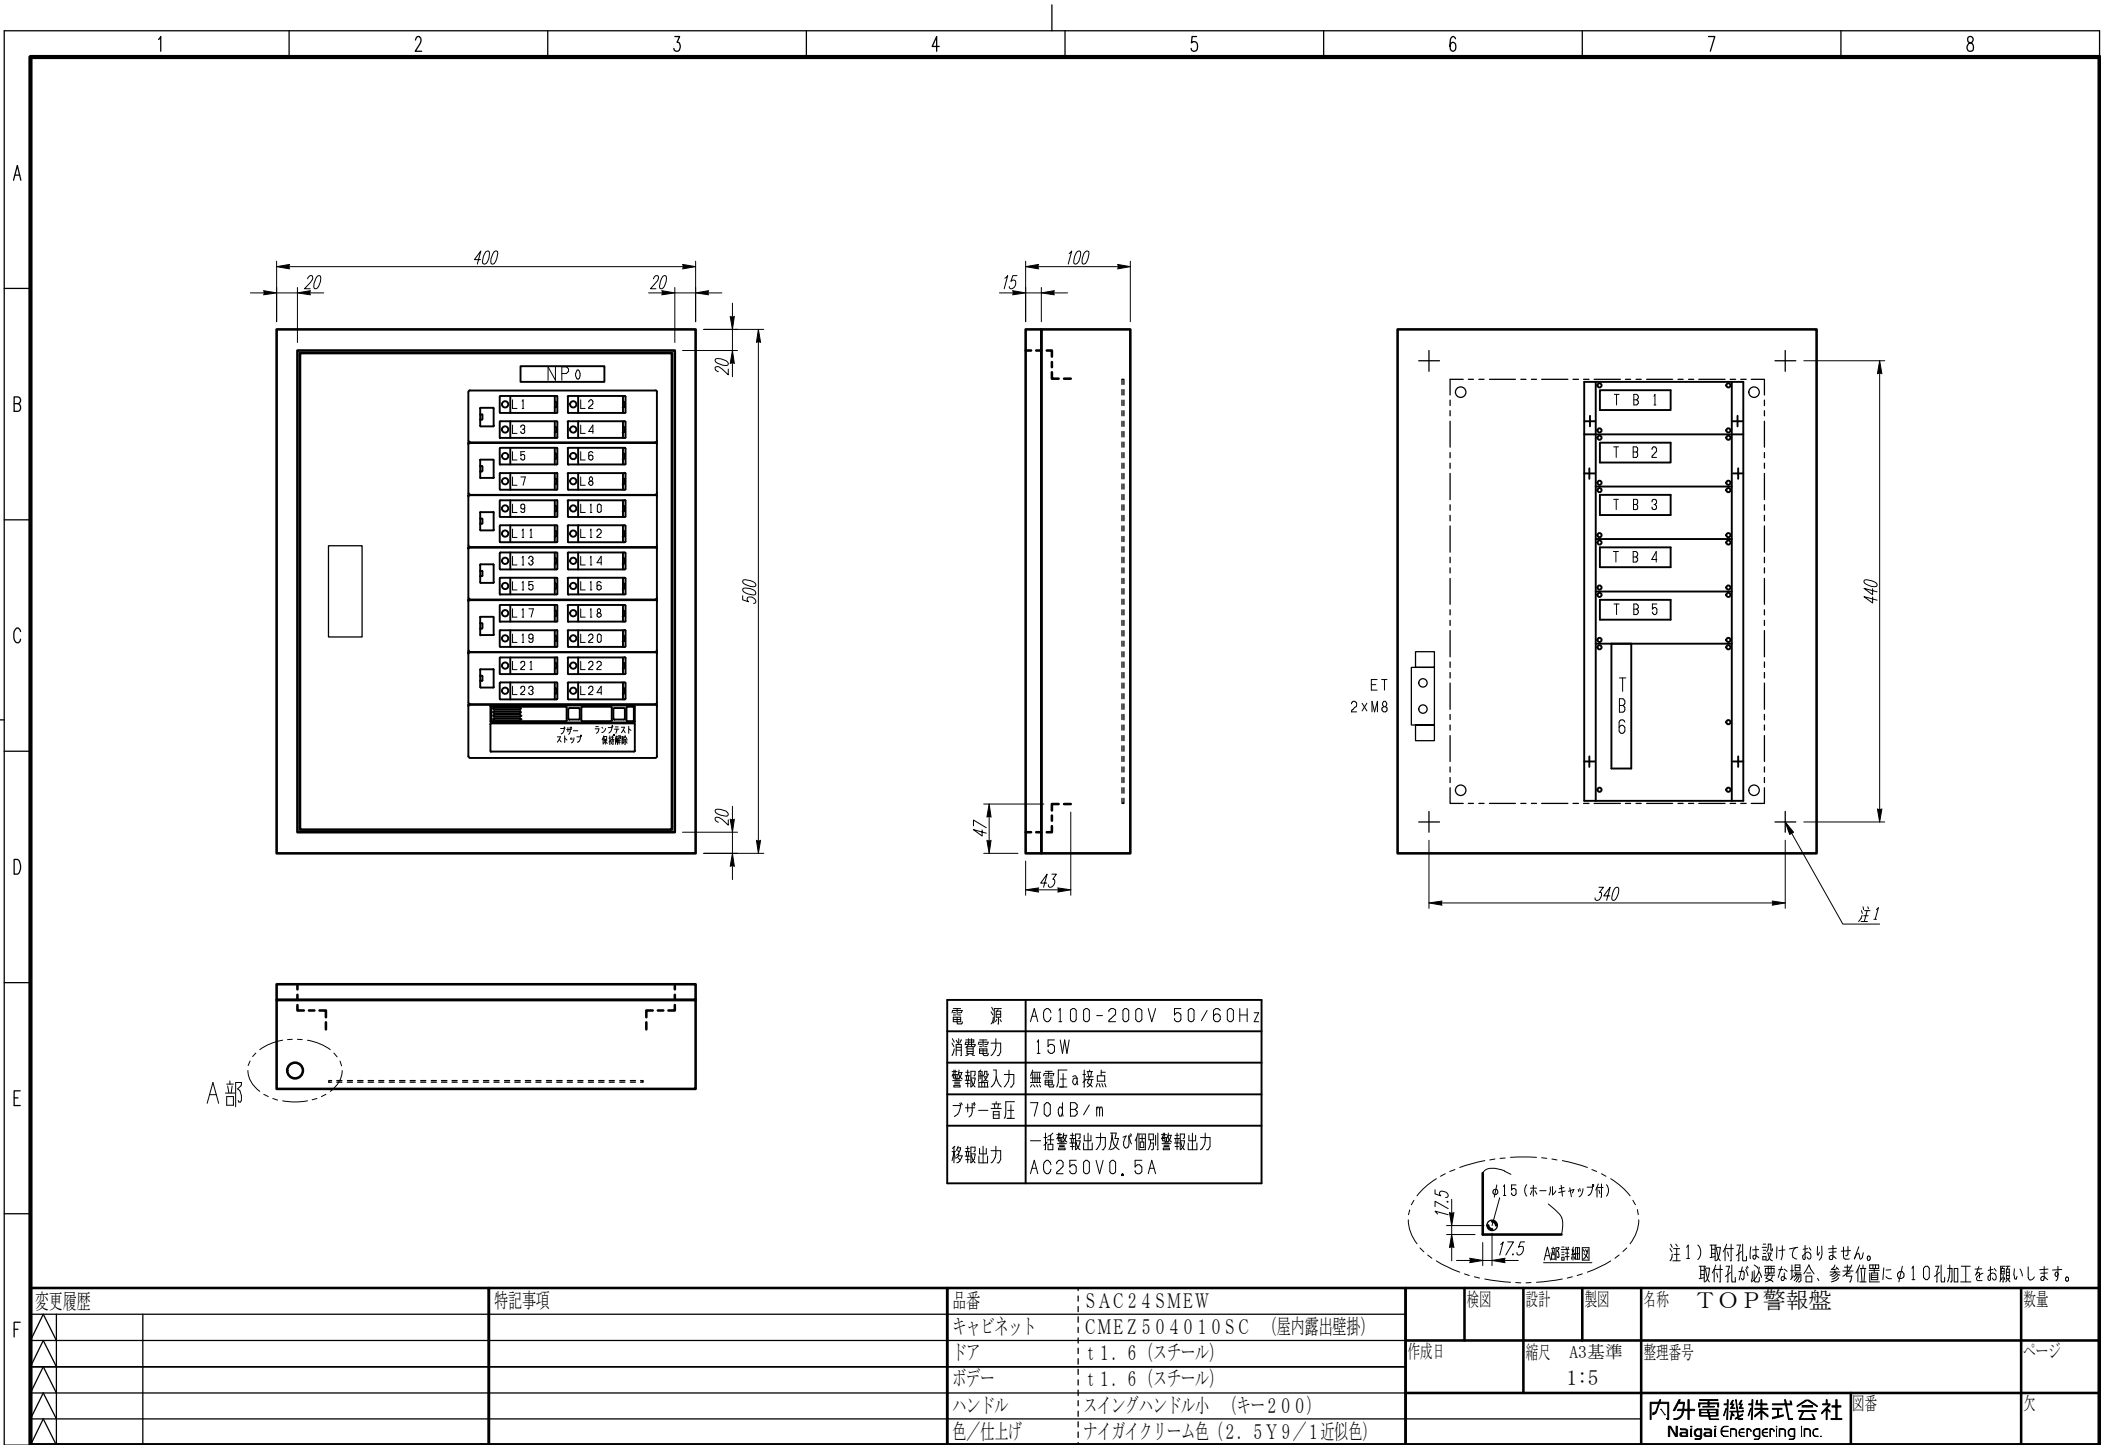

F	変更履歴			特記事項		品番	SAC24SMEW	検図	設計	製図	名称	TOP警報盤	数量
	△					キャビネット	CMEZ504010SC (屋内露出壁掛)						
	△					ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
	△					ボデー	t1.6 (スチール)			1:5			
	△					ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社	図番	欠
						色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energering Inc.		

回路図

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	状態表示	通常	自己保持
1	1	L1		○		○	
	2	L2		○		○	
	3	L3		○		○	
	4	L4		○		○	

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	状態表示	通常	自己保持
4	13	L13		○		○	
	14	L14		○		○	
	15	L15		○		○	
	16	L16		○		○	

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	状態表示	通常	自己保持
2	5	L5		○		○	
	6	L6		○		○	
	7	L7		○		○	
	8	L8		○		○	

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	状態表示	通常	自己保持
3	9	L9		○		○	
	10	L10		○		○	
	11	L11		○		○	
	12	L12		○		○	

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	状態表示	通常	自己保持
6	21	L21		○		○	
	22	L22		○		○	
	23	L23		○		○	
	24	L24		○		○	

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	状態表示	通常	自己保持
5	17	L17		○		○	
	18	L18		○		○	
	19	L19		○		○	
	20	L20		○		○	

回路電圧 DC12V

個別警報出力

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	状態表示	通常	自己保持
6	21	L21		○		○	
	22	L22		○		○	
	23	L23		○		○	
	24	L24		○		○	

動作

通常時（警報モード）

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

ブザー 鳴動 鳴動

ブザー停止用押しボタン タイマー時間 注1

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力 ON OFF ON OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力 ON OFF ON OFF

ランプ 点灯 消灯 点灯 消灯

ブザー 鳴動 鳴動

ブザー停止用押しボタン タイマー時間 注1

一括警報出力 ON OFF ON OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力 ON OFF ON OFF

保持解除用押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL24に表示され、端子24は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1，2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は” ■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時 動作
DS1	ON	警報 ランプ点滅、ブザー鳴動
	OFF	状態表示 ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS2	ON	通常 警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除：-
	OFF	自己保持 警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC24SMEW

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energening Inc.

欠