
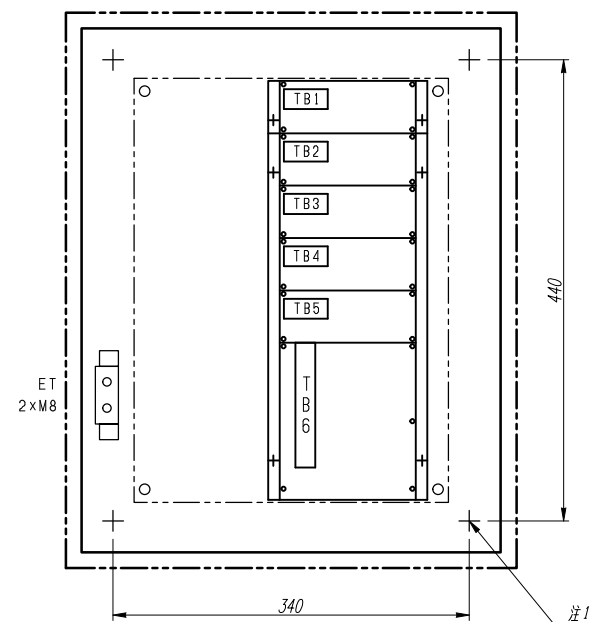
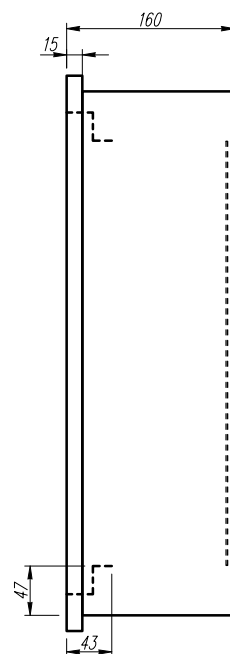


電 源	AC100-200V 50/60Hz
消費電力	15W
警報盤入力	無電圧 a 接点
プザー音圧	70dB/m
移報出力	一括警報出力 AC250V0.5A



注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

変更履歴			特記事項	品番	SAC24TMBD			検図	設計	製図	名称	TOP警報盤	数量
F	△			キャビネット	CMBZ504016SC (屋内埋込壁掛)								
	△			ドア	t1.6 (スチール)			作成日	縮尺 A3基準 1:5	整理番号	ページ		
	△			ボデー	t1.6 (スチール)								
	△			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)								
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1 近似色)			内外電機株式会社 Naigai Engering Inc.			図番	欠	

回路図

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

1

2

3

4

TB

端子

ランプ

警 報 名 称

DS1

DS2

警報

状態表示

通常

自己保持

1

1

L1

○

○

2

2

L2

○

○

3

3

L3

○

○

4

4

L4

○

○

回路電圧 DC12V

13

14

15

16

4

13

L13

○

○

14

14

L14

○

○

15

15

L15

○

○

16

16

L16

○

○

回路電圧 DC12V

5

6

7

8

2

5

L5

○

○

6

6

L6

○

○

7

7

L7

○

○

8

8

L8

○

○

回路電圧 DC12V

17

18

19

20

5

17

L17

○

○

18

18

L18

○

○

19

19

L19

○

○

20

20

L20

○

○

回路電圧 DC12V

9

10

11

12

3

9

L9

○

○

10

10

L10

○

○

11

11

L11

○

○

12

12

L12

○

○

回路電圧 DC12V

21

22

23

24

6

21

L21

○

○

22

22

L22

○

○

23

23

L23

○

○

24

24

L24

○

○

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2) バッテリー

コネクタ

DC6V

注3)

一括警報出力

外部プザー停止
(無電圧α接点入力)

GBS

外部プザー出力
(無電圧α接点入力)

BPS

注4) プザー電源スイッチ
(無電圧α接点入力)

100~200V
AC電源

動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

プザー

鳴動

鳴動

プザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、プザーは鳴動しません。

注1) プザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL24に表示され、端子24は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを付け
ない場合ランプ表示のみでプザー鳴動を行いません。

注4) SS (スナップスイッチ) 取付はオプションです。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。(表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。)
各モードの動作は、表のようになります。(詳細は” ■動作” をご確認下さい。)

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態

モード

警報発生時 動作

DS1

ON

警報

ランプ点滅、プザー鳴動

OFF

状態表示

ランプ点灯 (プザーは鳴動しません)

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態

モード

信号入力状態による警報動作

DS2

ON

通常

警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除： -

OFF

自己保持

警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC24TMBD

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社

図番

Naigai Energening Inc.

欠