

Technical drawing of a cabinet (TLCM0510MC) showing front, side, and top views with dimensions and a detailed view of the door handle.

Dimensions:

- Front View: Width 500, Height 900, Top Flange 20, Bottom Flange 20, Side Flange 20.
- Side View: Depth 120, Top Flange 15, Bottom Flange 47, Bottom Mounting 43.
- Top View: Width 440, Height 840, Top Flange 110, Side Flange 107, Bottom Flange 107, Bottom Mounting 47.

Details:

- Door Handle: A detail view showing a handle with a diameter of 15 and a mounting hole of 17.5.
- Top View Detail: A detail view of the top panel showing internal components (TS, CU, MC) and a mounting hole of 17.5.

Notes:

- 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	TLCM0510MC	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
△		キャビネット	CMEZ905012SC (屋内露出壁掛)						
△		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号		ページ
△		ボデー	t1.6 (スチール)						
△		ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)						
△		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)						

内外電機株式会社
Naigai Engineering Inc.

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NMCB3P
50/50A
(NF63-NCV)
(7.5kA)

R0
NO

F×1
5A


※1

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	

負荷名称	回路No.
	101
	103



回路No.	負荷名称
102	
104	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	4	100	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	10	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM0510MC	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

A


B

C

D

E

F

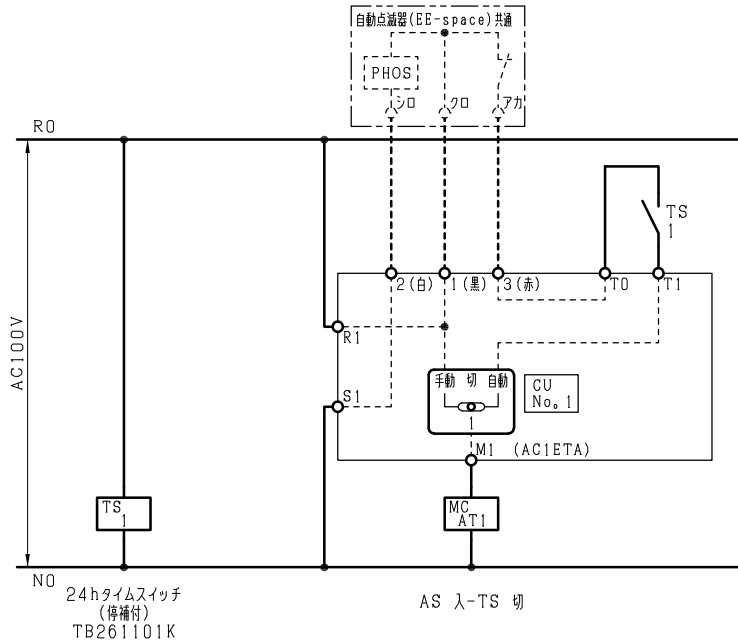

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EEスイッチ) 接続用です。

変更履歴			特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号					
△					作成日			整理番号	ページ
△									
△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠