

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
100/100A
(NF125-NCV)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	18	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TLCM1018PA	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号		作成日		整理番号		ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		図番 欠

A


B

C

D

E

F

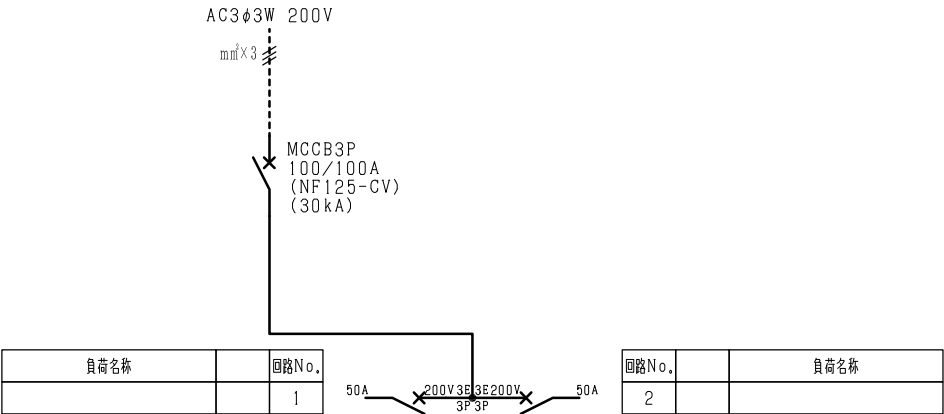

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 50A	2	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TLCM1018PA	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号		作成日		整理番号		ページ
							内外電機株式会社 図番		欠
							Naigai Engineering Inc.		