

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
100/100A
(NF125-NCV)
(30kA)


負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

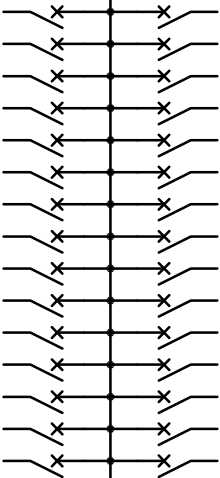

※121

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49

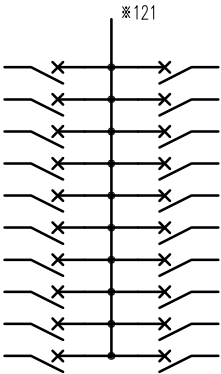

※121

回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	50	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1050RB	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠



SEQUENCE

注1) セレクターSW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴			特記事項	品番	TLCM1050RB			検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号			作成日				整理番号	ページ
△												
△												
△												
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.			図番	欠	