

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V


mm²×3

NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)

R0
NO


F×I
5A

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

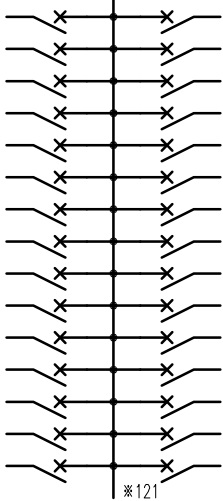

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49

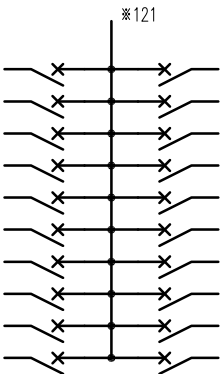



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	50	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1550CD	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

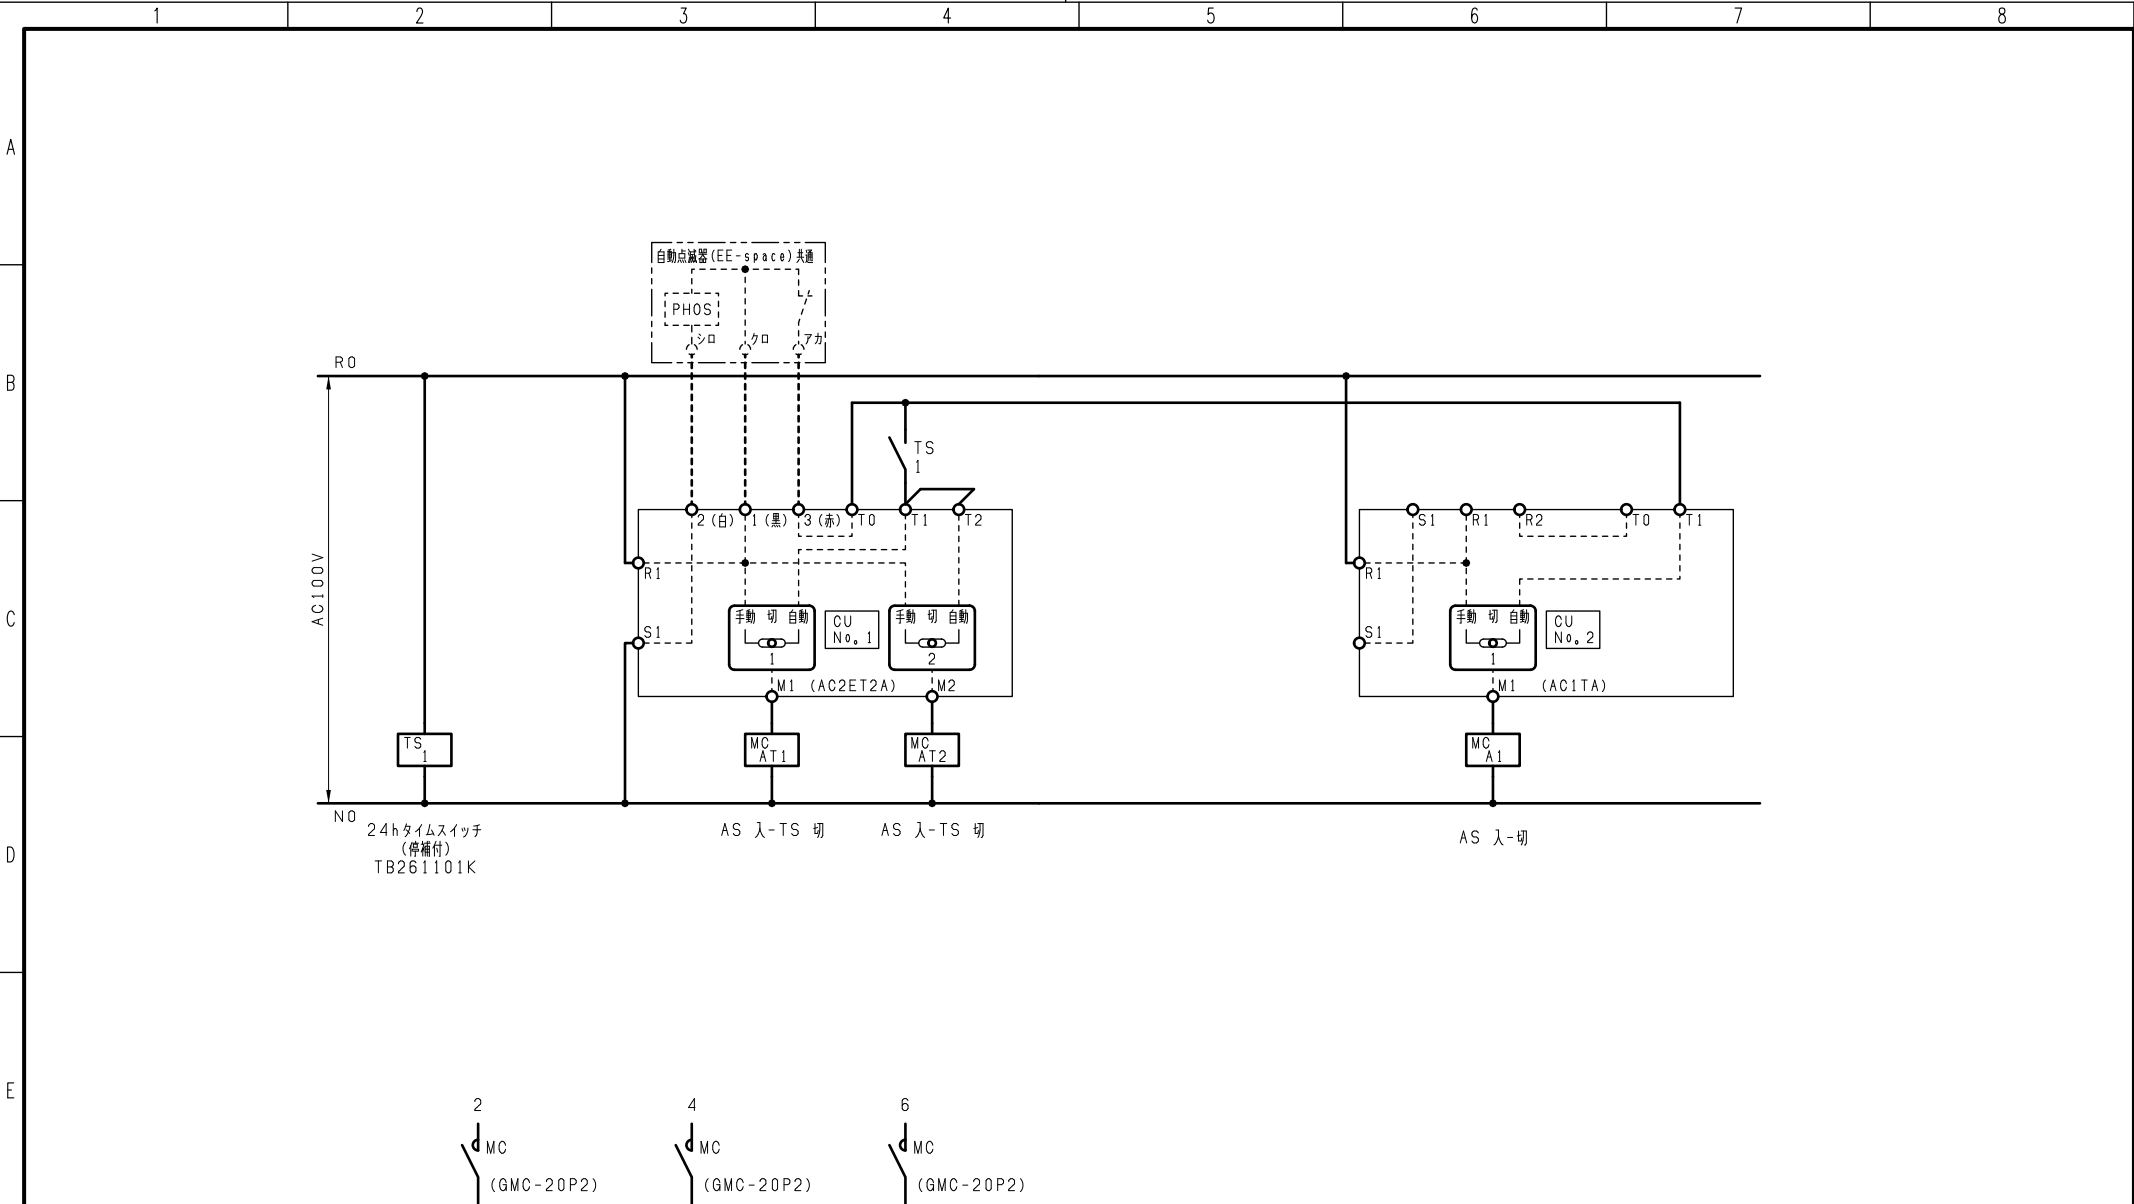

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (Eスイッチ) 接続用です。

F	変更履歴		特記事項		品番		検図	設計	製図	名称	
	△				シーケンス記号						
	△						作成日			整理番号	ページ
	△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠