

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NMCB3P
225/200A
(NF250-NCV)
(36kA)

R0
NO

F×1
5A


※1

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

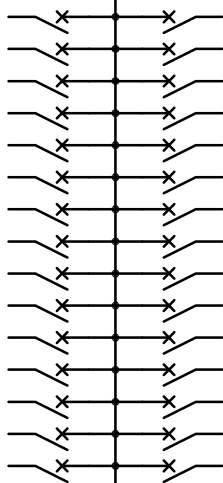

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	36	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM2036MC	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠
△								

A

B


C

D

E

F

負荷名称	回路No.
	101
	103



回路No.	負荷名称
102	
104	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	4	100	

変更履歴		特記事項		品番	TLCM2036MC	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

A


B

C

D

E

F

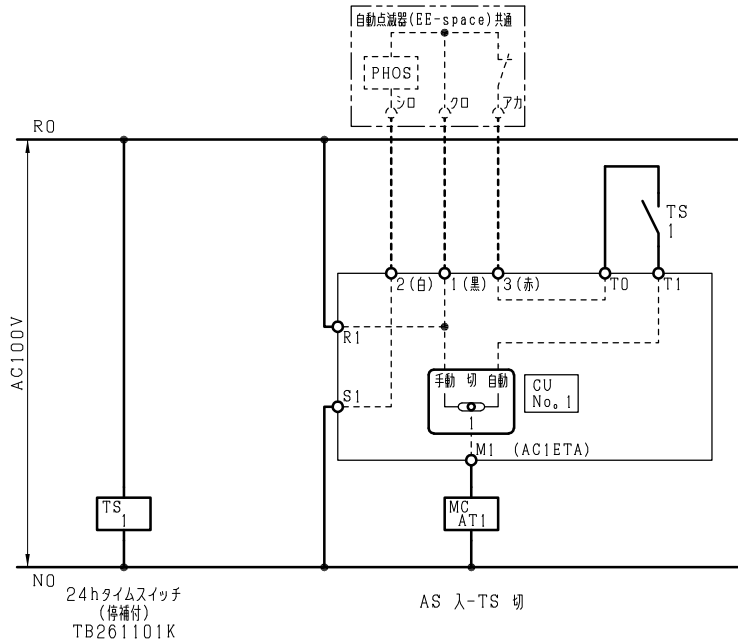

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EEスイッチ) 接続用です。

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号					
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.	