

Technical Drawing Details:

- Front View:** Overall width 950, height 700. Two doors, each 445 wide. Spacing: 20 (left), 445 (door), 20 (gap), 445 (door), 20 (right). Door handle height 20, bottom gap 20.
- Side View:** Depth 160. Top edge 15, bottom edge 47. Bottom gap 43.
- Top View:** Overall width 890, depth 640. Material: t12木製基板 620x420. Internal components include a space cover (スペースカバー) and various mounting points. Dimensions: 155 (top), 156 (right), 671 (bottom), 890 (width). Label: 注1.
- Detail A:** A circular detail of a hole with diameter 10.
- Detail B:** A rectangular detail with dimensions 45, 55, 90, and 17.5.
- Detail C:** A circular detail of a hole with diameter 15 (ホールキャップ付).

Table:

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△			品番 TLHE0522WL				TOP電灯分電盤	
△			キャビネット CMCZ709516SC (屋内露出壁掛)					
△			ドア t1.6 (スチール)	作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ
△			ボデー t1.6 (スチール)					
△			ハンドル スイグハンドル小 (キー200)					
△			色/仕上げ ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	欠

Notes:

- 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NELB3P
50/50A
(NV63-NCV)
(7.5kA)
(30mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21

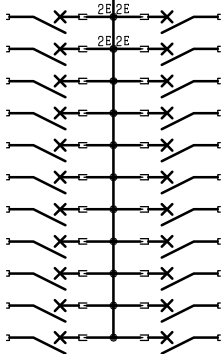

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項		品番	TLHE0522WL	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠