

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

The technical drawing shows a cabinet with the following dimensions: overall width 400mm, depth 120mm, and height 1100mm. The door is 400mm wide and 1100mm high. The cabinet is shown in three views: front, side, and top. The front view shows a door with a handle. The side view shows the depth of the cabinet. The top view shows the internal layout of the cabinet, including the door, drawers, and shelves. The table of specifications is located at the bottom of the drawing and contains the following information:

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		品番 TLHE0524DK				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット CMEZ114012SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア t1.6 (スチール)	作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ
▲		ボデー t1.6 (スチール)					
▲		ハンドル スイングハンドル中 (キー200)					
▲		色/仕上げ ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NELB3P
50/50A
(NV63-NCV)
(7.5kA)
(30mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

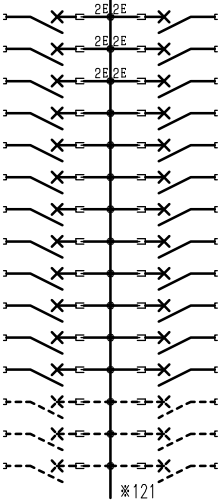

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33



回路No.	負荷名称
32	
34	

AC3φ3W 200V

mm²×3

KMCB3P
50/50A
(BH-K)
(5kA)

AC3φ3W 200V

mm²×3

KMCB3P
50/50A
(BH-K)
(5kA)

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	10	100	

回路No.	負荷名称
1A	

回路No.	負荷名称
2A	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE0524DK	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.	