

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

Technical drawing of a cabinet with dimensions and labels.

Front View Dimensions: 400 (width), 1000 (height), 20 (top left offset), 20 (top right offset), 20 (bottom right offset).

Side View Dimensions: 120 (width), 15 (top offset), 47 (bottom offset), 43 (bottom offset).

Top View Dimensions: 340 (width), 940 (height), 106 (width of internal section), 77 (width of internal section), 25 (width of internal section), 125 (width of internal section).

Labels: スペースカバー, MC, TS, CU, ET 2xM8, 注1, A部詳細図.

Detail View Dimensions: 17.5 (width), 17.5 (height), 15 (width of hole).

Notes:

- 注1) 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TLHE1008CC				TOP電灯分電盤	
△		キャビネット					
△		ドア					
△		ボデー					
△		ハンドル					
△		色/仕上げ					

作成日 縮尺 A3基準 1:10 整理番号

内外電機株式会社 図番

Naigai Energering Inc.

欠

A


B

C


D

E

F

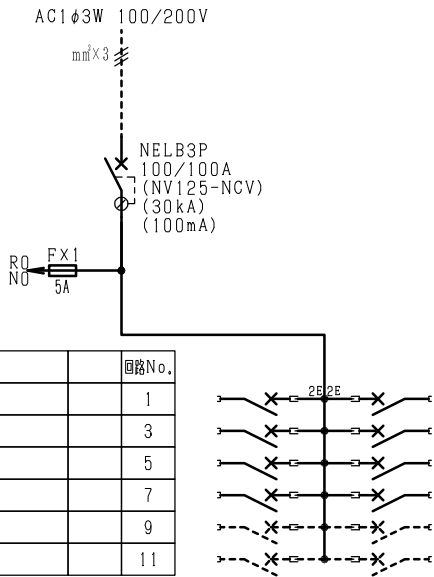

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11




回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	3	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	3	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE1008CC	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.	



変更履歴			特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	図番	次
F	△			シーケンス記号						
	△				作成日			整理番号		ページ
	△									
	△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		