

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NELB3P
100/100A
(NV125-NCV)
(30kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

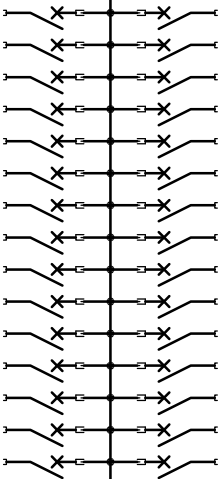

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55

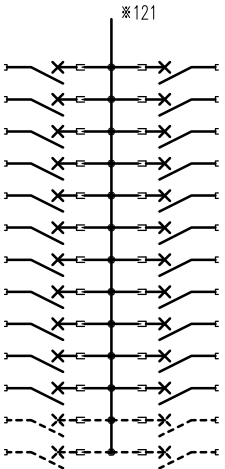

回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	
54	
56	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	26	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	26	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE1052RB	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠



SEQUENCE

注1) セレクターSW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴			特記事項	品番	TLHE1052RB		検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号		作成日				整理番号	ページ
△											
△											
△											
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠