

[illegible]

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V


mm²×3

NELB3P
150/150A
(NV150-NCVS)
(30kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	

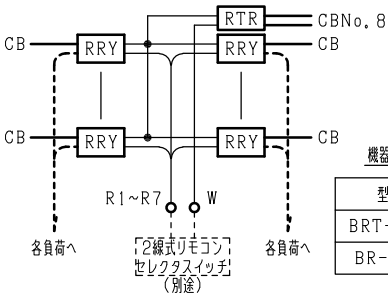

機器構成

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RYY 片切 20A/三菱	7	24	

SEQUENCE

CB番号	回路数 (RYY)		セレクターSW 接続端子No.	備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
	1P	2P		
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	4	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	4	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA
注5) セレクターSW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
		TLHE1508RA					
		シーケンス記号					
			作成日			整理番号	ページ
						内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠