

	1	2	3	4	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---

A								
B								
C								
D								
E								
F								

The technical drawing includes three main views of a cabinet:

- Front View:** A vertical rectangle with a total height of 1000 mm and a total width of 400 mm. It features a door handle on the left side.
- Side View:** A vertical rectangle with a total height of 1000 mm and a depth of 120 mm. It shows mounting brackets at the bottom with dimensions 47 mm and 43 mm.
- Internal View:** Shows the interior layout with components labeled "スペースカバー" (Space Cover), "TS", "CU", "MC", and "ET 2xM8". Dimensions include 340 mm width, 940 mm height, and various component spacings like 106 mm, 125 mm, and 77 mm.

A detailed view of the door handle mechanism is shown below the front view, labeled "A部".

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TLHE1510CA				TOP電灯分電盤	
△		キャビネット					
△		CMEZ104012SC (屋内露出壁掛)					
△		ドア	作成日	縮尺 A3基準	整理番号		ページ
△		t1.6 (スチール)		1:10			
△		ボデー					
△		t1.6 (スチール)					
△		ハンドル					
△		スイングハンドル小 (キー200)					
△		色/仕上げ					
△		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

内外電機株式会社 図番

Naigai Energering Inc.

A


B

C


D

E

F

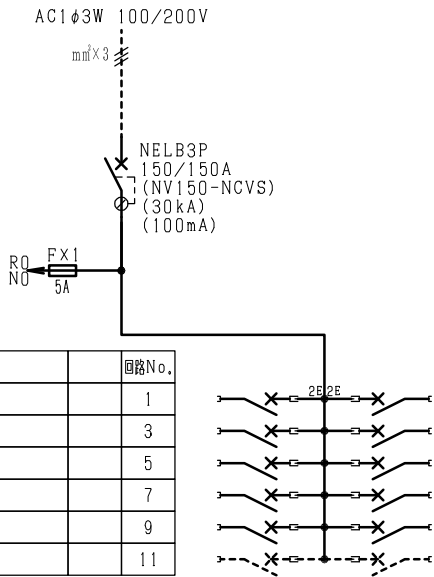

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	4	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	4	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	2	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE1510CA	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

