





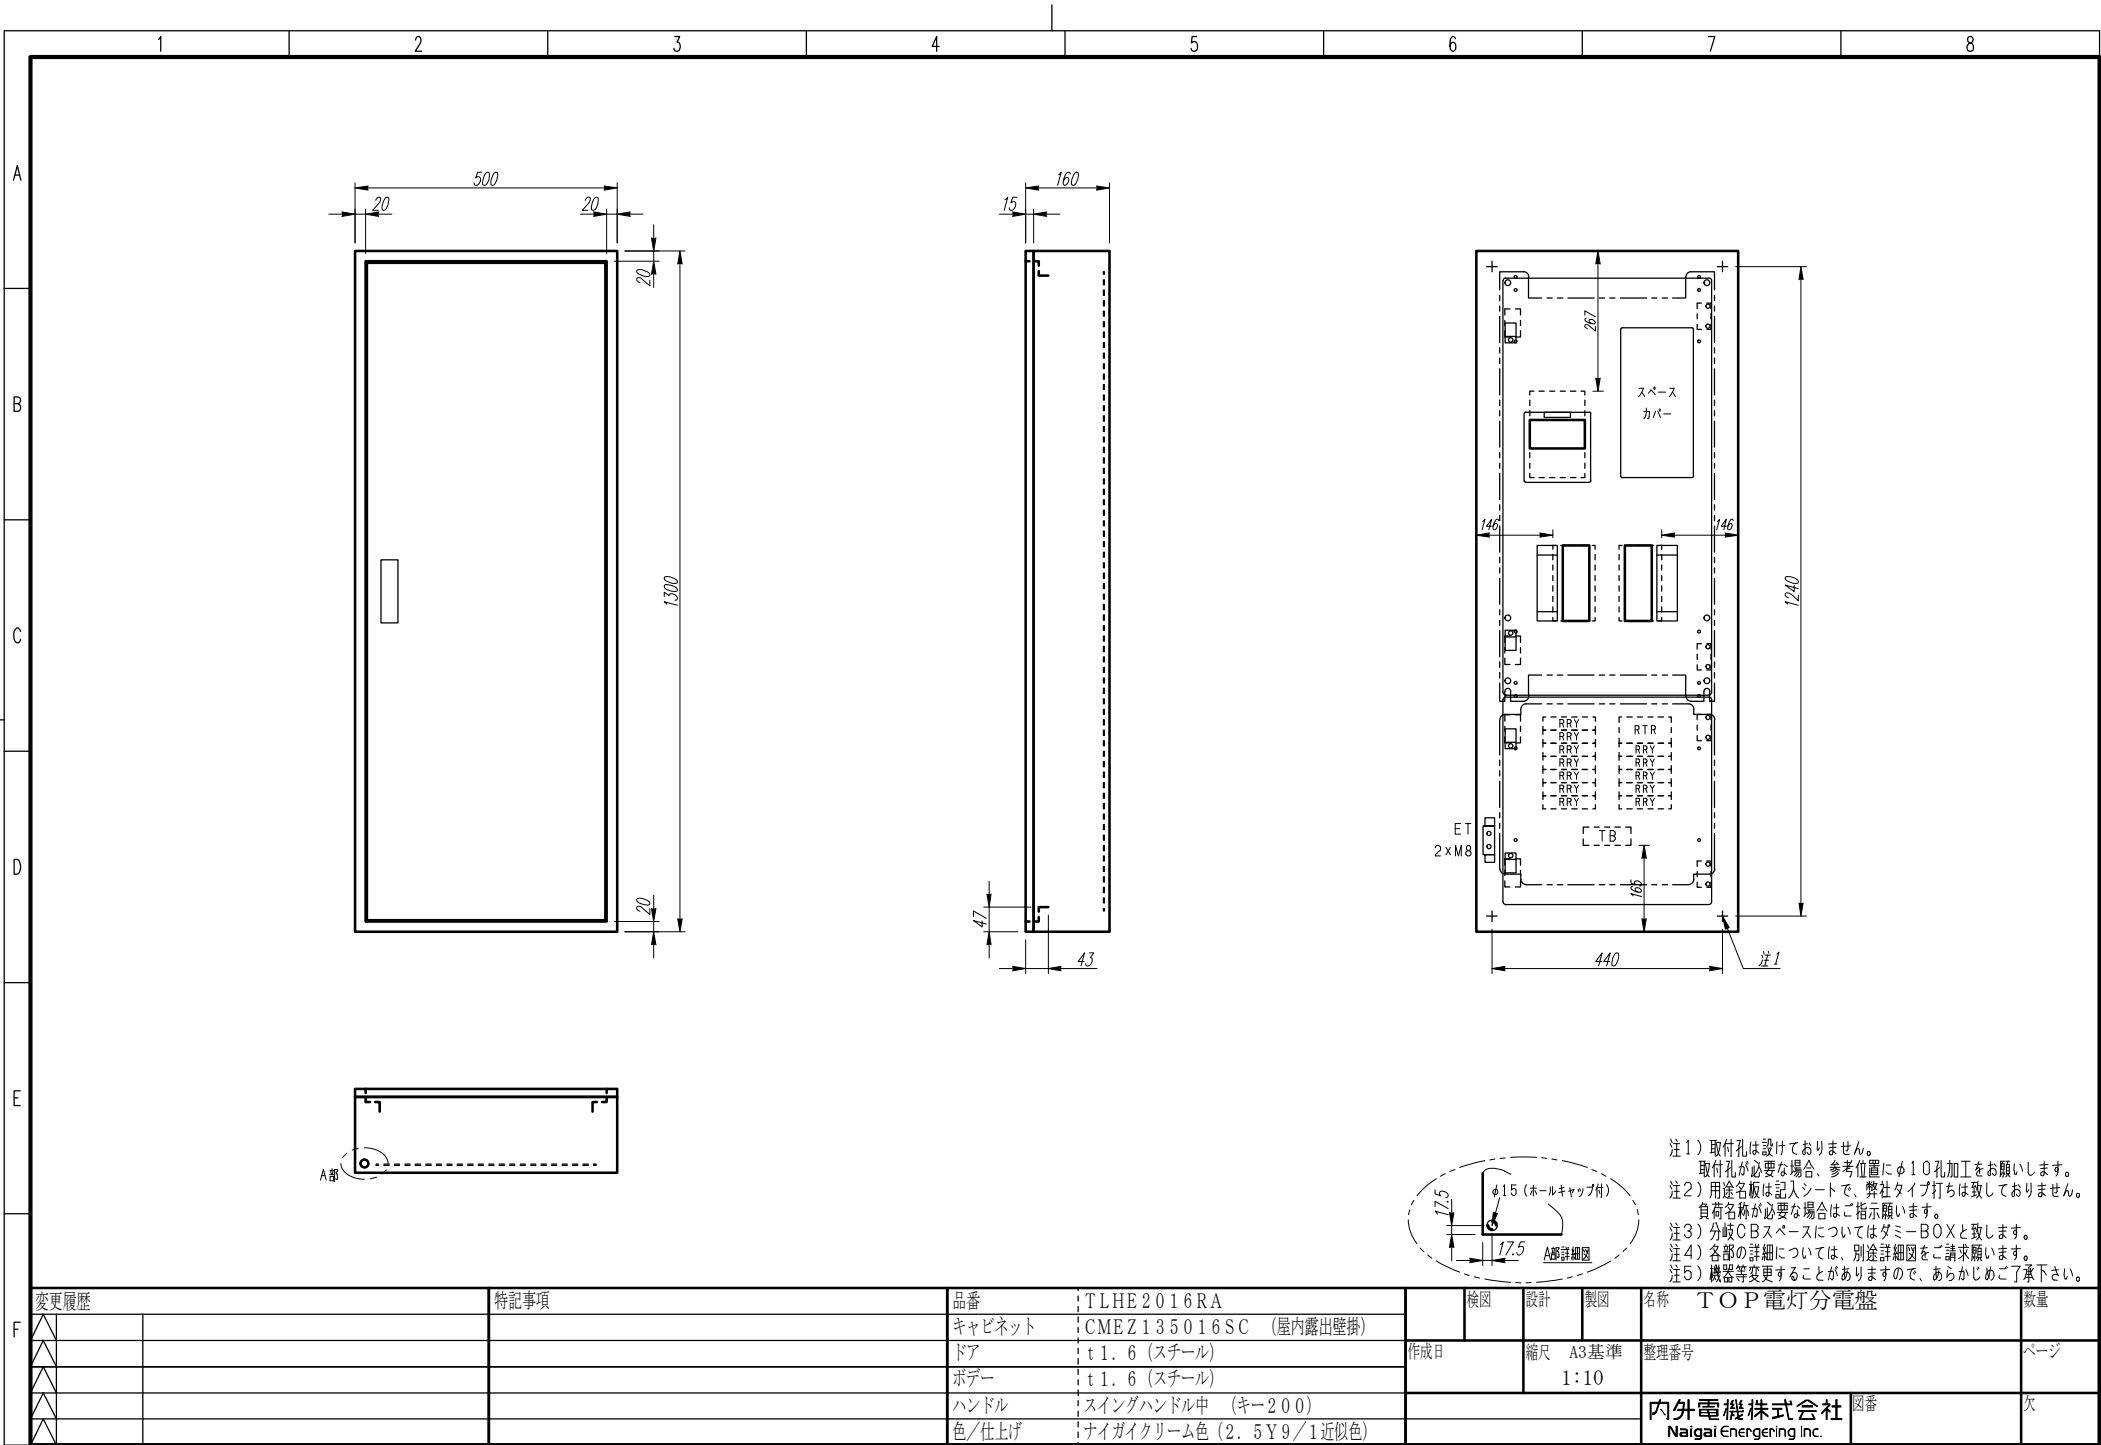


NELB3P
225/200A
(NV250-NCV)
(36kA)
(100mA)

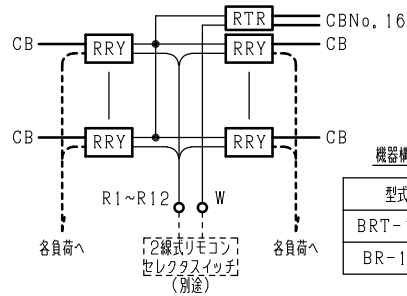

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RRY 片切 20A/三菱	12	24	

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15



回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		

SEQUENCE

CB番号	回路数 (R R Y)		セレクトーSW 接続端子No.	備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
	1P	2P		
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	
8	1		R8	
9	1		R9	
10	1		R10	
11	1		R11	
12	1		R12	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	8	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	8	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA
注5) セクターSW接続端子Noの頭には枝番号を記入

F	変更履歴		特記事項	品番	TLHE2016RA			検図	設計	製図	名称	
				シーケンス記号			作成日			整理番号	ページ	
										内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠