

Technical drawing of a cabinet (TLHE2544BE) showing front, side, and top views with dimensions.

Dimensions:

- Front View: Width 500, Height 1200, Door width 160, Door height 1140, Door thickness 20, Cabinet thickness 43.
- Side View: Width 160, Height 1140, Door thickness 20, Cabinet thickness 43.
- Top View: Width 440, Height 1140, Door width 160, Door height 1140, Door thickness 20, Cabinet thickness 43.

Notes:

- 取付孔は設けておりません。
- 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
- 分岐CBスペースについてはタミーBOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Table:

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TLHE2544BE				TOP電灯分電盤	
△		キャビネット					
△		ドア					
△		ボデー					
△		ハンドル					
△		色/仕上げ					

Table:

作成日	縮尺	整理番号	図番
	A3基準 1:10		

Table:

内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	欠
------------------------------------	---

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V


mm²×3



NELB3P
250/250A
(NV250-NCV)
(36kA)
(100mA)


回路No.		負荷名称
01		
02		

負荷名称		回路No.
		1
		3
		5
		7
		9
		11
		13
		15
		17
		19
		21
		23
		25
		27
		29

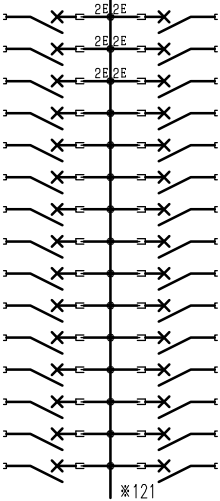

回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		
24		
26		
28		
30		

負荷名称		回路No.
		31
		33
		35
		37
		39
		41
		43
		45
		47



回路No.		負荷名称
32		
34		
36		
38		
40		
42		
44		
46		
48		

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	19	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	21	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE2544BE	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠