

Technical drawing of a cabinet door assembly, showing front, side, and detailed views.

**Front View:**

- Overall width: 400
- Top flange width: 20
- Bottom flange width: 20
- Door height: 1100
- Side flange width: 20

**Side View:**

- Overall depth: 120
- Top flange thickness: 15
- Bottom flange thickness: 47
- Door depth: 43

**Detailed View (A部):**

- Shows the hinge mechanism and mounting holes.
- Hole diameter:  $\phi 15$  (ホールキャップ付)
- Mounting hole offset from edge: 17.5
- Reference: A部詳細図

**Internal Layout Diagram:**

- Overall width: 340
- Overall height: 1040
- Internal components include a "スペースカバー" (Space Cover) and two "ET 2xM8" mounting points.
- Dimensions for internal components are provided.
- Note 1: 注1

**Notes:**

- 注1) 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスベースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番         | 検図           | 設計           | 製図   | 名称                      | 数量  |
|------|------|------------|--------------|--------------|------|-------------------------|-----|
| F    |      | TLHM1018DK |              |              |      | T O P電灯分電盤              |     |
|      |      | キャビネット     | CMEZ114012SC | (屋内露出壁掛)     |      |                         |     |
|      |      | ドア         | t1.6         | (スチール)       | 作成日  | 縮尺 A3基準                 | ページ |
|      |      | ボデー        | t1.6         | (スチール)       | 1:10 | 整理番号                    |     |
|      |      | ハンドル       | スイングハンドル中    | (キー200)      |      | 内外電機株式会社                | 欠   |
|      |      | 色/仕上げ      | ナイイグクリーム色    | (2.5Y9/1近似色) |      | Naiyai Engineering Inc. |     |

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NMCB3P  
100/100A  
(NF125-NCV)  
(30kA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |

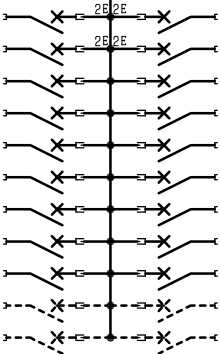

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 1A    |      |

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2A    |      |

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考   |
|---------|------------------|----|-------|------|
| NPS-22  | PSCB2P2E 30/ 20A | 4  | 100   | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E 30/ 20A | 7  | 100   |      |
| NPS-12T | PSCB2P1E 30/ 20A | 7  | 100   |      |
| (スペース)  | PSCB2P 30/ A     | 4  | 100   |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

|      |  |      |  |         |            |     |    |    |                         |     |
|------|--|------|--|---------|------------|-----|----|----|-------------------------|-----|
| 変更履歴 |  | 特記事項 |  | 品番      | TLHM1018DK | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      |     |
| △    |  |      |  | シーケンス記号 |            |     |    |    |                         |     |
| △    |  |      |  |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                    | ページ |
| △    |  |      |  |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社 図番             | 欠   |
| △    |  |      |  |         |            |     |    |    | Naigai Engineering Inc. |     |