

Technical drawing of a cabinet (TLHM1022PB) showing front, side, and top views with dimensions and a detail view.

Front View Dimensions:

- Width: 500
- Height: 1300
- Top flange: 20 (left), 20 (right)
- Bottom flange: 20

Side View Dimensions:

- Depth: 120
- Top flange: 15
- Bottom flange: 47
- Bottom offset: 43

Top View Dimensions:

- Width: 440
- Height: 1240
- Internal width: 156 (left), 156 (right)
- Internal height: 185
- Bottom offset: 177
- Bottom flange: 17.5
- Detail view: A部 (A part)

Detail View (A部):

- φ15 (ホールキャップ付)
- 17.5
- A部詳細図

Notes:

- 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 分岐CBスペースについてはタミ-BOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TLHM1022PB				TOP電灯分電盤	
△		キャビネット					
△		CMEZ135012SC (屋内露出壁掛)					
△		ドア	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
△		t1.6 (スチール)			1:10		
△		ボデー					
△		t1.6 (スチール)					
△		ハンドル					
△		スイングハンドル中 (キー200)					
△		色/仕上げ					
△		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

Company Information:

内外電機株式会社
Naigai Engineering Inc.

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
100/100A
(NF125-NCV)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21

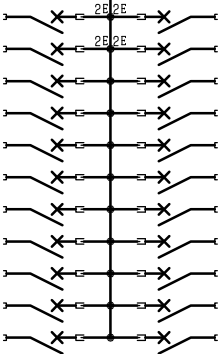

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項		品番	TLHM1022PB	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

A

B


C

D

E

F

負荷名称	回路No.
	1
	3



回路No.	負荷名称
2	
4	

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
100/100A
(NF125-CV)
(30kA)

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 50A	4	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TLHM1022PB	検図	設計	製図	名称	
	シーケンス記号				作成日		整理番号		ページ
									欠
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		図番