

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

The technical drawing shows a cabinet with the following dimensions and details:

- Overall width: 400mm (with 20mm margins on each side).
- Overall height: 1100mm (with 20mm margins at the top and bottom).
- Door width: 120mm (with 15mm margins).
- Door height: 47mm (with 43mm margin).
- Internal layout includes a "スペースカバー" (Space Cover) and a "15木製基板 300x230" (15mm wooden substrate 300x230).
- ET 2xM8 mounting holes are shown.
- A detail view of the door handle shows a 15mm hole with a 17.5mm diameter and a 17.5mm width.

変更履歴	特記事項	品番	図	設計	製図	名称	数量
△		TLHM1522WA				TOP電灯分電盤	
△		キャビネット	CMEZ114012SC				
△		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺 A3基準	整理番号	ページ
△		ボデー	t1.6 (スチール)		1:10		
△		ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)				
△		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはタミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)

負荷名称		回路No.
		1
		3
		5
		7
		9
		11
		13
		15
		17
		19
		21

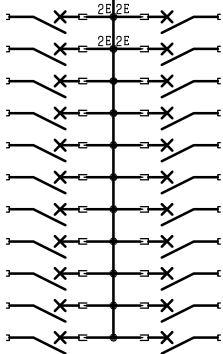

回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	9	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項		品番	TLHM1522WA	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠