


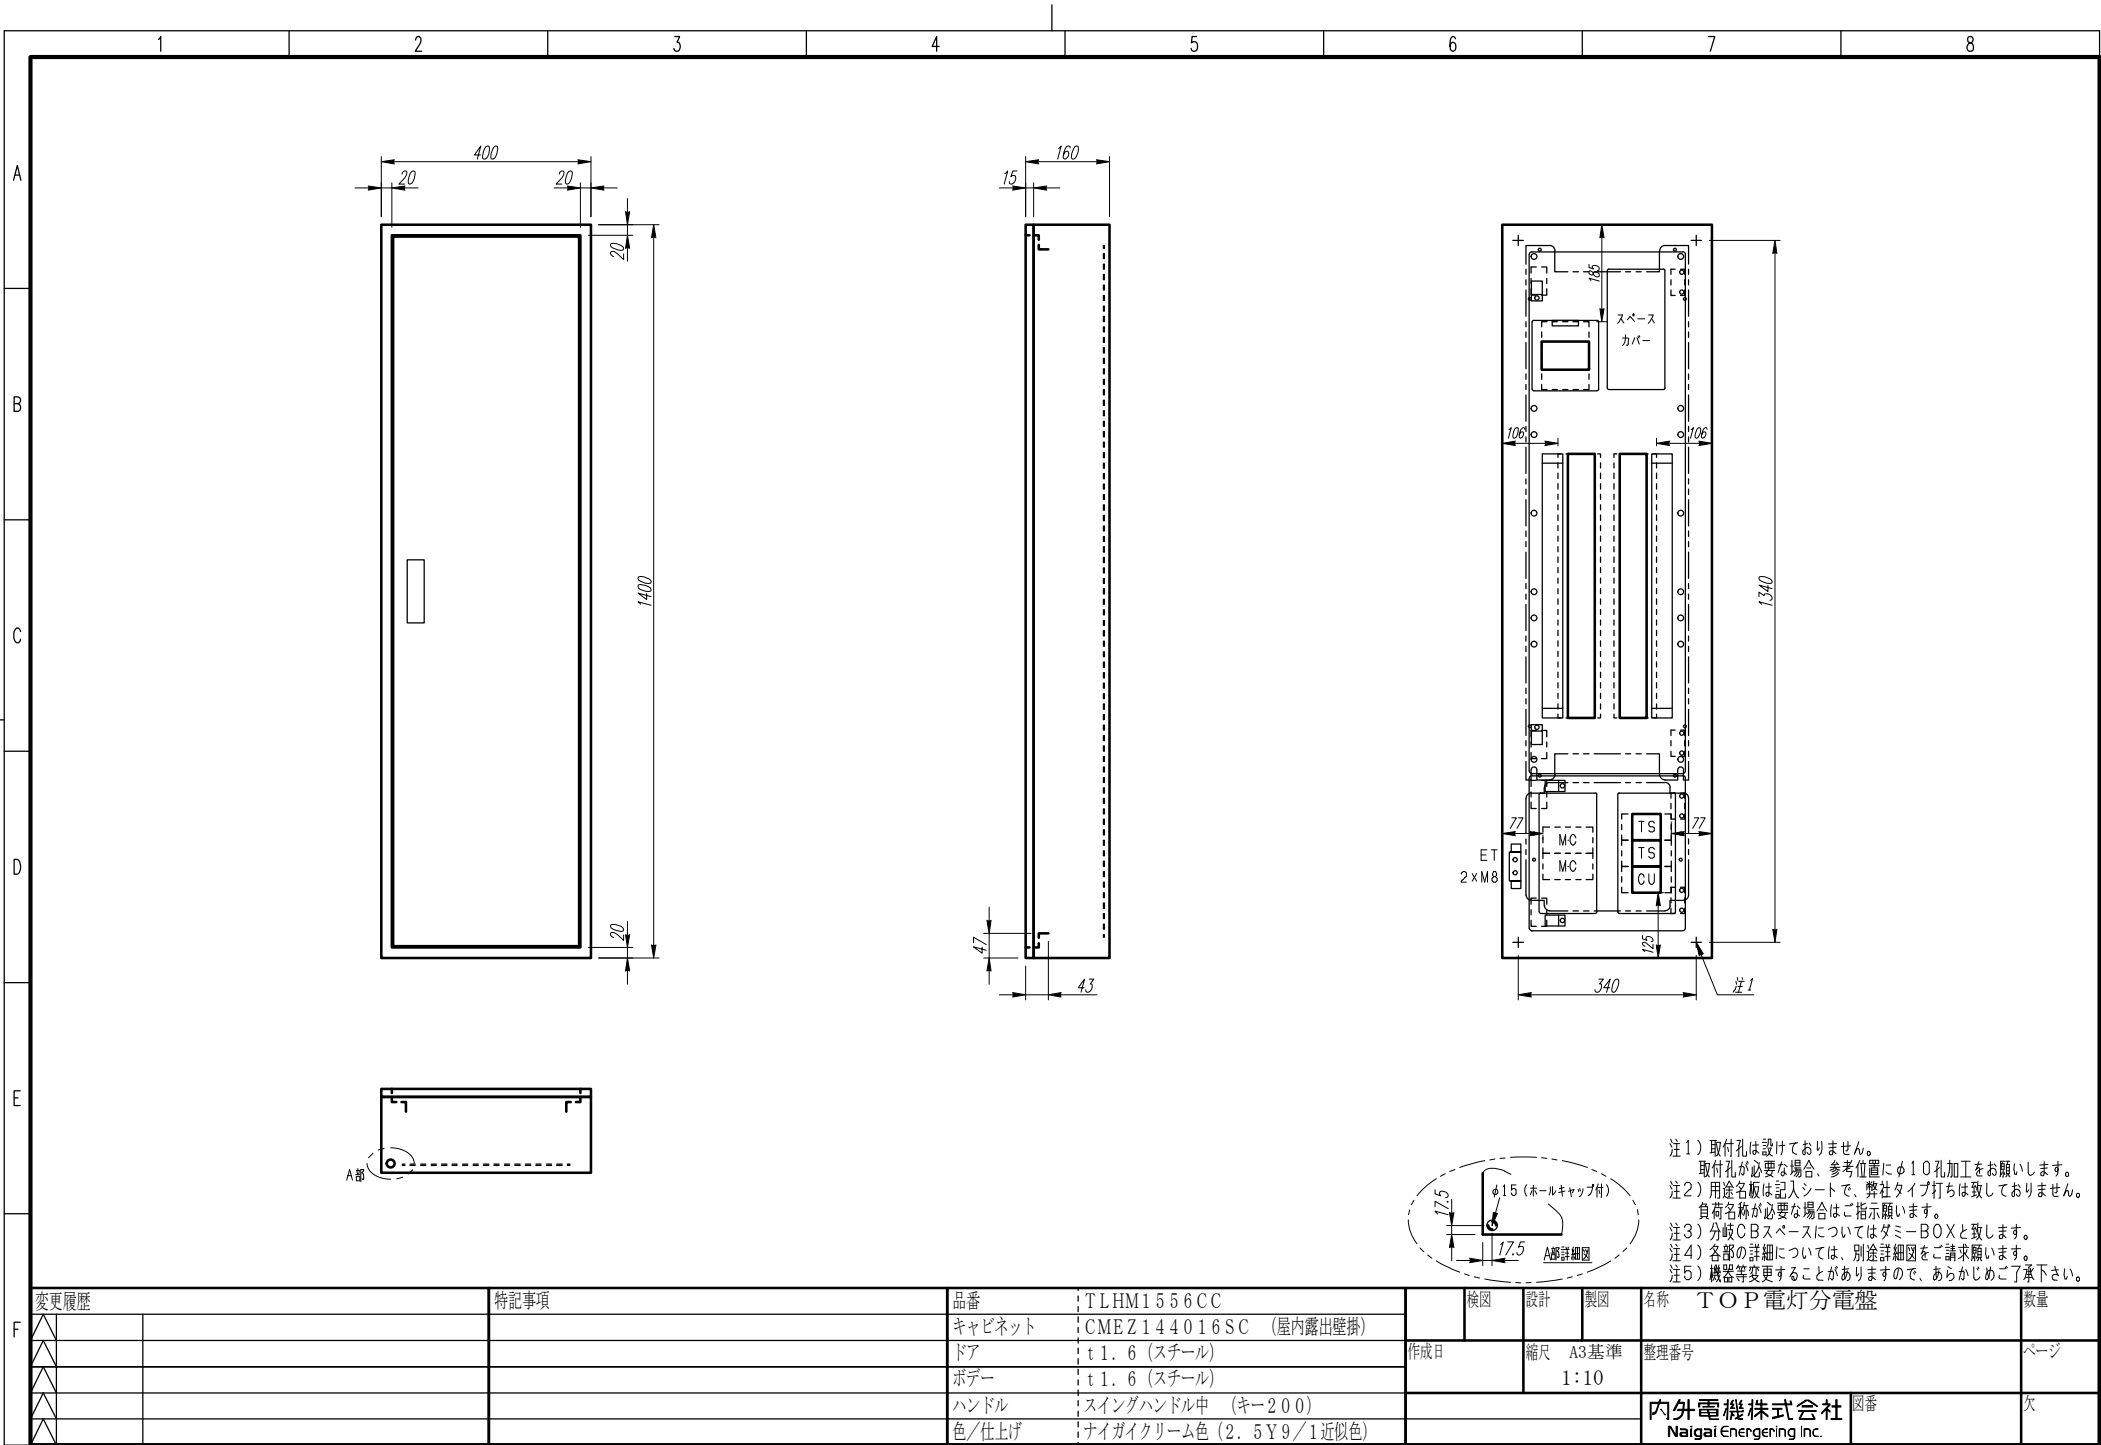

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)


R0
NO
FX1
5A

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

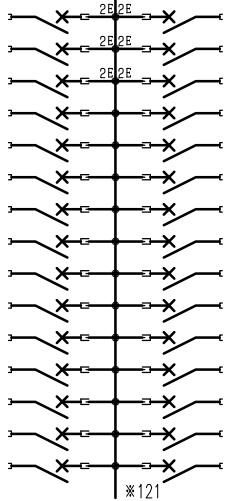

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55

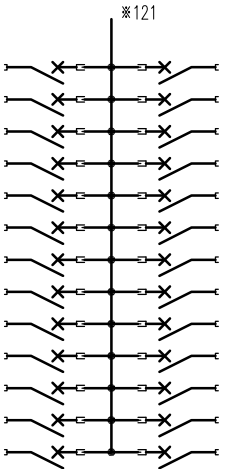


回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	
54	
56	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	25	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	25	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TLHM1556CC	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号		作成日		整理番号		ページ
							内外電機株式会社		図番
							Naigai Engineering Inc.		次

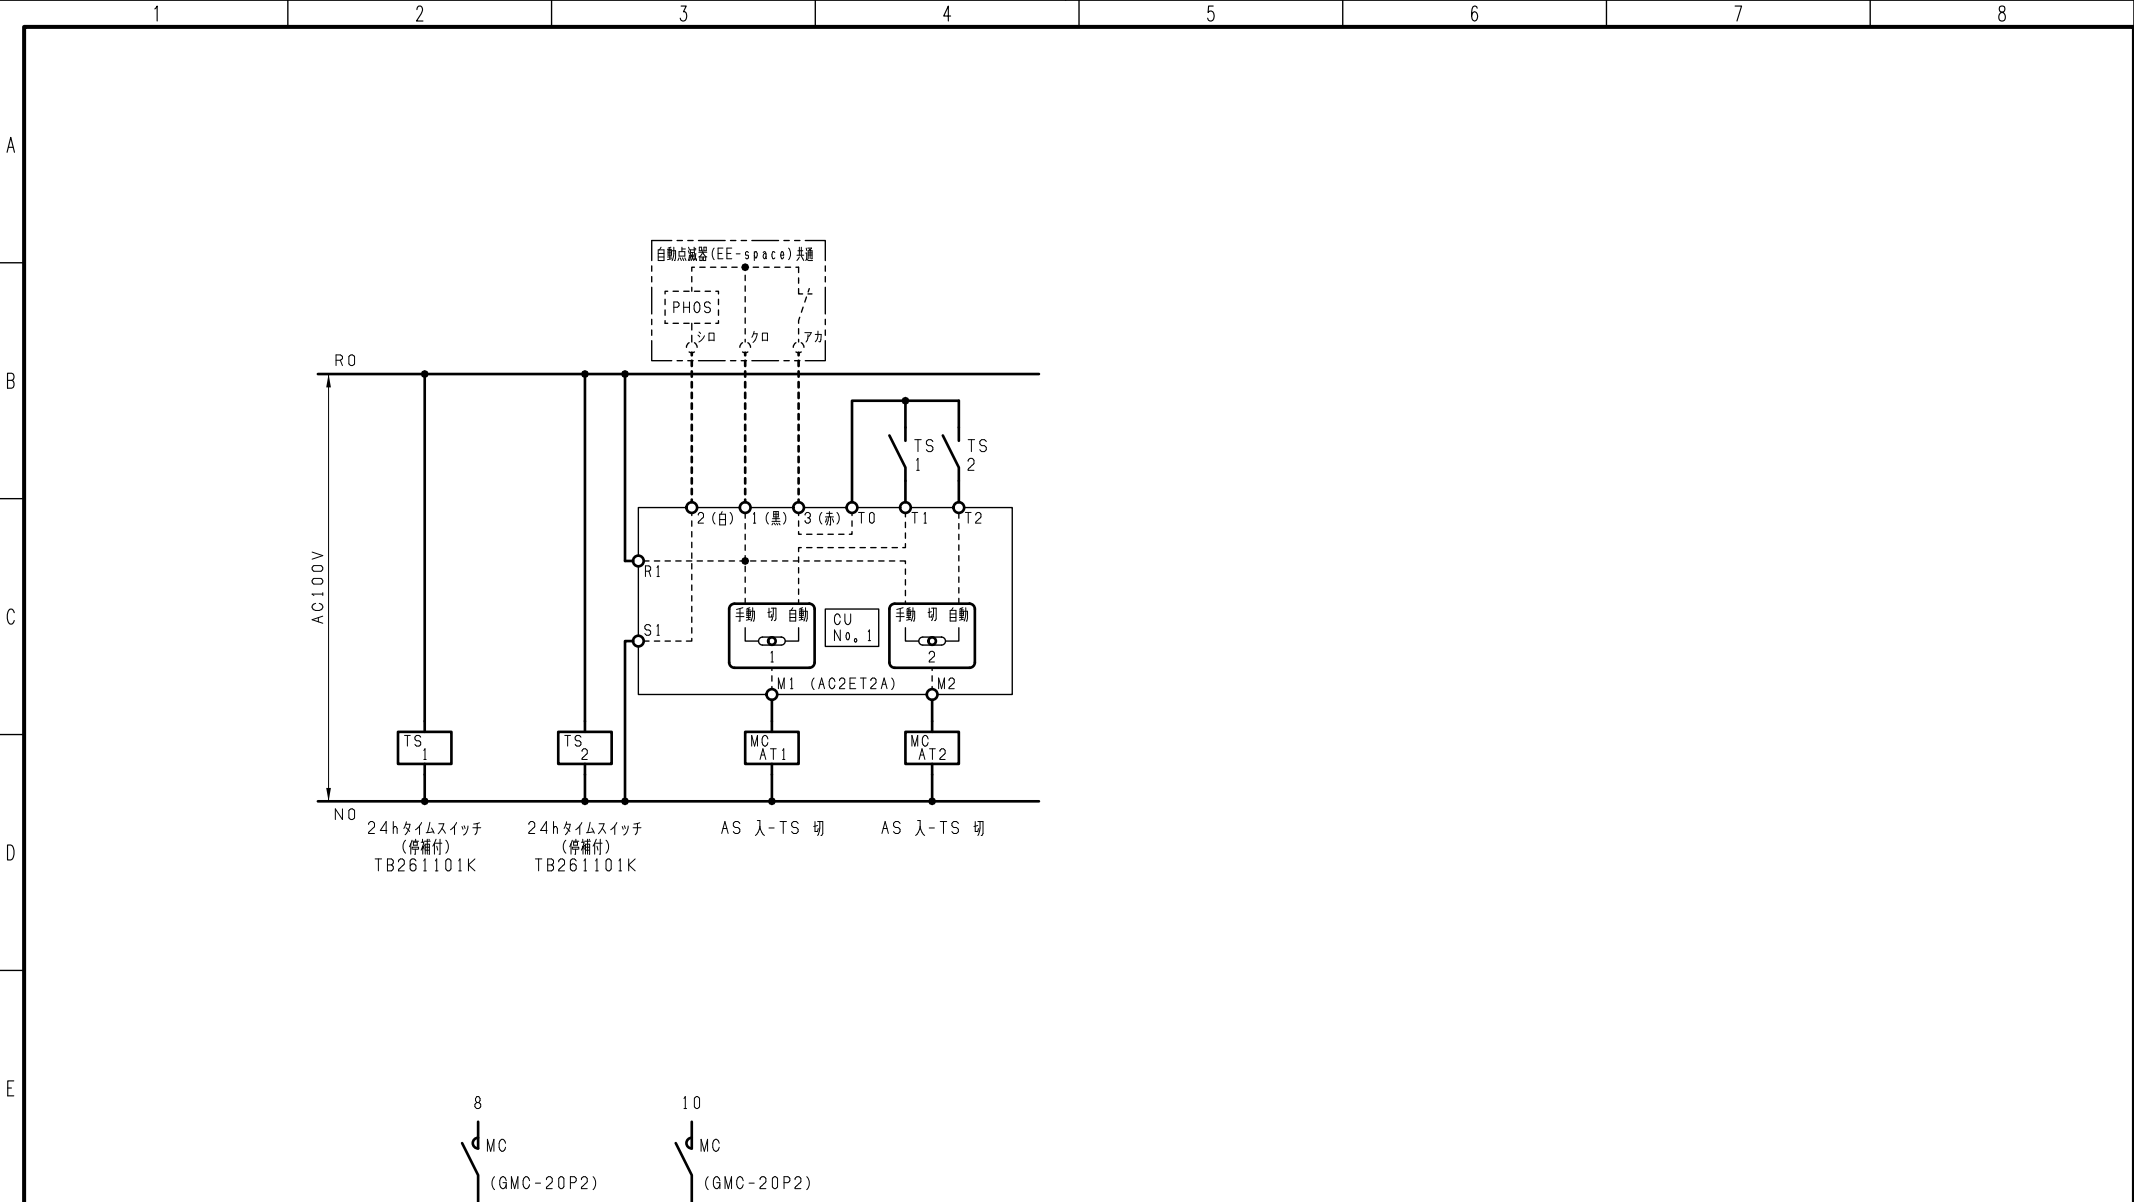

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (Eスイッチ) 接続用です。

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号					
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社	図番
△							Naigai Engineering Inc.	欠