


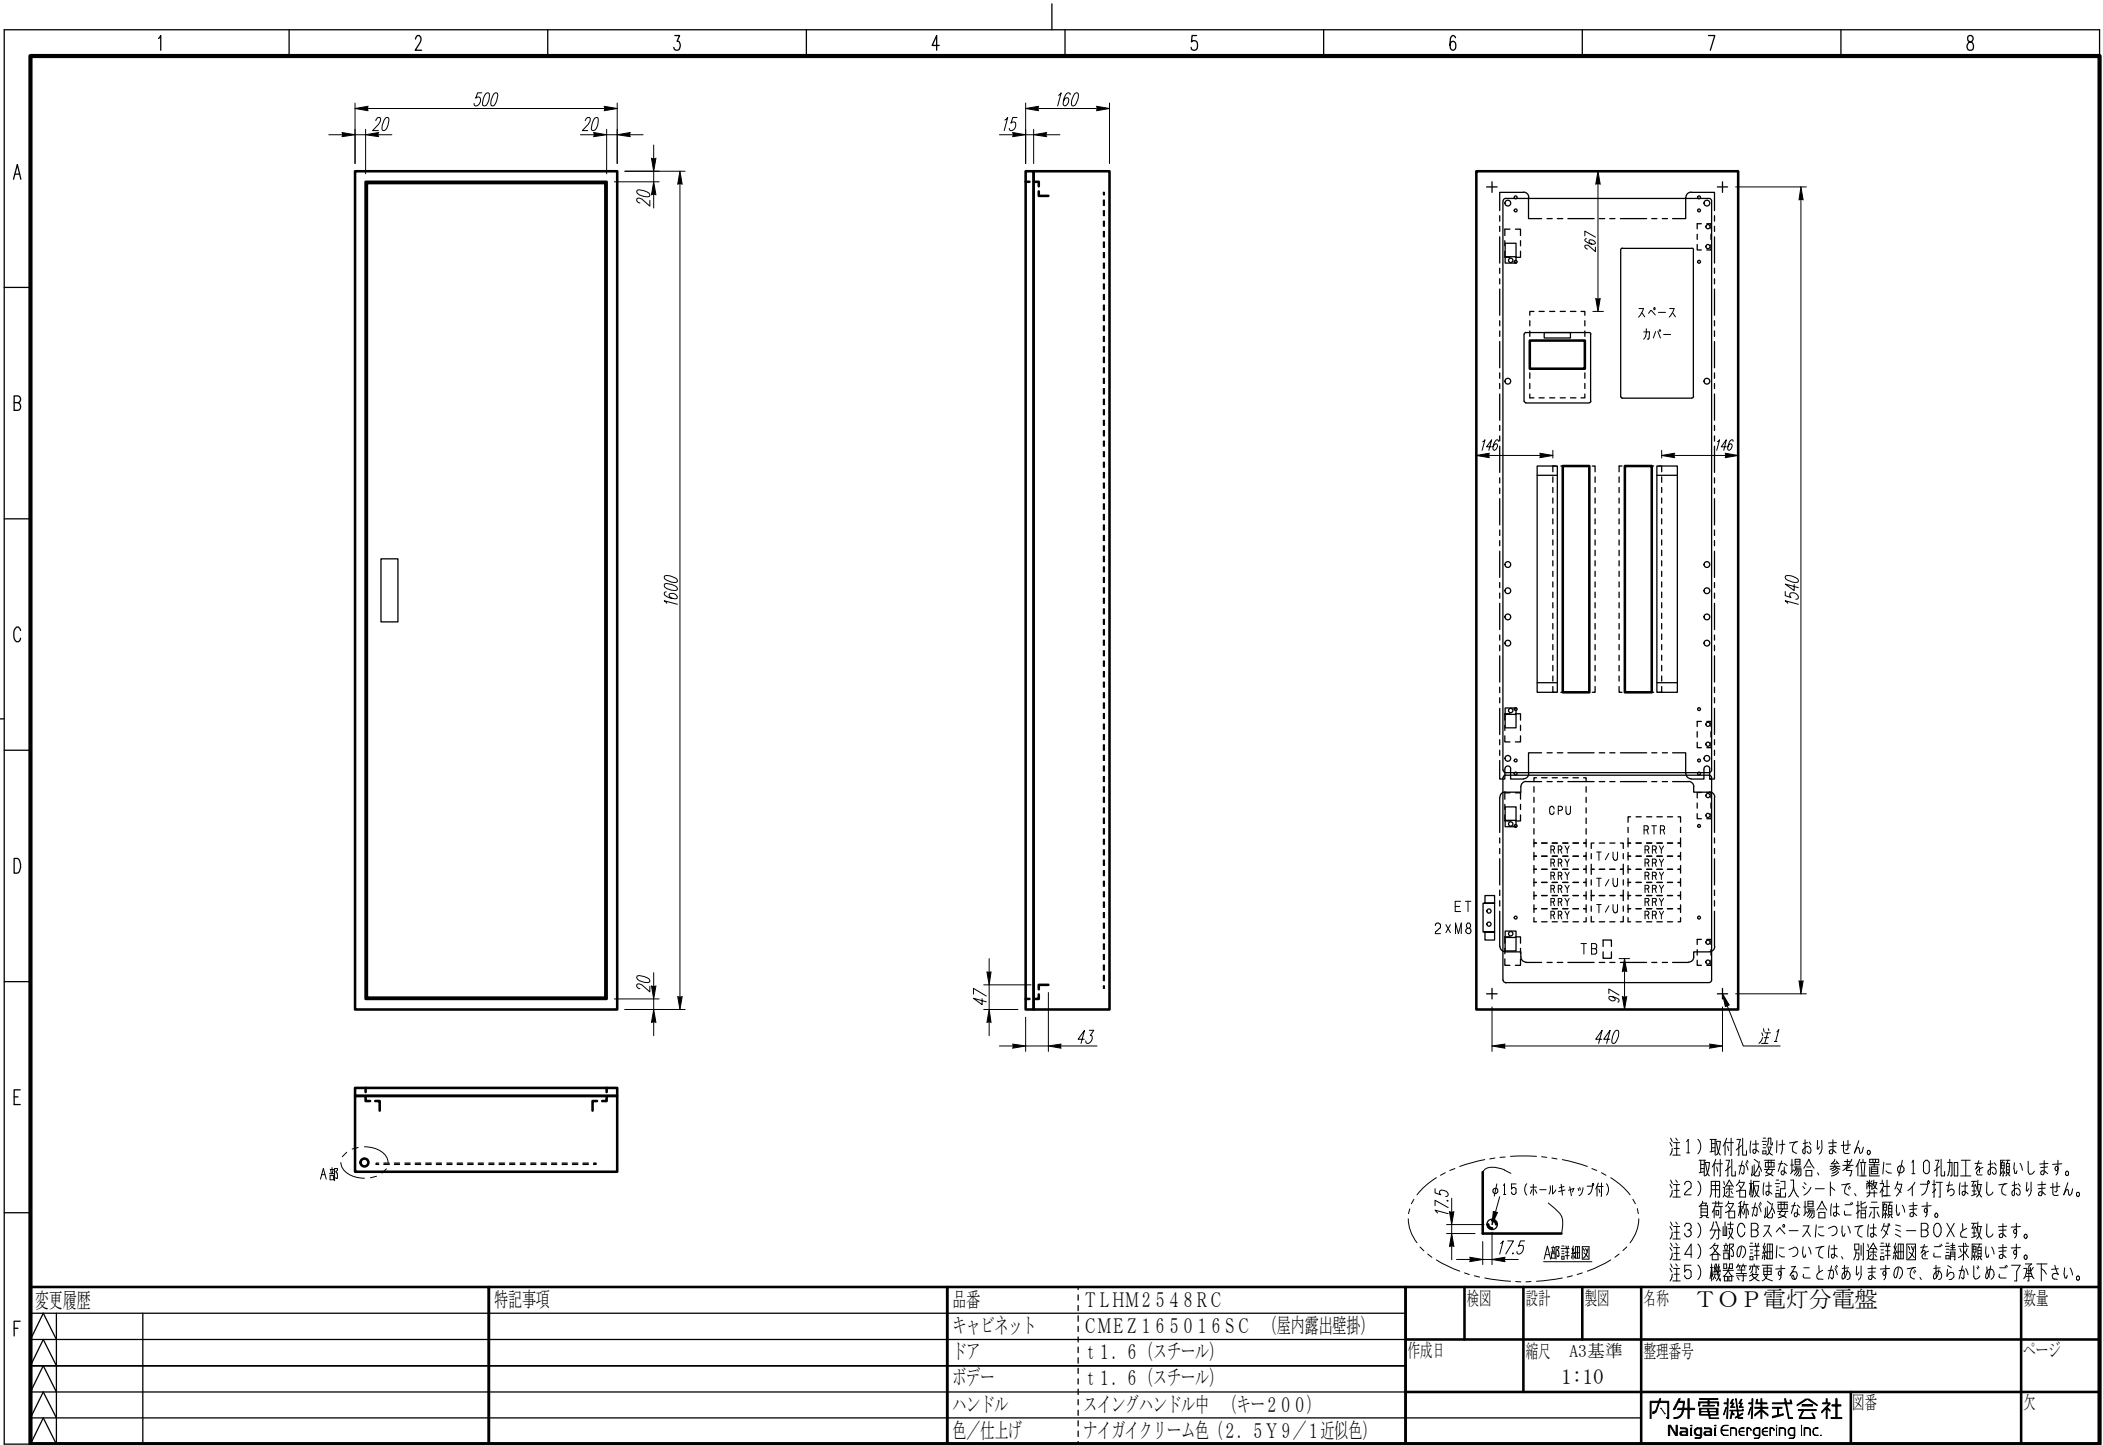


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

$\text{mm}^2 \times 3$ 


NMCB3P
250/250A
(NF250-NCV)
(36kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

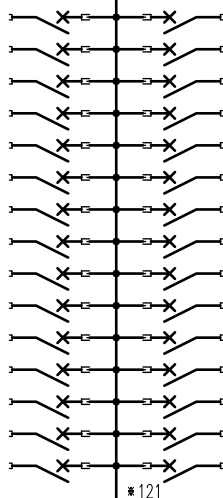

回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		
24		
26		
28		
30		

负荷名称	回路 No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47




回路No.		負荷名称
32		
34		
36		
38		
40		
42		
44		
46		
48		

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30 / 20A	24	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30 / 20A	24	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴			特記事項	品番	TLHM2548RC		検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤		
F	△			シーケンス記号									
	△					作成日				整理番号		ページ	
	△												
	△												
	△									内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	国番	欠	

フル2線リモコンシステム

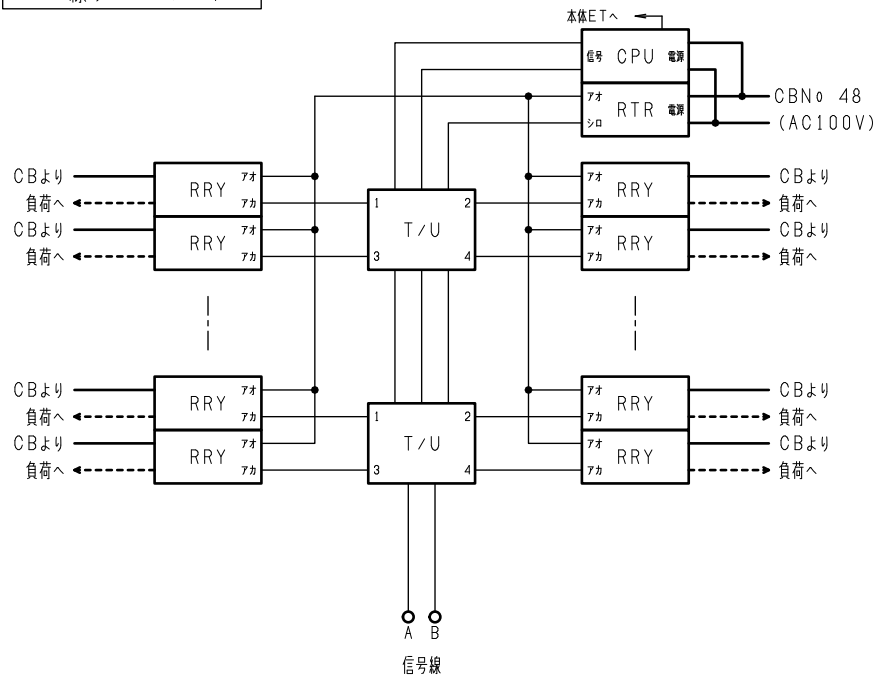

SEQUENCE

リレー制御用 チャンネルNo	T/U 負荷No	CB番号	回路数 (RRY) / LACSL		備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
			1P	2P	
1	1	1	1		
	2	2	1		
	3	3	1		
	4	4	1		
2	1	5	1		
	2	6	1		
	3	7	1		
	4	8	1		
3	1	9	1		
	2	10	1		
	3	11	1		
	4	12	1		

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
WR6165	RRY 片切 20A 送り端子付/パナソニック	12	24	
WR3400	T/U リレー制御用/パナソニック	3	24	
WRT2050	CPU 伝送ユニット/パナソニック	1	100	
WR2301	RTR 1.5A 36VA/パナソニック	1	100	

F	変更履歴		特記事項		品番	TLHM2548RC		検図	設計	製図	名称 TOP分電盤		
	△		リモコン機器のアドレス等の設定は弊社不含です。		シーケンス記号								
	△						作成日				整理番号		ページ
	△										内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		図番 欠