



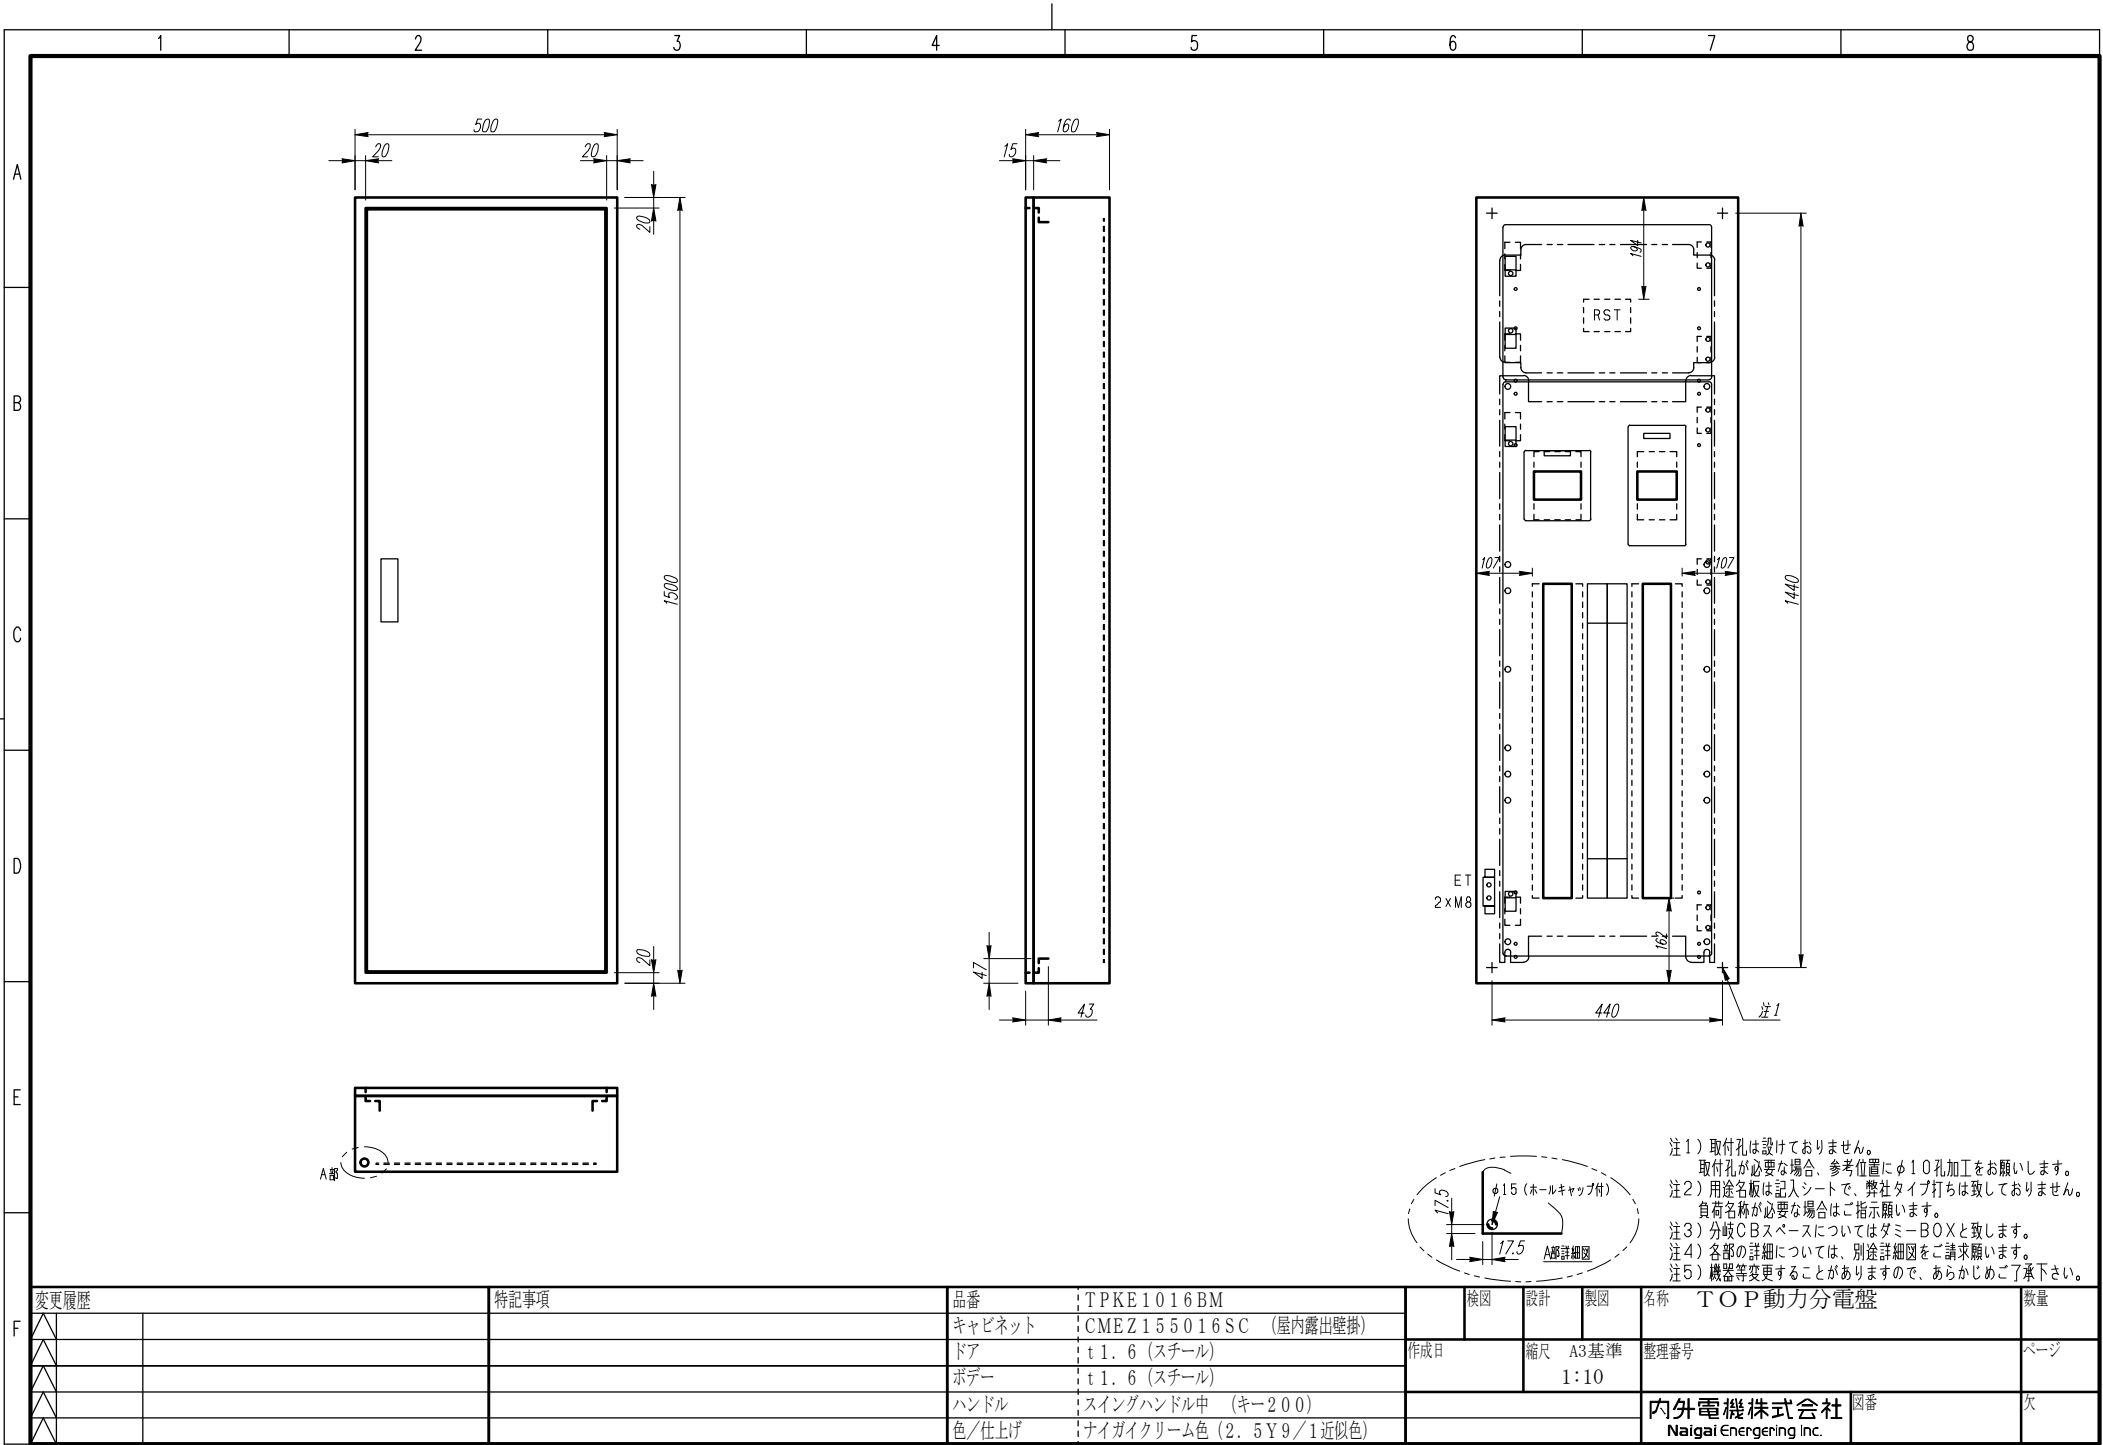

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



A

B

C

D

E

F

AC3φ3W 200V

mm²×3


RST
150A

3E200V
3P 50A

回路No.	負荷名称
01	

ELCB3P
100/100A
(NV125-CV)
(30kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	16	200	
NF63-CV	MCCB3P 50/ 50A	1	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項	品番	TPKE1016BM	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号						
△					作成日			整理番号	ページ
△								内外電機株式会社 図番	欠
△								Naigai Engineering Inc.	