


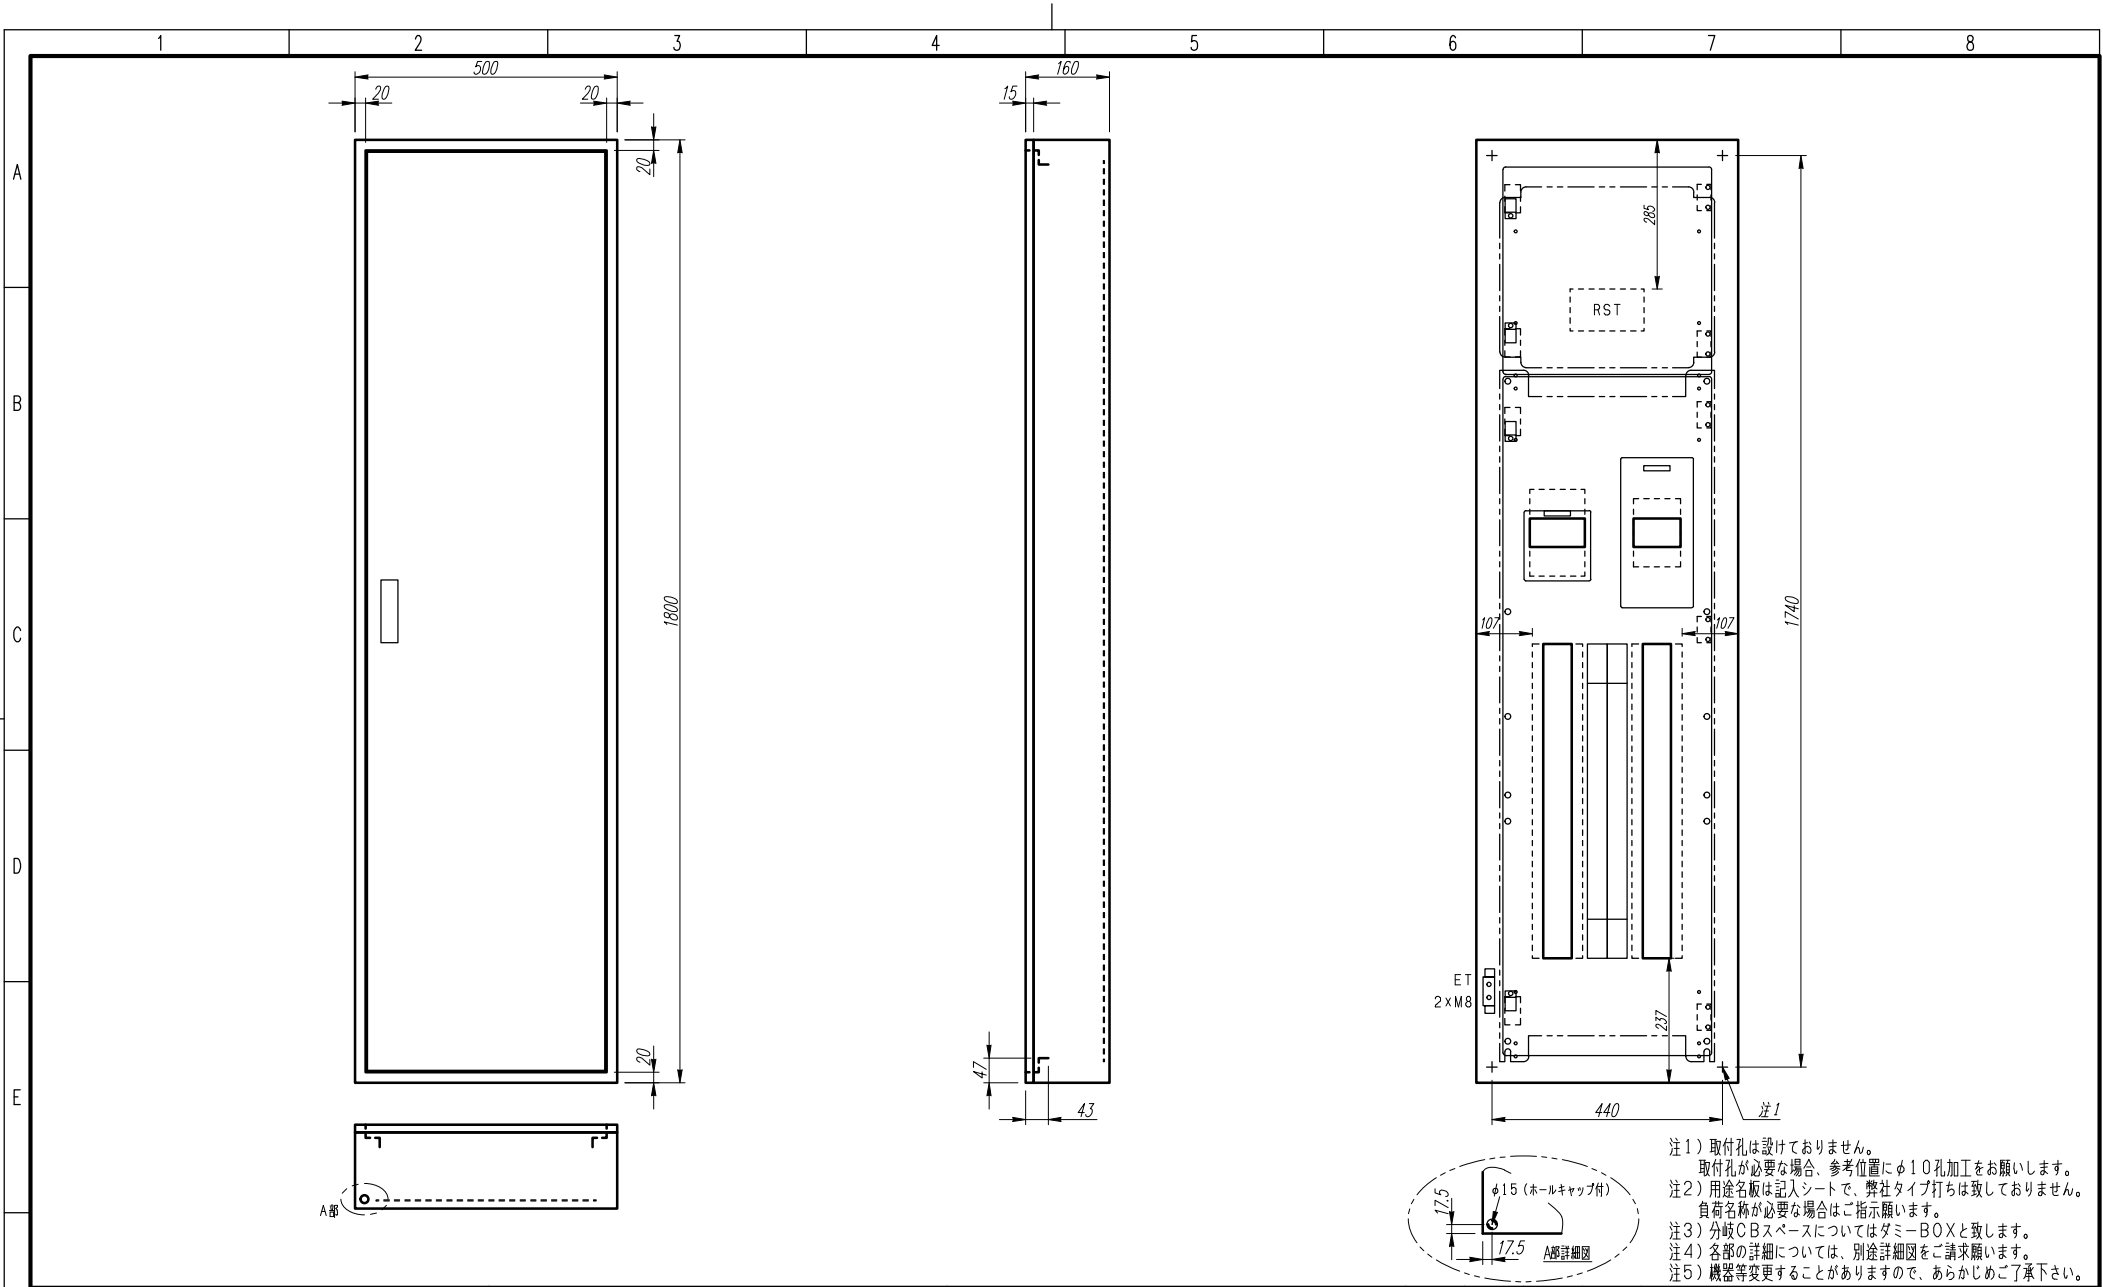

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

|   |      |  |      |        |                        |  |                                    |                 |    |             |  |     |
|---|------|--|------|--------|------------------------|--|------------------------------------|-----------------|----|-------------|--|-----|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項 | 品番     | TPKE2016BM             |  | 検図                                 | 設計              | 製図 | 名称 TOP動力分電盤 |  | 数量  |
|   | △    |  |      | キャビネット | CMEZ185016SC (屋内露出壁掛)  |  |                                    |                 |    | 整理番号        |  | ページ |
|   | △    |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)            |  | 作成日                                | 縮尺 A3基準<br>1:10 |    |             |  |     |
|   | △    |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)            |  |                                    |                 |    |             |  |     |
|   | △    |  |      | ハンドル   | スイングハンドル中 (キー200)      |  | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. |                 | 図番 | 欠           |  |     |
|   | △    |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |  |                                    |                 |    |             |  |     |

A

B

C

D

E

F

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3


RST  
250A

3E200V  
3P 100A

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 01    |      |

ELCB3P  
225/200A  
(NV250-CV)  
(36kA)  
(100mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |

| 型式       | 定格              | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|----------|-----------------|----|-------|----|
| BH-K     | KMCB3P 50/ 30A  | 16 | 200   |    |
| NF125-CV | MCCB3P 100/100A | 1  | 200   |    |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TPKE2016BM | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      |     |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------|-----|
| △    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                         |     |
| △    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                    | ページ |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社 図番             | 次   |
| △    |      |         |            |     |    |    | Naigai Engineering Inc. |     |