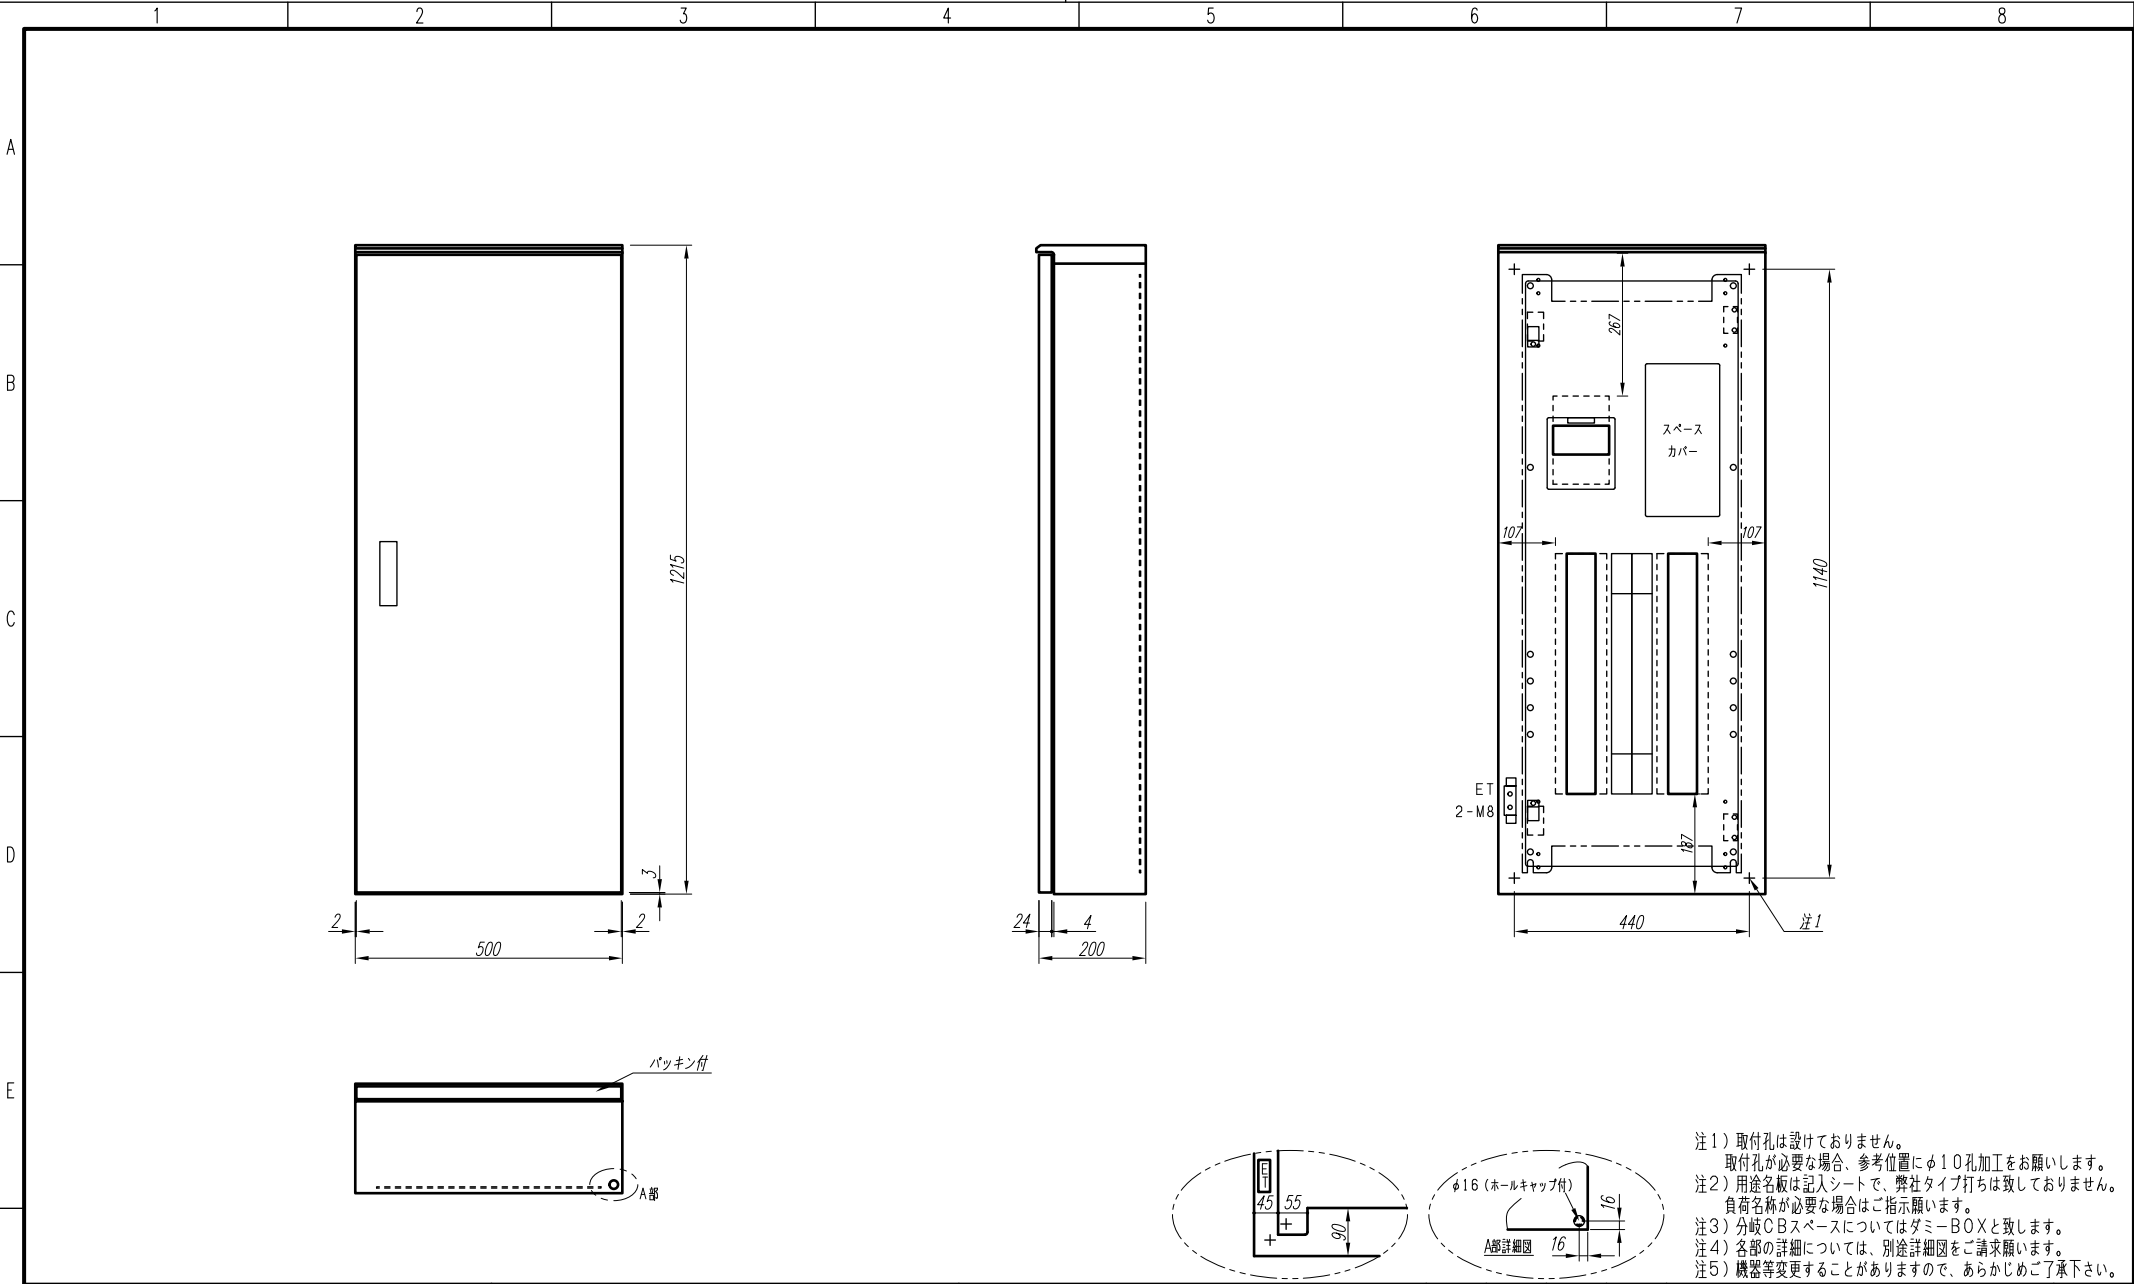


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

|   |      |  |       |                       |                       |  |    |                        |    |     |          |              |      |
|---|------|--|-------|-----------------------|-----------------------|--|----|------------------------|----|-----|----------|--------------|------|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項  | 品番                    | TPLM2512YB-A          |  | 検図 | 設計                     | 製図 | 名称  | TOP動力分電盤 |              | 数量   |
|   | △    |  |       | キャビネット                | CRHZ125020SC (屋外露出壁掛) |  |    |                        |    | 作成日 | 縮尺       | A3基準<br>1:10 | 整理番号 |
|   | △    |  |       | ドア                    | t1.6 (スチール)           |  |    |                        |    |     |          |              |      |
|   | △    |  |       | ボデー                   | t1.6 (スチール)           |  |    |                        |    |     |          |              |      |
|   | △    |  |       | ハンドル                  | 防水スイングハンドル中 (キー200)   |  |    |                        |    |     |          |              |      |
| △ |      |  | 色/仕上げ | ナイガイクリム色 (2.5Y9/1近似色) |                       |  |    | 内外電機株式会社 図番            |    | 欠   |          |              |      |
|   |      |  |       |                       |                       |  |    | Naigai Energering Inc. |    |     |          |              |      |

A

B

C

D

E


F

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

MCCB3P  
250/250A  
(NF250-CV)  
(36kA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |

| 型式      | 定格                     | 数量 | 電圧 (V) | 備考 |
|---------|------------------------|----|--------|----|
| NV30-KC | KELB3P 30/ 30A ( 30mA) | 12 | 200    |    |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

|      |      |         |              |     |    |    |                         |          |     |
|------|------|---------|--------------|-----|----|----|-------------------------|----------|-----|
| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TPLM2512YB-A | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      | TOP動力分電盤 |     |
|      |      | シーケンス記号 |              |     |    |    |                         |          |     |
|      |      |         |              | 作成日 |    |    | 整理番号                    |          | ページ |
|      |      |         |              |     |    |    | 内外電機株式会社                | 図番       | 欠   |
|      |      |         |              |     |    |    | Naigai Engineering Inc. |          |     |