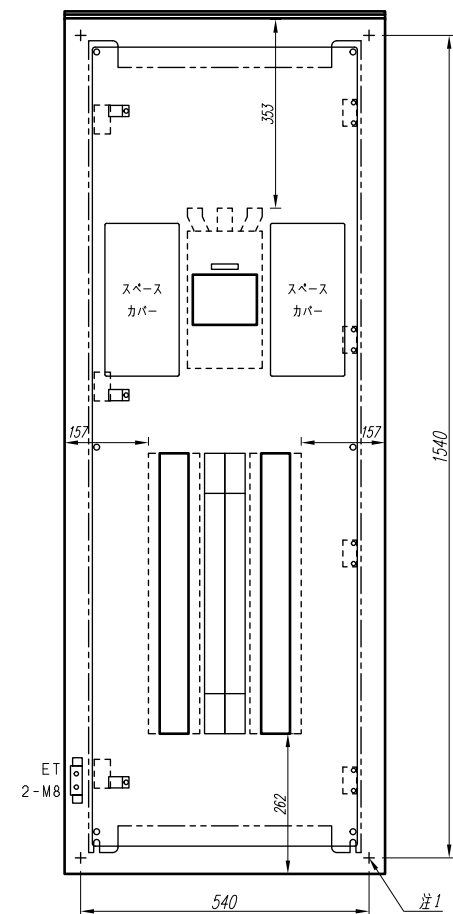
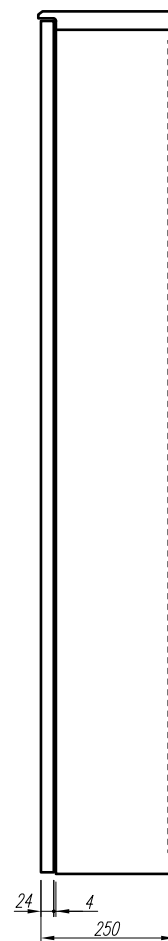


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要の場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しております。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳図については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

|   |      |  |      |        |                         |                                     |    |               |      |  |           |    |
|---|------|--|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|----|---------------|------|--|-----------|----|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項 | 品番     | TPLM4014YB              | 検図                                  | 設計 | 製図            | 名称   |  | TOP 動力分電盤 | 数量 |
|   | △    |  |      | キャビネット | CRHZ166025SC (屋外露出壁掛)   |                                     |    |               | 整理番号 |  | ページ       |    |
|   | △    |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)             | 作成日                                 | 縮尺 | A3 基準<br>1:10 |      |  |           |    |
|   | △    |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)             |                                     |    |               |      |  |           |    |
|   | △    |  |      | ハンドル   | 防水スイングハンドル中 (キー200)     | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. |    | 国番            | 欠    |  |           |    |
|   | △    |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1 近似色) |                                     |    |               |      |  |           |    |

A

B

C

D

E


F

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

MCCB3P  
400/400A  
(NF400-CW)  
(50kA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |

| 型式      | 定格                     | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|---------|------------------------|----|-------|----|
| NV30-KC | KELB3P 30/ 30A ( 30mA) | 14 | 200   |    |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

|      |  |      |  |         |            |     |    |    |                                     |         |
|------|--|------|--|---------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| 変更履歴 |  | 特記事項 |  | 品番      | TPLM4014YB | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                  |         |
| △    |  |      |  | シーケンス記号 |            |     |    |    |                                     |         |
| △    |  |      |  |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                                | ページ     |
| △    |  |      |  |         |            |     |    |    |                                     |         |
| △    |  |      |  |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番<br>欠 |