


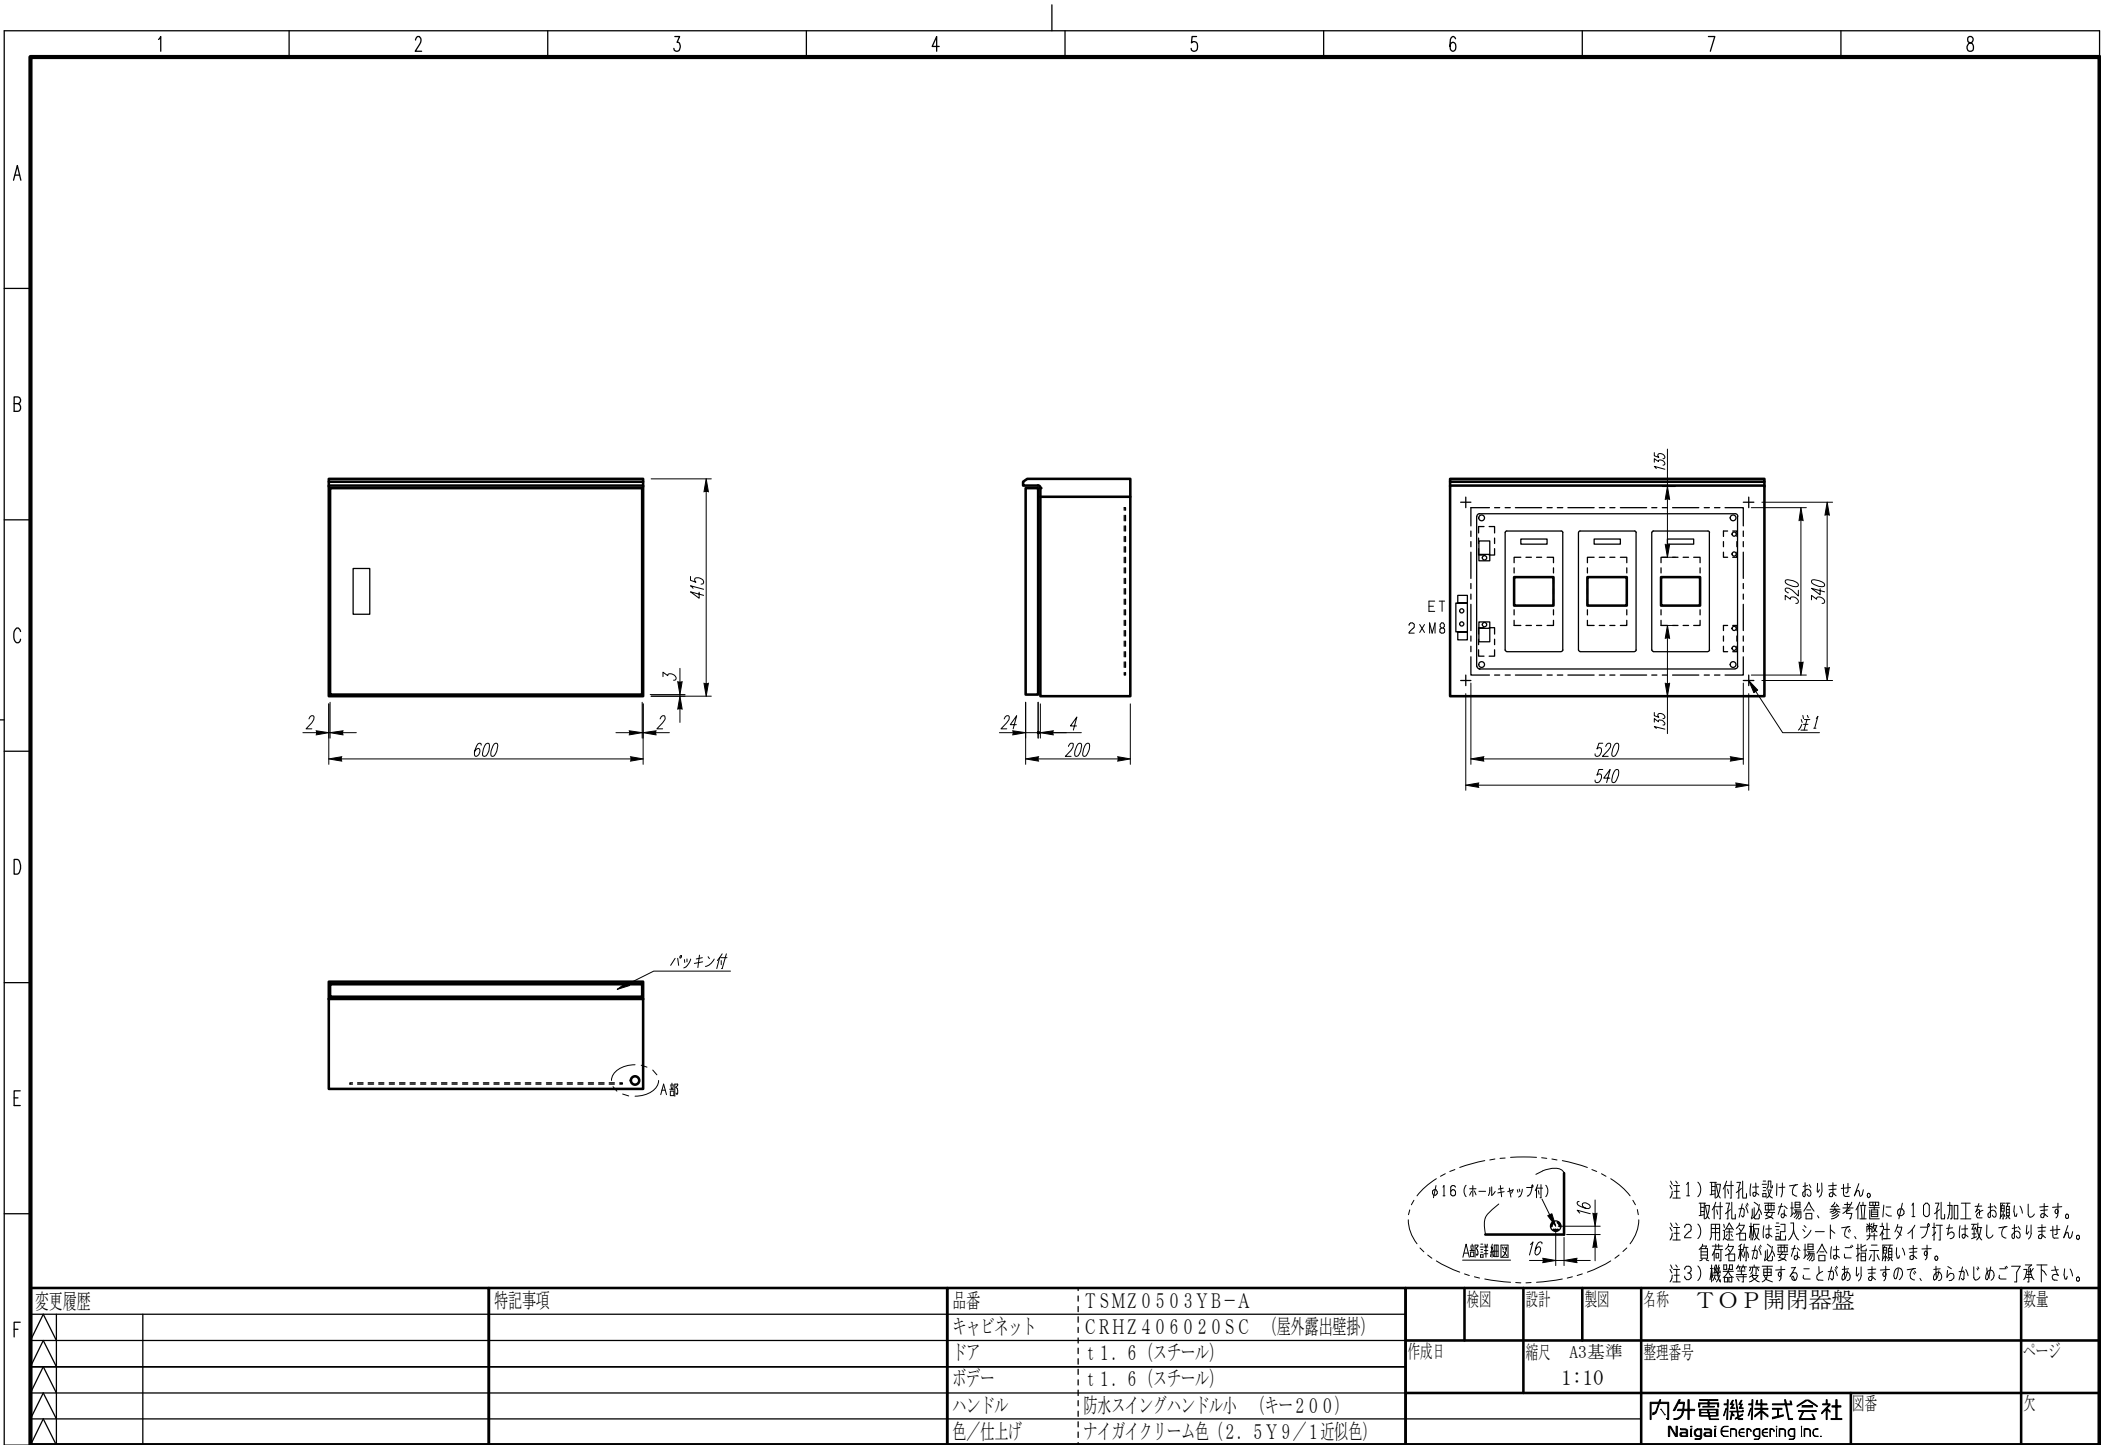

	1	2	3	4	5	6	7	8																		
A																										
B																										
C	AC3φ3W 200V mm²×3 A MCCB3P 50/50A (NF63-CV) (7.5kA) AC3φ3W 200V mm²×3 B MCCB3P 50/50A (NF63-CV) (7.5kA) AC3φ3W 200V mm²×3 C MCCB3P 50/50A (NF63-CV) (7.5kA)																									
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B			回路No.		負荷名称	C		
回路No.		負荷名称																								
A																										
回路No.		負荷名称																								
B																										
回路No.		負荷名称																								
C																										
E																										
F	変更履歴 △ △ △ △ 特記事項 品番 TSMZ0503YB-A シーケンス記号 検図 設計 製図 名称 TOP開閉器盤 整理番号 作成日 内外電機株式会社 図番 Naigai Energering Inc. ページ 次 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V 注3) 容量表示なきものは20A 注4) 感度表示なきものは30mA																									